

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: MINIMAL 2

Referencia/ Reference: 3538 BLNG 04

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable modelo MINIMAL 2 con lámpara LED 4W.

Fabricada en inyección de aluminio

Incluye driver, y lámpara LED SMD de 4W.

Recessed luminaire model MINIMAL 2 LED lamp 4W.

Made of injection aluminum.

Including driver, and 4W LED lamp.

Color/ Colour: Blanco y negro /Black & White

Potencia/ Power: 4W

Tensión de entrada/ Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 2700-4000

Eficiencia lumínica/ Lighting Efficiency: 95L/w

Lúmenes/ Lumens: 380Lm

Driver incluido/ Driver included: Si/Yes

Vida útil/ Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/ (Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 30°



CRI/ ICR: >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 05

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/ Light dimmer: No

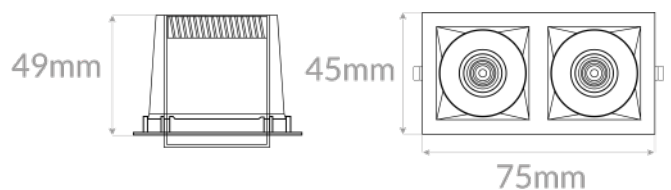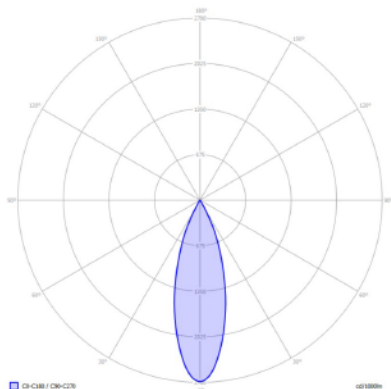

 WWW.85LIGHTING.COM

Hz

AC 220-240 50-60Hz

IP20 **≥90**
CRI





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
E-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM