

FICHA TÉCNICA DATA SHEET



Modelo/ Model:

SERPENTINE 86W/2400mm

Referencia/Reference: 8432NG86CCT

Descripción/ Description:

Tira LED flexible modelo SERPENTINE 86W IP66 .

Voltios DC24V. 86W por rollo.

Divisible

Flexible LED strip model SERPENTINE 86W IP66. Volts DC24V. 86W per-roll.

Potencia/ Power: 86W/2400mm

Tensión de entrada/ Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): CCT 2700- 4000

Eficiencia lumínica/ Lighting Efficiency: 95-100Lm/w

Lúmenes/ Lumens: 86.000lm/m

Driver incluido/ Driver included: No Opción de regulación/ Regulation option: DALI – 1-10V

Vida útil/ Useful Life: 40.000h



Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 30°

CRI/ ICR: >90

IP(Grado de estanqueidad) / IP(Watertightness): 66

Garantía/ Warranty: 5 Años / 5 years.

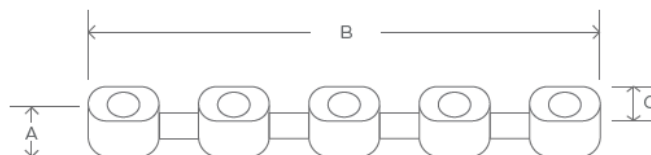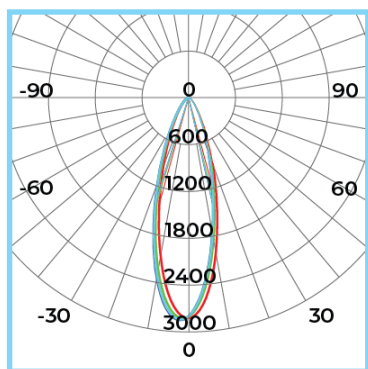

A: 30 B: 2400 C: 21

Medidas: mm



Corte: efectuado a cada LED



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM