

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: SINK G2 ORIENTABLE

Referencia/ Reference: 8080 BL 07 CCT

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable modelo SINK G2 ORIENTABLE 7W CCT. Cuerpo de inyección de aluminio, LED PCB 7w con optica de 38° y driver.

SINK G2 ADJUSTABLE 7W CCT recessed luminaire. Aluminum injection body, 7w PCB LED with 38° optics and driver.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/ Power: 7w

Tensión de entrada/ Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000 (CCT)

Eficiencia lumínica/ Lighting Efficiency: 80l/W

Lúmenes/ Lumens: 560Lm

Driver incluido/ Driver included: Si/Yes

Vida útil/ Useful Life: 30.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/ (Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 38°





CRI/ ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/ Light dimmer: No

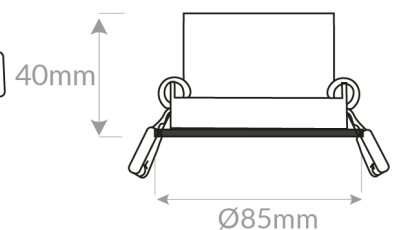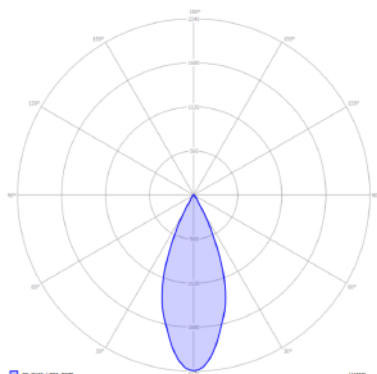

WWW.85LIGHTING.COM





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM