


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: STYLING

Referencia/ Reference: 4900 BL 3 4

Descripción/ Description:

Pantalla de superficie, de suspensión o adosada con posibilidad de montaje en tiras continuas. Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLING. Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

Surface, suspension or semi-detached screen STYLING model with the possibility of assembly in continuous strips..

High quality aluminum with baked paint coating

Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.

Vida útil/Useful Life: 50.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44


IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI


Opciones/Options: Kit de suspensión de 1500mm/1500mm suspension kit.




	MA	W	Lm	MA	W	Lm
STYLINE 4900 - 845	350	23.5	3390	350	23.5	3585
	500	35	4763	500	35	5035
	700	50.7	4664	700	50.7	6832
STYLINE 4900 - 1504	350	43.1	6.212	350	43.1	6.570
	500	64.1	8.732	500	64.1	9.230
	700	92.9	12.345	700	92.9	12.526
STYLINE 4900 - 1685	350	47.1	6.780	350	47.1	7.168
	500	69.9	9.525	500	69.9	10.072
	700	101.4	13.668	700	101.4	13.668
STYLINE 4900 - 1830	350	51	7.342	350	51	7.764
	500	75.7	10.320	500	75.7	10.910
	700	109.8	14.746	700	109.8	14.805
STYLINE 4900 - 2245	350	62.8	9040	350	62.8	9.558
	500	93.2	12700	500	93.2	13.430
	700	135.2	17238	700	135.2	18.225
STYLINE 4900 - 2805	350	78.5	11.300	350	78.5	11.948
	500	116.5	15.876	500	116.5	16.788
	700	169	21.545	700	169	22.780
3000°K			4000°K			

Medidas/*Mesures*:


STYLINE 4900 - 845

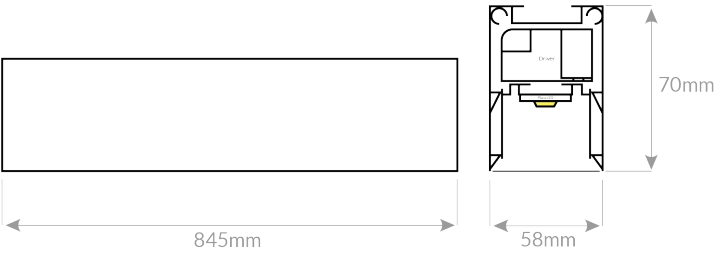


STYLINE 4900 - 1504

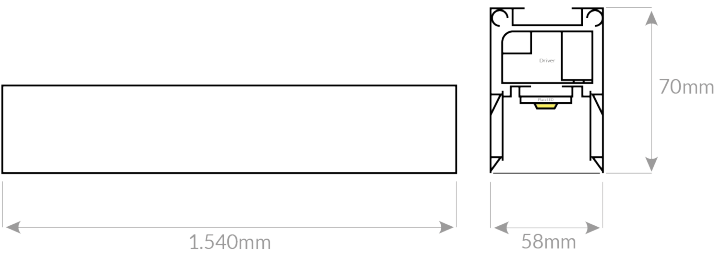

STYLINE 4900 - 1685

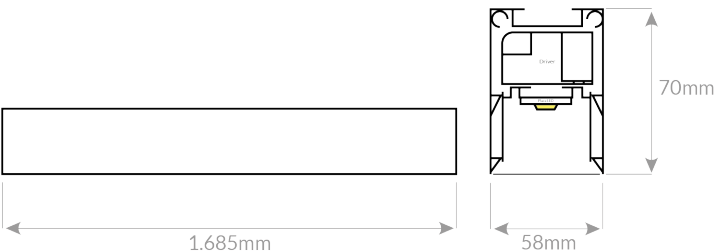

STYLINE 4900 - 1830

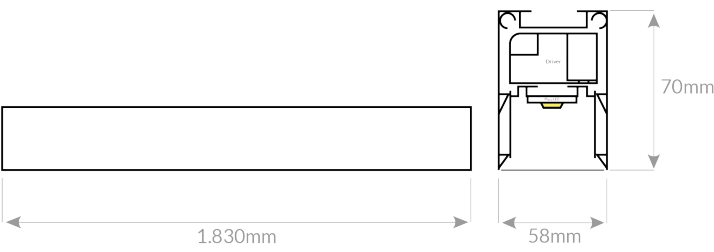

STYLINE 4900 - 2245



STYLINE 4900 - 2805





Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM