

FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: DIRIXIM IP54 12W

Referencia/Reference: 6050 BL GR 12 3 4

Descripción/ Description:

Aplique de pared modelo DIRIXIM de 12W con doble direccionamiento luminico.

Acabado en aluminio de alta calidad.

Incluye lámpara LED CREE SMD de 12W y Driver.

DIRIXIM model wall light 12W with double light direction.

High quality aluminum finish.

Includes Driver and 12W LED CREE SMD.

Color/ Colour: Blanco /White - Gris/Grey

Potencia/Power: 12W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000

Eficiencia lumínica Real / Real Lighting Efficiency: 92L/w

Eficiencia lumínica Nominal / Nominal Lighting Efficiency: 80L/w

Lúmenes/ Lumens: 960Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°



CRI/ ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 54

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 05

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: No

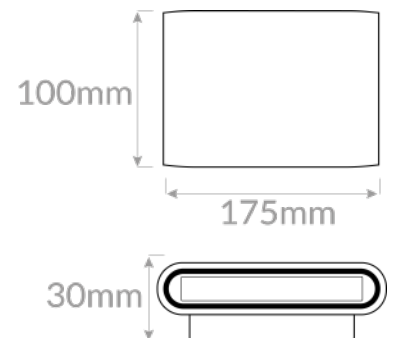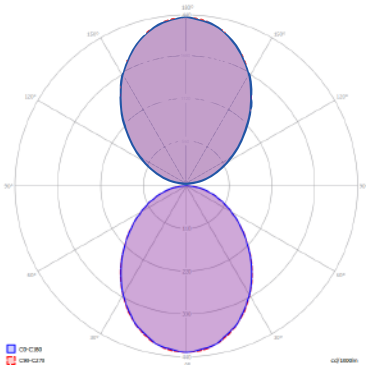



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 


L I G H T I N G
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM