


FICHA TÉCNICA DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: XILEF NEXT RECTANGULAR

Referencia/Reference: 3232 BL 38 3 4 6

Descripción/ Description:

Downlight empotrable modelo XILEF NEXT RECTANGULAR 38W. Fabricado en aluminio y óptica Basculante. Incluye driver y placa PBC LED de 38W.

Recessed downlight model XILEF NEXT RECTANGULAR 38W. Made of aluminum and tilting optics. Includes driver and 38W LED PBC board.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/ Power: 38W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 4.940Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 3.800Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria) / (Glare Index): 21

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°




CRI/ ICR: >82

IP (Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK (Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: 1-10V / DALI

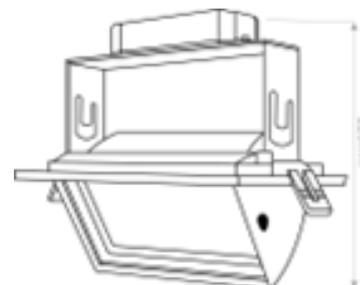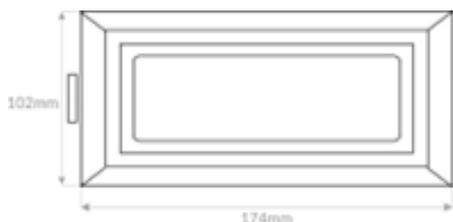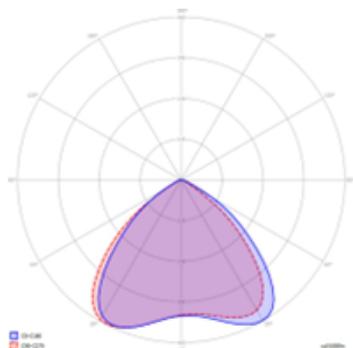



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633763
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM