


FICHA TÉCNICA DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: XILEF G2 IP54 9W

Referencia/Reference: 3350 BL 09 CCT

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable exterior XILEF G2 IP54 de 9W Cuerpo de aluminio. Incluye driver y placa PBC LED de 9W.

IP65 outdoor recess luminaire, XILEF G2 IP54 9W Aluminum body. Includes driver and PBC LED 9W.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/Power: 9W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): CCT 3000 - 4000

Eficiencia lumínica Real / Real Lighting Efficiency: 135L/w

Eficiencia lumínica Nominal / Nominal Lighting Efficiency: 120L/w

Lúmenes/ Lumens: 1080Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria) / (Glare Index): 22

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 90°





CRI/ ICR: >80

IP (Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 54

IK (Grado de protección de impacto) /IK (Impact protection): 10

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: No

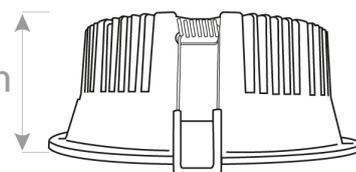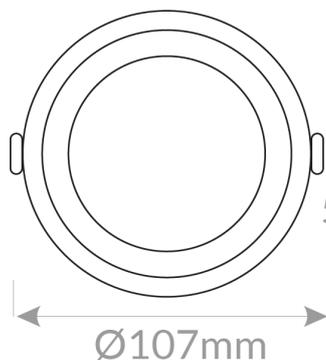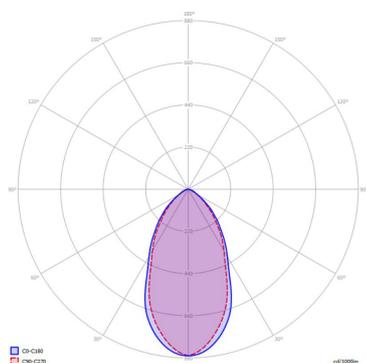



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 


SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633763
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM