

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: ARENOL MAX IP65 50W

Referencia/ Reference: 3405 BL 50 3 4 6

Descripción/ Description:

Pantalla estanca modelo ARENOL MAX IP65 de 50W. Carcasa y difusor mate inyectados en policarbonato.

Incluye driver y PLACA LED.

Waterproof screen, ARENOL MAX IP65 50W model. Matte housing and diffuser injected in polycarbonate. Includes driver and LED PLATE.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/ Power: 50W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 6.500Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 5.850Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare Index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°



CRI/ ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: No

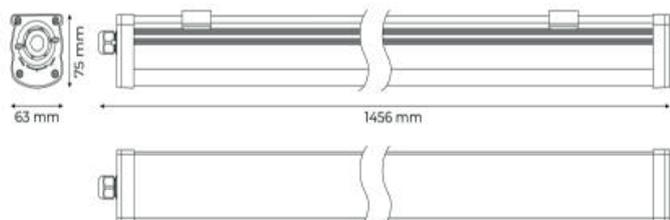

WWW.85LIGHTING.COM





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM