

FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: PALLENE 10W

Referencia/ Reference: 6003 BL NG 10 3 4

Descripción/ Description:

Aplique de pared modelo PALLENE de 10W. Fabricado en aluminio de alta calidad.

Incluye Driver y placa LED 2x5W de doble dirección.

PALLENE model wall light 10W.

Made of high quality aluminum.

Includes Driver and double direction 2x5W LED board.

Color/ Colour: Blanco/White o Negro/ Black

Potencia/Power: 10W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 1.080Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 900Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 40.000h

Flicker: NO



Grado de apertura/ Openness degree: Regulable/Adjustable.

CRI/ ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 06

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

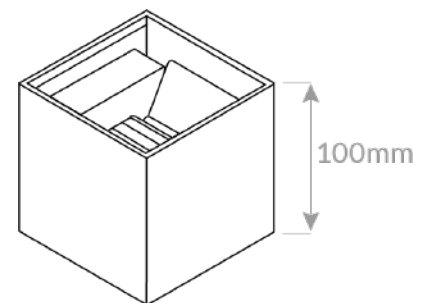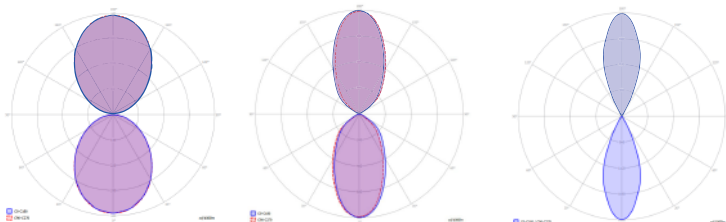



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 


SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
E-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM