


FICHA TÉCNICA- DATA SHEET

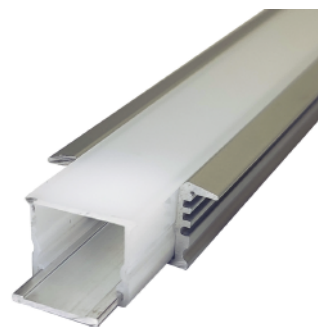

Modelo/Model: PERFIL EMPOTRABLE IMPERMEABLE IP65

Referencia/Reference: 852513

Descripción/ Description:

Perfil LED empotrable IP65 herméticamente sellada de 25 mm. x 13 mm. Para empotrar con tira LED en su interior.

Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos fundas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

4. Placa disipadora dispuesta en el interior del difusor.

Hermetically sealed IP65 recessed LED profile bar of 25 mm. x 13 mm. for embedding with a LED strip inside.


It is served in bars of 2 m.

2. Two covers per bar.

3. Opal diffuser of 2 m.

4. Dissipation plate arranged inside the diffuser.

Garantía/ Warranty: 3 Años/ 3 years.

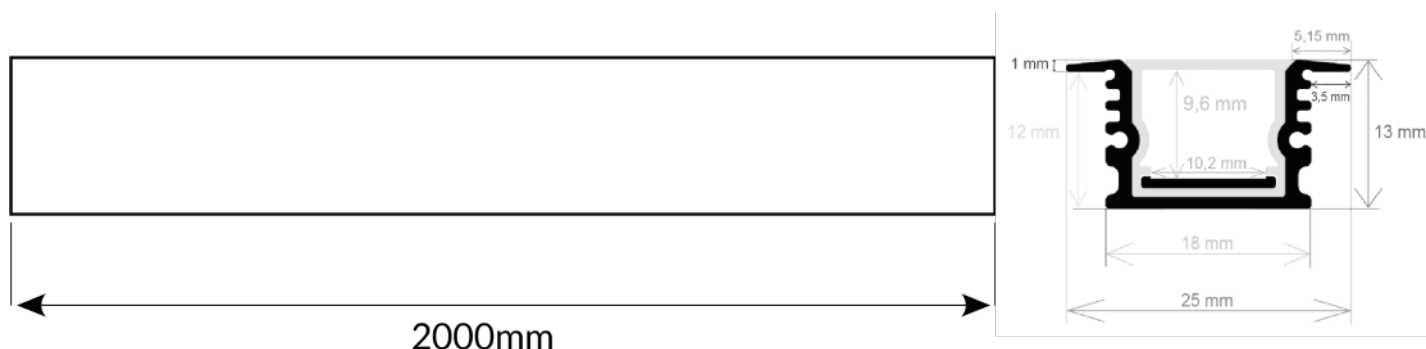



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM