

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/Model: PERFIL EMPOTRABLE CÓNCAVO BILATERAL

Referencia/Reference: 8510149

Descripción/ Description:

Perfil LED para empotrar fabricada en aluminio anodizado de 101,6 mm. x 49,25 mm. para empotrar con dos tiras LED en su interior.

Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos fundas por barra.

3. Dos difusores opalinos de 2 m. cada uno.

Recessed LED profile bar made of anodized aluminum 101.6 mm. x 49.25 mm. for embedding with two LED strips inside.

It is served in bars of 2 m.

2. Two covers per bar.

3. Two opal diffusers of 2 m. each one.

Accesorios no incluidos/ Not included accessories:

-Difusor/Difusser 30 m:

Opal: Ref.- 8501451. Transparente/Transparent: Ref.- 8501452

-Cable de suspensión/Suspension cable:

1 m. Ref.- 855001/ 2m. Ref.- 855000/ 3m. Ref.855013

-Grapa de sujeción/holding clip:

Ref.- 855002 /Ref.- 855003

-Conectores en línea/Inline connectors:

Ref.- 855007



-Conector en esquina/Corner connectors 90°:

Ref. -855008 /Ref. -855009

-Difusor de color /Color difusser 30 m:

Ref.- 8501124. /Ref.- 8501125. /Ref.- 8501126. /Ref.- 8501127.

Garantía/ Warranty: 3 Años/ 3 years.

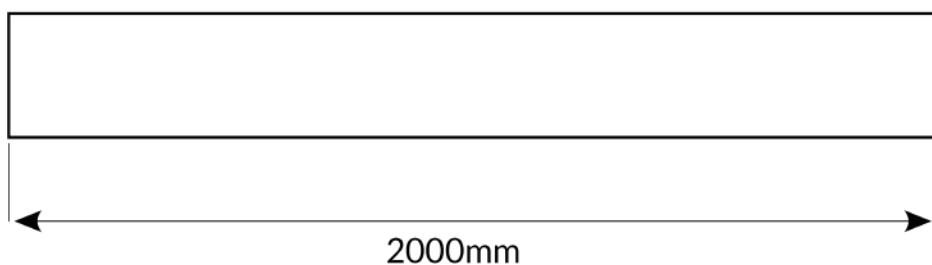



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM