

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/Model: PERFIL EMPOTRABLE LED

Referencia/Reference: 8512535

Descripción/ Description:

otrar en aluminio anodizado de 125,15 mm. x 35 mm. para empotrar con tira

LED en su interior.

1. Se suministra en 2 m. barras.
2. Dos fundas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.

Anodized aluminum recessed LED profile bar of 125.15 mm. x 35 mm. to embed with a LED strip inside.

1. Supplied in 2 m. bars.
2. Two covers per bar.
3. Opal diffuser of 2 m.

Accesorios no incluidos/ Not included accessories:

-Cable de suspensión/Suspension cable:

1 m. Ref.- 855001/ 2 m. Ref.- 855000/ 3m. Ref.-855013

-Pinza para empotrar/holding clip:

Ref.- 855003



-Conectores en línea/Inline connectors:

Ref.- 855005/Ref.- 855007

-Conector en esquina/Corner connectors 90°:

Ref.- 855008 /Ref.- 855009

Garantía/ Warranty: 3 Años/ 3 years.

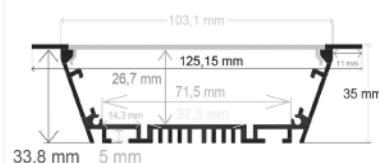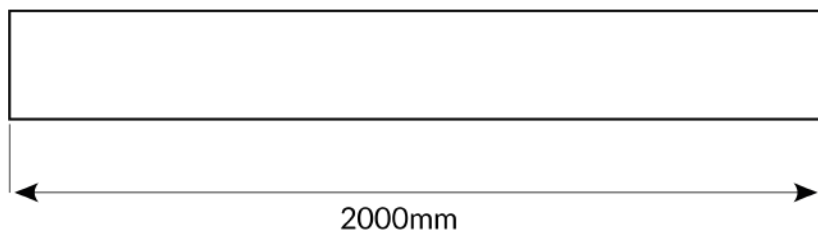



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM