

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: NILOXOM G2 IP66

Referencia/Reference: 3020 3021 3022 20 22 27 34 38 56

Descripción/ Description:

Pantalla estanca modelo NILOXOM IP66.

Carcasa y difusor mate inyectados en policarbonato.

Grado de protección IP66. Protección antivandálica IK08. Incluye driver y PLACA LED.

Waterproof screen, NILOXOM IP66 model.

Matte housing and diffuser injected in polycarbonate. IP66 protection grade.

IK08 anti-vandal protection Includes driver and LED PLATE.

Color/ Colour: Gris/Grey

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 22

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 66

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08


Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones/Options: 10V / DALI / Kit de emergencia - Emergency Kit 1h/2h


Rango de funcionamiento: -20 °C a +45 °C, adecuado para uso en ambientes húmedos

MEDIDAS

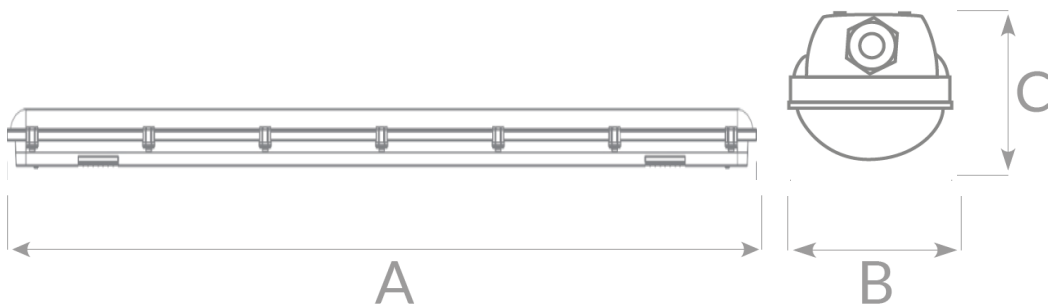

REFERENCIA	Temperatura °K	Potencia (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	B	C	Grado de Apertura	IP	OTROS
3021GR204	4000°K	20w	2800Lm	2460Lm	600mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3021GR204KE	4000°K	20w	2800Lm	2460Lm	600mm	76mm	73mm	120°	IP66	Kit de Emergencia
3020GR224	4000°K	22w	3278Lm	2706Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3020GR274	4000°K	27w	4023Lm	3321Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3020GR344	4000°K	34w	5066Lm	4182Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3020GR384	4000°K	38w	5662Lm	4674Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3020GR384RD	4000°K	38w	5662Lm	4674Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3020GR384KE	4000°K	38w	5662Lm	4674Lm	1180mm	76mm	73mm	120°	IP66	Kit de Emergencia
3022GR564	4000°K	56w	6440Lm	5600Lm	1480mm	76mm	73mm	120°	IP66	
3022GR564KE	4000°K	56w	6440Lm	5600Lm	1480mm	76mm	73mm	120°	IP66	Kit de Emergencia

FOTOMETRÍA

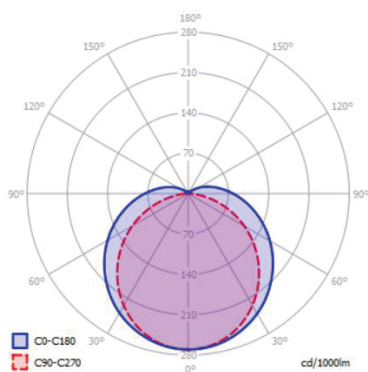



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM