

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: MICRO SUNI 1W

Referencia/ Reference: 3436 BL 01 3 4

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable modelo MICRO SUNI 1W . Cuerpo en inyección de aluminio de alta calidad . Incluye luminaria PCB led de 1w y driver.

Recessed luminaire model MICRO SINK lamp 1W. High quality aluminum injection body.

Includes 1w PCB LED Luminaire and driver.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/Power: 1W

Tensión de entrada/ Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 111Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 100Lm

Driver incluido/ Driver included: Si/Yes

Vida útil/ Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 15°


CRI/ ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 05

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/ Light dimmer: No

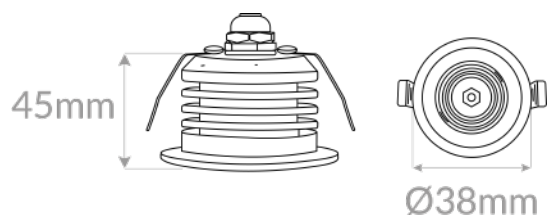



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación 93/68 CEE y 92/31 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

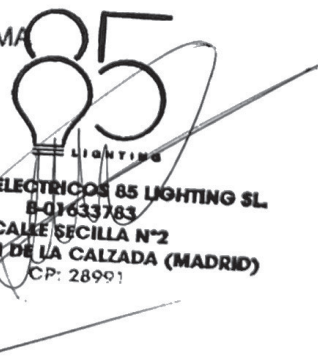FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM