


# FICHA TÉCNICA-DATA SHEET

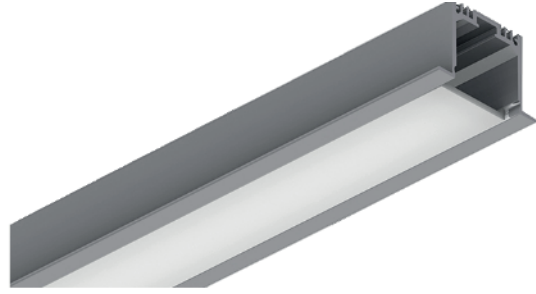

**Modelo/ Model:** STYLINE EMPOTRABLE

**Referencia/ Reference:** 4853 BL 12 17 25 3 4 6

**Descripción/ Description:**

Pantalla de empotrable con posibilidad de montaje en tiras continuas.

Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLINE.

Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

*Recessed screen STYLINE model with the possibility of assembly in continuous strips.*

*High quality aluminum with baked paint coating*

*Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.*

**Color/ Colour:** Gris y Blanco /White & Grey

**Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K):** 3000 - 4000 - 6000

**Driver incluido/Driver included:** Si/Yes

**Vida útil/Useful Life:** 50.000h

**UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index):** 19

**Flicker:** NO

**Grado de apertura/ Openness degree:** 120°

**CRI/ ICR:** >80 Opción/Option >90

**IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness):** 44


**IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection):** 04

**Garantía/Warranty:** 5 Años / 5 years.

**Sistemas de regulación/Light dimmer:** Si/Yes


**Opciones de regulación/Regulation options:** 1-10V / DALI

MEDIDAS

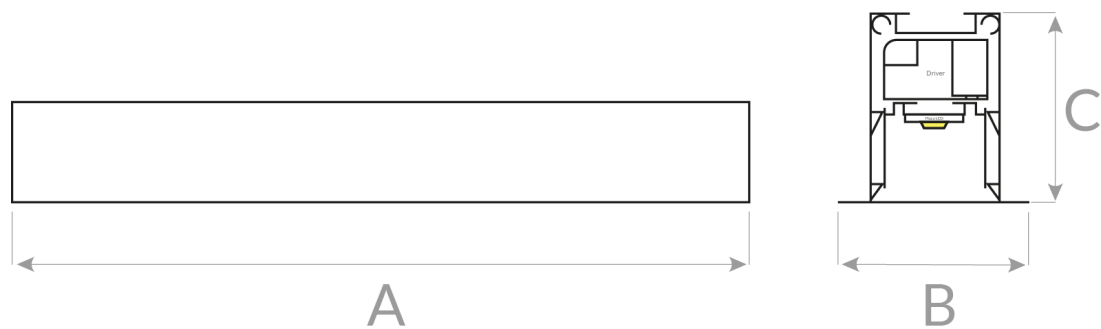

|             | Temperatura | Potencia | Flujo   | Flujo de  |       | Medidas |      | Grado de | DV   |            | Estanqueidad |
|-------------|-------------|----------|---------|-----------|-------|---------|------|----------|------|------------|--------------|
| REFERENCIA  | (°K)        | Total    | Nominal | Luminaria | A     | B       | C    | Apertura | (V)  | Regulación | (IP)         |
| 4853BL124   | 4000°K      | 12w      | 1572Lm  | 1320Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | ON-OFF     | IP44         |
| 4853BL124RD | 4000°K      | 12w      | 1572Lm  | 1320Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | DALI       | IP44         |
| 4853BL174   | 4000°K      | 17w      | 2227Lm  | 1870Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | ON-OFF     | IP44         |
| 4853BL174RD | 4000°K      | 17w      | 2227Lm  | 1870Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | DALI       | IP44         |
| 4853BL254   | 4000°K      | 25w      | 3275Lm  | 2750Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | ON-OFF     | IP44         |
| 4853BL254RD | 4000°K      | 25w      | 3275Lm  | 2750Lm    | 560mm | 68mm    | 75mm | 120°     | 230v | DALI       | IP44         |

FOTOMETRÍA

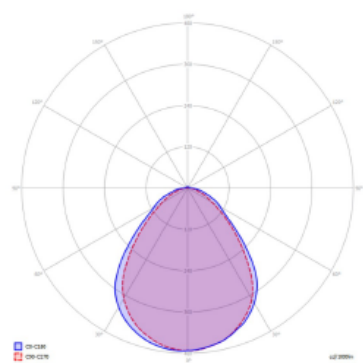



## Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

**UNE EN-60598-1**

**UNE EN-60598-2-1**

**UNE EN-60598-2-2**

**IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)**

**UNE EN-55015**

**UNE EN-60555-2**

**UNE EN-60555-3**


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

**73/23 CEE** y su modificación **93/68 CEE**  
(Directiva de Baja Tensión)

**89/336 CEE** y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**  
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

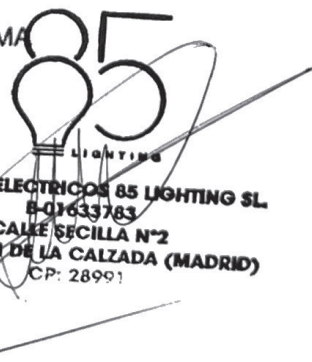FIRMA   
**SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL**  
B-01633783  
CALLE SECILLA N°2  
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)  
CP: 28991

[WWW.85LIGHTING.COM](http://WWW.85LIGHTING.COM)