


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: STYLING A58 A40

Referencia/Reference: 4892 BL 16 20 24 35 51 3 4 6

Descripción/ Description:

Pantalla de superficie, de suspensión o adosada con posibilidad de montaje en tiras continuas.
Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLING.
Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

Surface, suspension or semi-detached screen STYLING model with the possibility of assembly in continuous strips..

High quality aluminum with baked paint coating

Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.

Color/ Colour: Gris y Blanco /White & Grey

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree:120°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI


Opciones/Options: Kit de suspensión de 1500mm/1500mm suspension kit.

MEDIDAS



REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total W	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	Medidas B	C	Grado de Apertura	DV (V)	Regulación	Estanqueidad (IP)
4892BL164	4000°K	16w	2096Lm	1760Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BL164RD	4000°K	16w	2096Lm	1760Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BL204	4000°K	20w	2820Lm	2500Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
2892BL20RD	4000°K	20w	2820Lm	2500Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BL244	4000°K	24w	3288Lm	2760Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BL244RD	4000°K	24w	3288Lm	2760Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BL354	4000°K	35w	4690Lm	4025Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BL354RD	4000°K	35w	4690Lm	4025Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BL514	4000°K	51w	6834Lm	5865Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BL514RD	4000°K	51w	6834Lm	5865Lm	1130mm	58mm	70mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BLA40244	4000°K	24w	3288Lm	2760Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BLA40244RD	4000°K	24w	3288Lm	2760Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BLA40354	4000°K	35w	4690Lm	4025Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BLA40354RD	4000°K	35w	4690Lm	4025Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4892BLA40514	4000°K	51w	6834Lm	5865Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4892BLA40514RD	4000°K	51w	6834Lm	5865Lm	1130mm	40mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44

FOTOMETRÍA

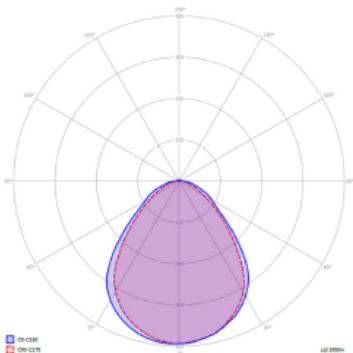



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM