


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: STYLINE

Referencia/ Reference: 4896 BL 15 22 30 38 46 54 60 4

Descripción/ Description:

Pantalla de superficie, de suspensión o adosada con posibilidad de montaje en tiras continuas. Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLINE. Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

*Surface, suspension or semi-detached screen STYLINE model with the possibility of assembly in continuous strips.. High quality aluminum with baked paint coating
Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.*

Color/ Colour: Gris y Blanco /White & Grey

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI


Opciones/Options: Kit de suspensión de 1500mm/1500mm suspension kit.

MEDIDAS



REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	B	C	Grado de Apertura	Regulación	Color
4896BL154	4000°K	15W	2325Lm	2100Lm	560mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL154RD	4000°K	15W	2325Lm	2100Lm	560mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL224	4000°K	22w	3410Lm	3100Lm	840mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL224RD	4000°K	22w	3410Lm	3100Lm	840mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL304	4000°K	30w	4650Lm	4200Lm	1120mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL304RD	4000°K	30w	4650Lm	4200Lm	1120mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL384	4000°K	38w	5890Lm	5320Lm	1400mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL384RD	4000°K	38w	5890Lm	5320Lm	1400mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL464	4000°K	46w	7130Lm	6440Lm	1680mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL464RD	4000°K	46w	7130Lm	6440Lm	1680mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL544	4000°K	54w	8370Lm	7560Lm	1960mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL544RD	4000°K	54w	8370Lm	7560Lm	1960mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO
4896BL604	4000°K	60w	9300Lm	8400Lm	2240mm	50mm	55mm	100°	ON-OFF	BLANCO
4896BL604RD	4000°K	60w	9300Lm	8400Lm	2240mm	50mm	55mm	100°	DALI	BLANCO

FOTOMETRÍA

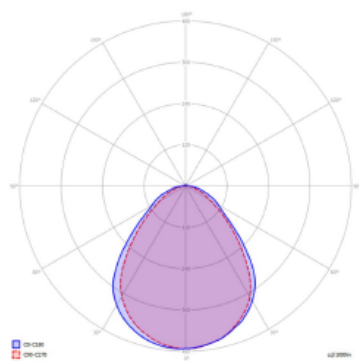



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM