

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: ANOA 30W COB IP20

Referencia/ Reference: 6600 30 2 4 5 COB

Descripción/ Description:

Tira LED flexible modelo ANOA 30W COB IP20 .Voltios DC24V | Medidas 5x 5.000 mm | Ángulo de luz 120° 6w/m 540 lm/m CRI>90 , corte cada 14mm T 2700°k. IP20

Flexible LED strip model ANOA 30W COB IP20. DC24V voltage | Measurements 5 x 5000 mm | Light angle 120°, 6w/m, 540 lm/m, CRI >90, cut every 14 mm, T 2700°K. IP20

Potencia/Power: 6W/m

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 2700 - 4000 - 5000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 618Lm/M

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 600Lm/M

Driver incluido/Driver included: No

Vida útil/Useful Life: 40.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°



Distancia de corte/ Cutting distance: 14mm

Chips/M: COB

CRI/ ICR: >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years. Extensión a 5 años /5 years extension.

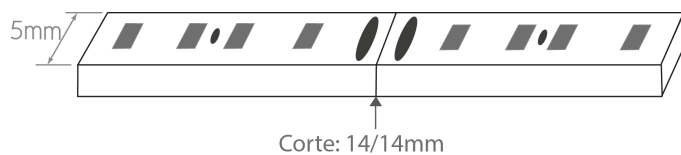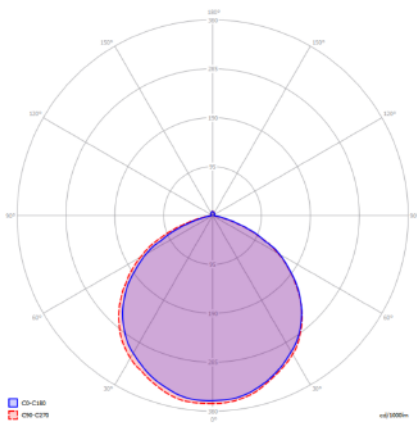



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación 93/68 CEE y 92/31 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

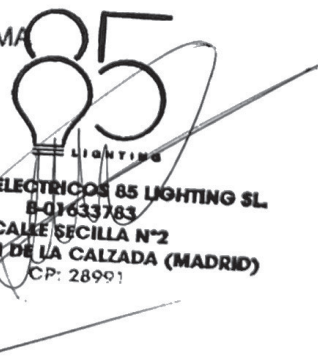FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM