

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: ANOA IP65

Referencia/ Reference: 6601 60 2 3 4 6

Descripción/ Description:

Tira LED flexible modelo ANOA 60W IP65.

Voltios DC24V

Medidas: 5000x 8mm

Flexible LED strip model ANOA 60W IP65

Volts DC24V

Measures: 5000x 8mm.

Potencia/Power: 60W/5m

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 2700 - 3000 - 4000 - 6000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 1.596Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 1.550Lm

Driver incluido/Driver included: No

Vida útil/Useful Life: 40.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 22


Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 105°

CRI/ICR: >82 opción/option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years. Extensión a 5 años /5 years extension.

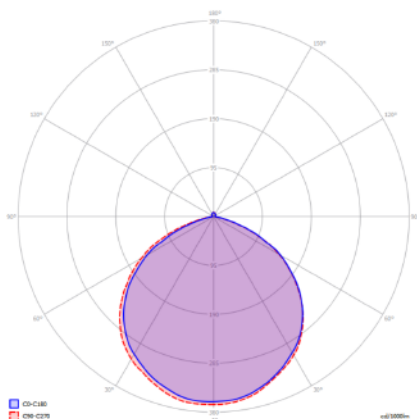

 WWW.85LIGHTING.COM



AC 220-240



50-60Hz





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
E-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM