

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: HOVER

Referencia/ Reference: 8052 NG

Descripción/ Description:

Proyector de suspensión exterior de IP65, Modelo HOVER.

Fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno y policarbonato protector estanco con protección UV. Incluye conexión directa y PLACA LED.

IP65 outdoor suspension projector, Model HOVER 200W.

Made of aluminum with baked paint coating and waterproof protective polycarbonate with UV protection. Includes direct connection and LED PLATE

Color/ Colour: Negro/ Black

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare Index): 22

Flicker: NO

CRI/ ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08


Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: Si/Yes

Opciones /Options: 1-10V - DALI


Rango de funcionamiento: -40 °C a +60 °C, adecuado para uso en ambientes húmedos.

Dimensiones

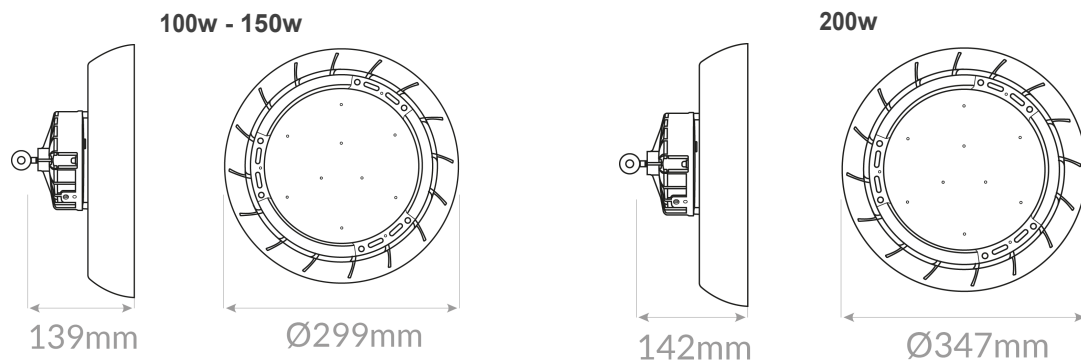

REFERENCIA	Temperatura °K	Potencia (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	Medidas	Grado de Apertura	Regulación	IP
8052NG100490R1	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	90°	1/10v	IP65
8052NG150490R1	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	90°	1/10v	IP65
8052NG200490R1	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	90°	1/10v	IP65
8052NG100490RD	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	90°	DALI	IP65
8052NG150490RD	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	90°	DALI	IP65
8052NG200490RD	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	90°	DALI	IP65
8052NG1004120R1	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	120°	1/10v	IP65
8052NG1504120R1	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	120°	1/10v	IP65
8052NG2004120R1	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	120°	1/10v	IP65
8052NG1004120RD	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	120°	DALI	IP65
8052NG1504120RD	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	120°	DALI	IP65
8052NG2004120RD	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	120°	DALI	IP65
8052NG100460R1	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	60°	1/10v	IP65
8052NG150460R1	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	60°	1/10v	IP65
8052NG200460R1	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	60°	1/10v	IP65
8052NG100460RD	4000°	100w	16900Lm	15000Lm	Ø299x139mm	60°	DALI	IP65
8052NG150460RD	4000°	150w	25350Lm	22500Lm	Ø299x139mm	60°	DALI	IP65
8052NG200460RD	4000°	200w	33800Lm	30000Lm	Ø347x142mm	60°	DALI	IP65

Fotometría

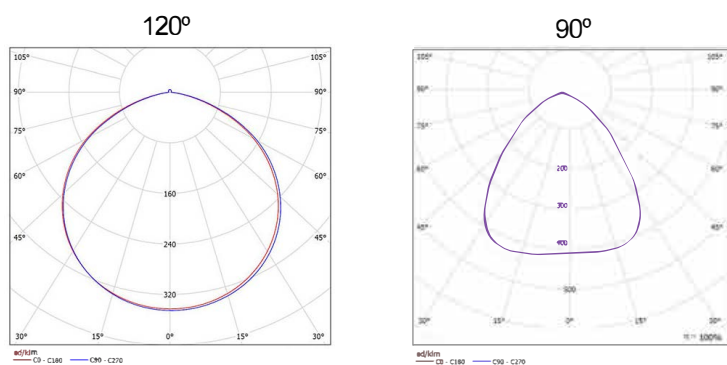



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación 93/68 CEE y 92/31 CEE
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

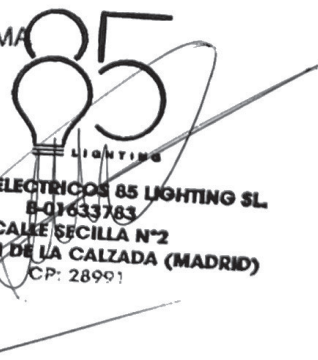FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM