85 LIGHTING

LUZ QUE INSPIRA

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

CATÁLOGO 26

85
LIGHTING

En 85 Lighting, creemos en la magia de transformar espacios con luz

Somos una empresa de nueva generación con la firme convicción de aportar nuevos valores en el sector de la Iluminación.

Además somos sinónimo de diseños novedosos y vanguardistas, de productos de la más alta calidad y de un servicio profesional y eficiente.

De esta forma nuestra empresa busca dar soporte a nuestros clientes para resolver sus necesidades y dar soporte a sus ideas.

Al mismo tiempo que representa un nuevo concepto en iluminación de espacios residenciales, comerciales y corporativos.

Finalmente 85 LIGHTING busca la creación de ambientes más allá de la simple funcionalidad de iluminación.

Diseñamos la iluminación perfecta para tu espacio con estudios lumínicos a medida

En cada proyecto entendemos que la iluminación es mucho más que simplemente colocar luminarias. La luz transforma los espacios, resalta la arquitectura, genera confort y eficiencia, y mejora la experiencia de quienes los habitan.

Por eso, realizamos estudios lumínicos a medida, analizando cada detalle de tu espacio: dimensiones, materiales, uso, diseño y necesidades específicas. Esta metodología nos permite prever resultados antes de la instalación y garantizar que la iluminación se adapte perfectamente tanto a los aspectos estéticos como funcionales.

Además, ofrecemos soluciones de iluminación personalizadas, seleccionando tecnologías, sistemas y diseños que responden a tus objetivos, ya sea crear ambientes acogedores, optimizar la eficiencia energética o cumplir con normativas técnicas.

De esta forma, unimos la precisión técnica de los estudios lumínicos con la creatividad y la innovación en el diseño, para diseñar la iluminación perfecta para tu espacio.

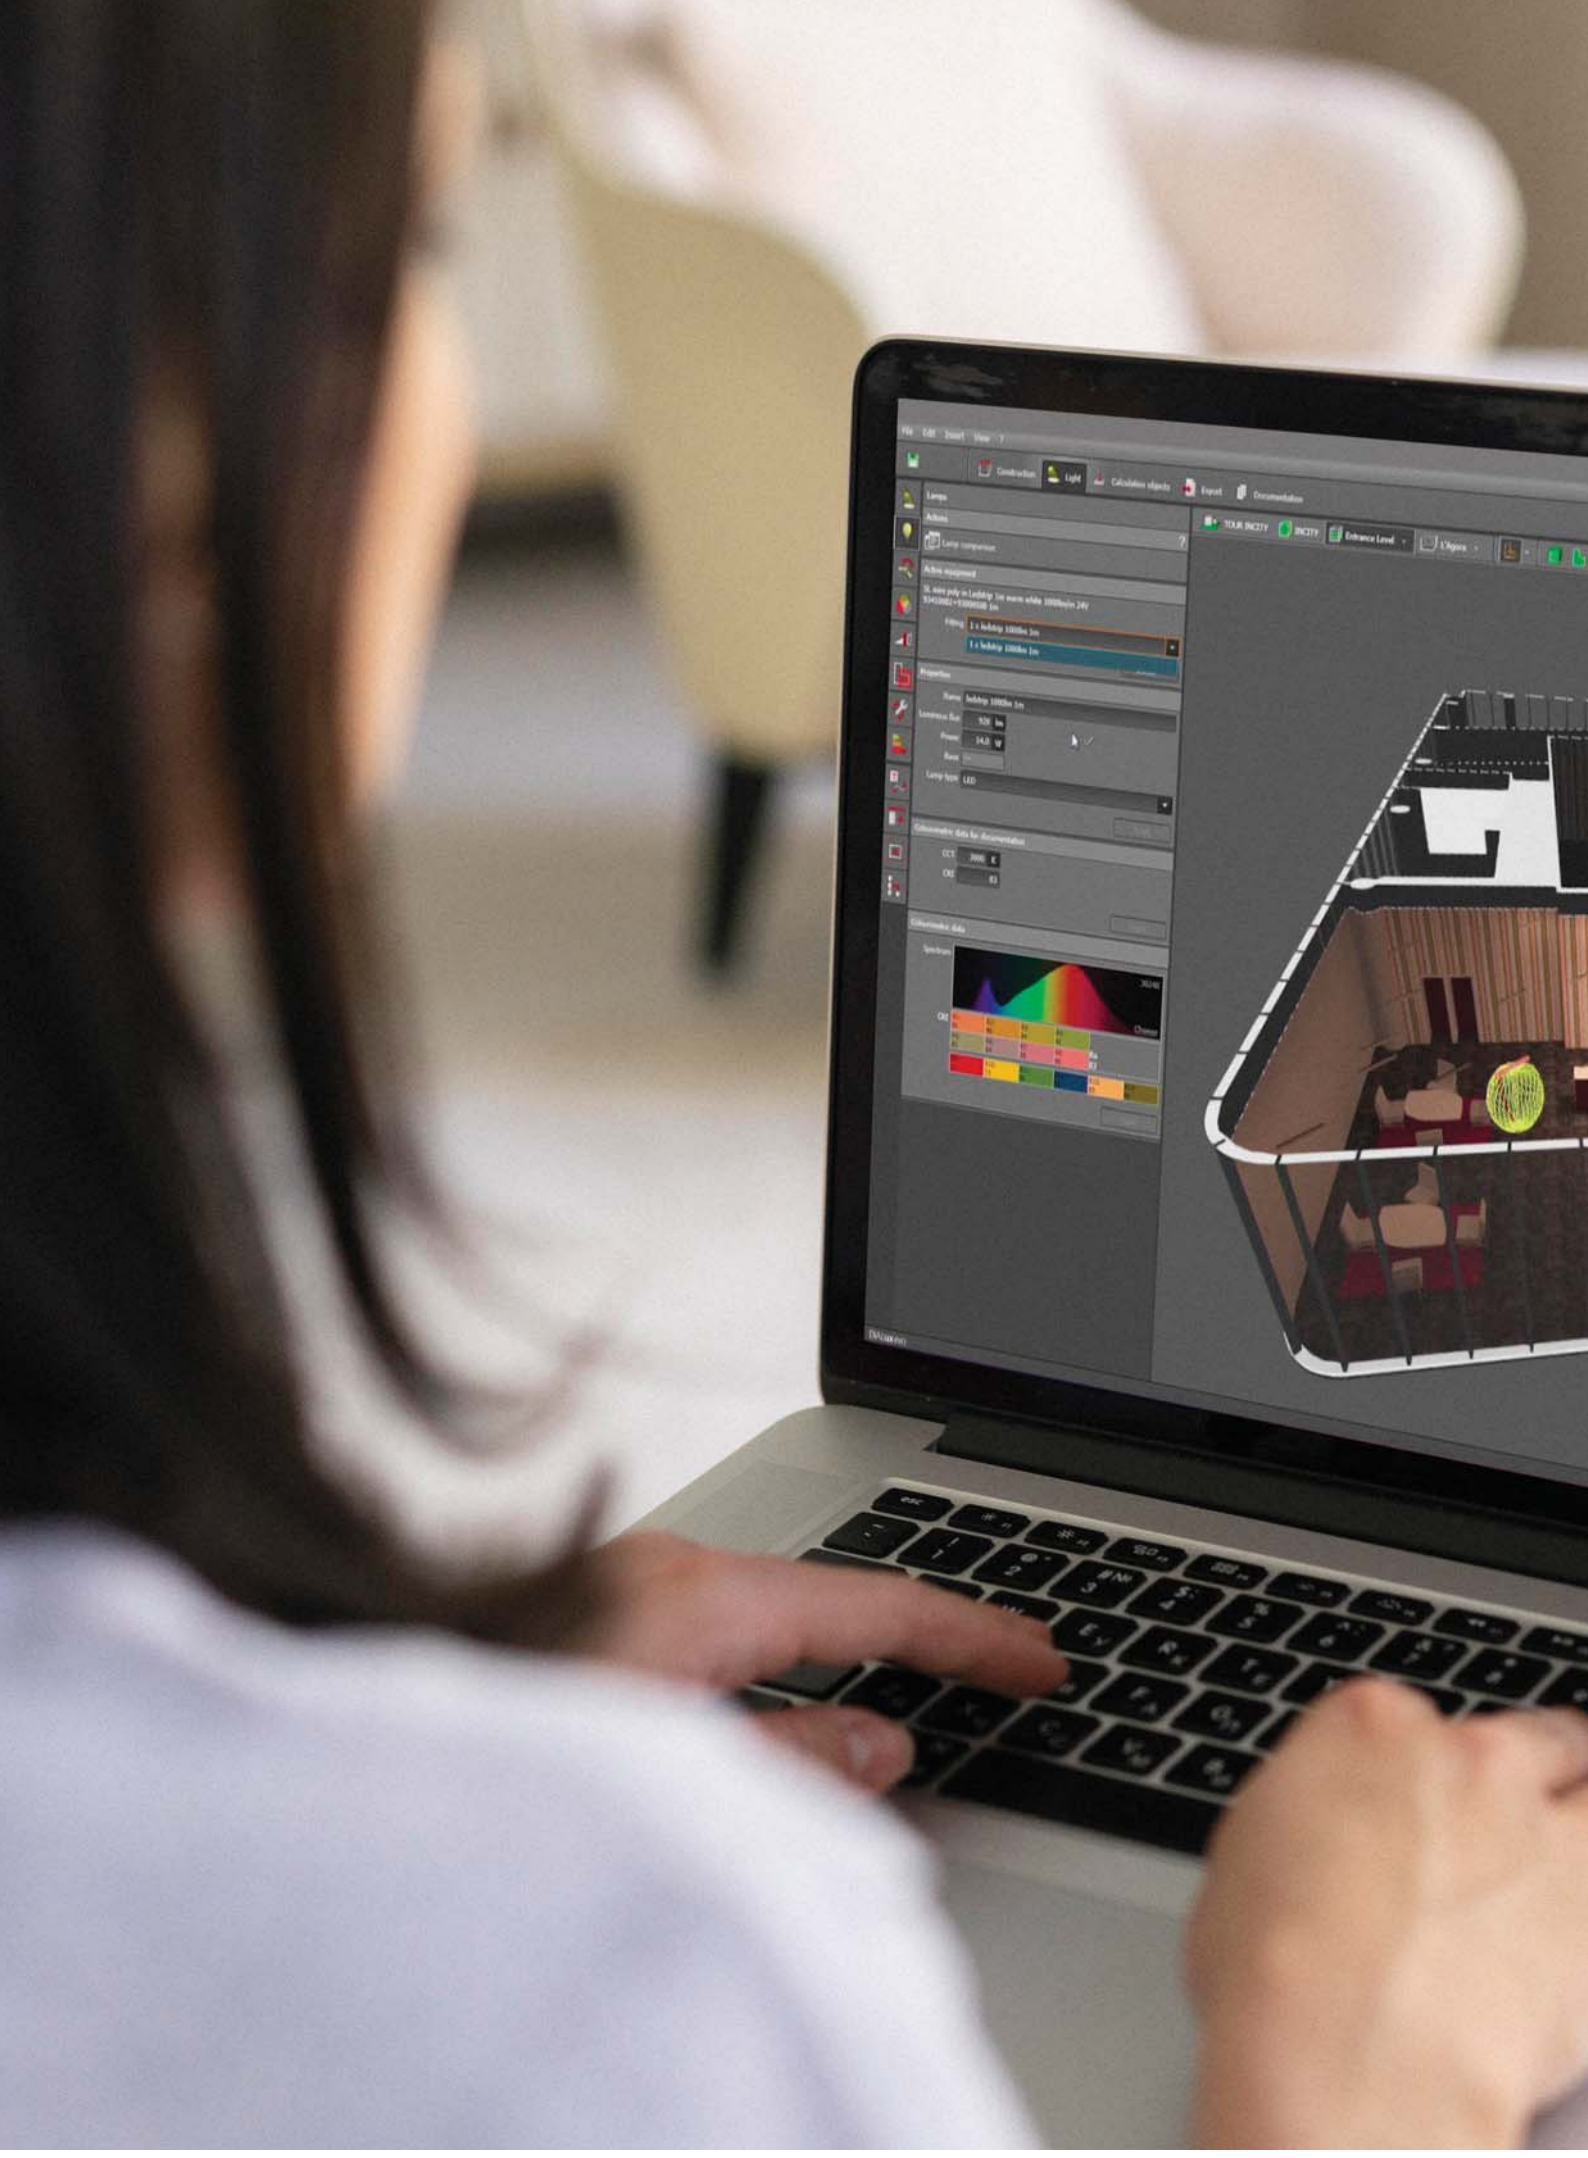

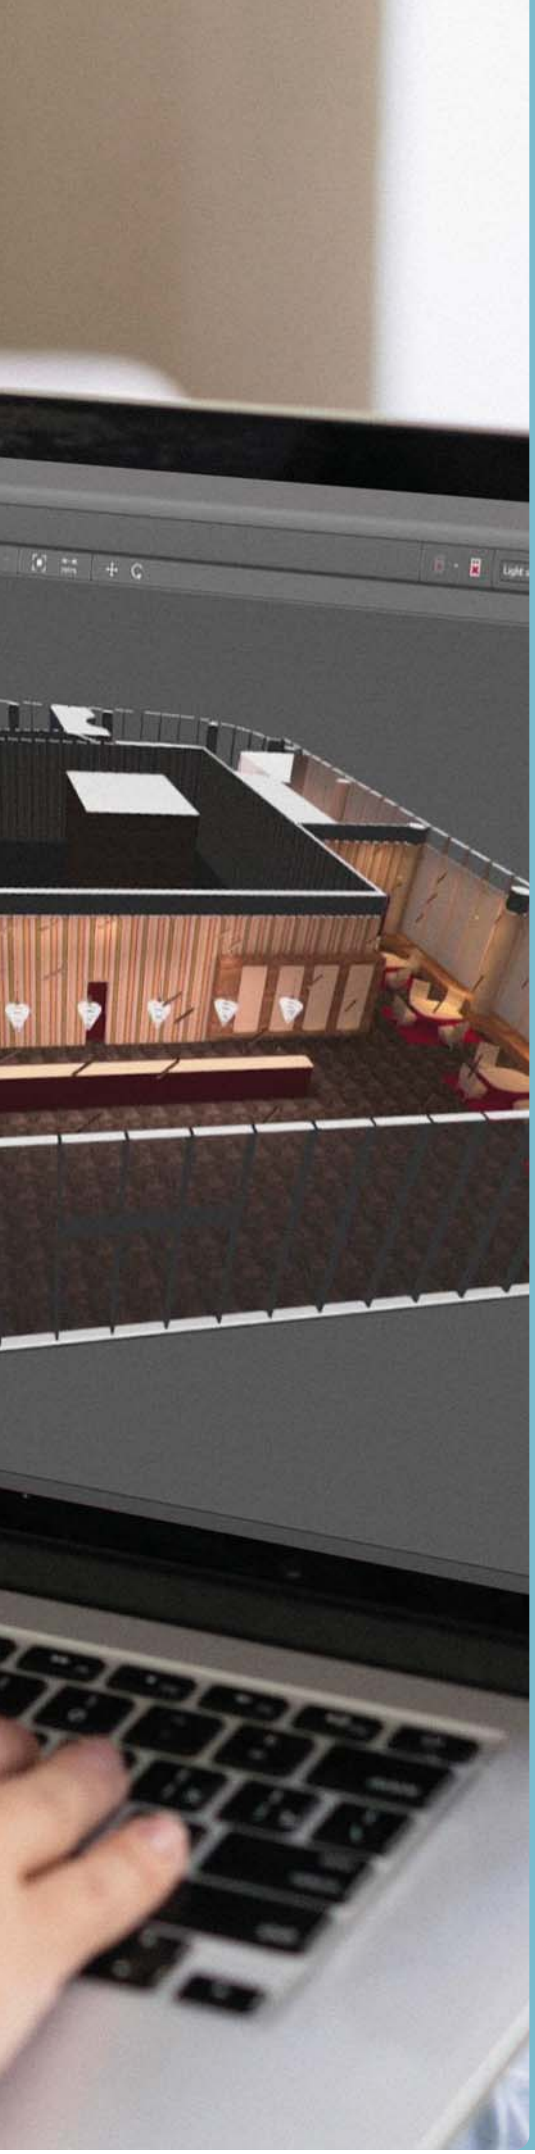

Siempre a tu lado

/ Estudios lumínicos a medida.

/ Soluciones de iluminación personalizadas.

/ Eficiencia energética.

/ Diseño estético y funcional.

/ Asesoría integral.

/ Simulaciones y visualizaciones previas.

/ Optimización de tiempos y costes.

/ Acompañamiento personalizado.

ÍNDICE

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUN G2
19

ARIO circular
21

ARIO cuadrado
23

DEFONT
25

TELAM
27

TRIMAX
29

ANOA 220V
33

ANOA 24V
36

TROM NEXT G2
41

BRIGHT
45

GRAXEX G3
49

PRO ULTRA
53

LOOM
57

NIYO
61

STYLINE A50
65

STYLINE A50
69

BEKA
72

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

EMERGENCIAS

NOXPE
78

FECA
79

ILUMINACIÓN EXTERIOR

MID LUN
83

PALLENE
85

MUNI MAX
89

MINI MUNY
91

FURKO G2
93

ESPI
95

FIDO
97

SILAB
100

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
104

ICONOGRAFÍA

- REFERENCIA
- COLOR
- VATIOS (W)
- TEMPERATURA COLOR (K)
- LÚMENES NOMINAL
- LÚMENES SALIDA
- MEDIDAS
- TIRAS DE LED CORTE
- CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA)
- ÁNGULO DE APERTURA
- UGR (ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO)
- IP (GRADO DE PROTECCIÓN)
- DRIVER

CONSTRUCCIÓN REFERENCIA

Modelo / Familia	Configuracion Opciones Técnicas			
2124	BL	12	3	RD
	[A]	[B]	[C]	[D]

[A]

COLOR

- [BL] Blanco
- [NR] Negro
- [GR] Gris Antracita
- [AC] Acero Corten
- [CM] Cromo Mate
- [AL] Aluminio
- [RJ] Rojo
- [AZ] Azul
- [VR] Verde
- ....

[B]

VATIOS [W]

- [03] 3W
- [04] 4W
- [03] 6W
- [12] 12W
- [18] 18W
- [20] 20W
- [25] 25W
- [30] 30W
- [40] 40W
- [60] 60W
- ...

[C]

TONALIDAD LED

- [22] 2200
- [2] 2700
- [3] 3000
- [4] 4000
- [5] 5000
- [6] 6000
- [65] 6500
- [CCT] CCT

[D]

REGULACIÓN

On-Off

[RD] Regulación Dali

[KE] Kit Emergencia

...

ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminarias de interior
que integran eficiencia,
confort visual y armonía
arquitectónica.

LUN G2

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE

LUN G2

Aplique de pared de diseño minimalista con iluminación indirecta de 360°, perfecto para realzar la decoración o crear ambientes acogedores.

Incorpora sistema CCT, que permite seleccionar la tonalidad de luz (cálida, neutra o fría) que mejor se adapte a tus necesidades y al estilo de cada espacio.

6016 BL 09 CCT	◯ [*]	9w	CCT 3000K 4000K 5000K	990 lm Nominal	850 lm Salida	Ø 180-41 Dimensiones en mm.	CRI80	360º	-	IP54	On-Off

[*] Opción acabados : ◯ Blanco (BL) Gris (GR) Acero corten (AC).

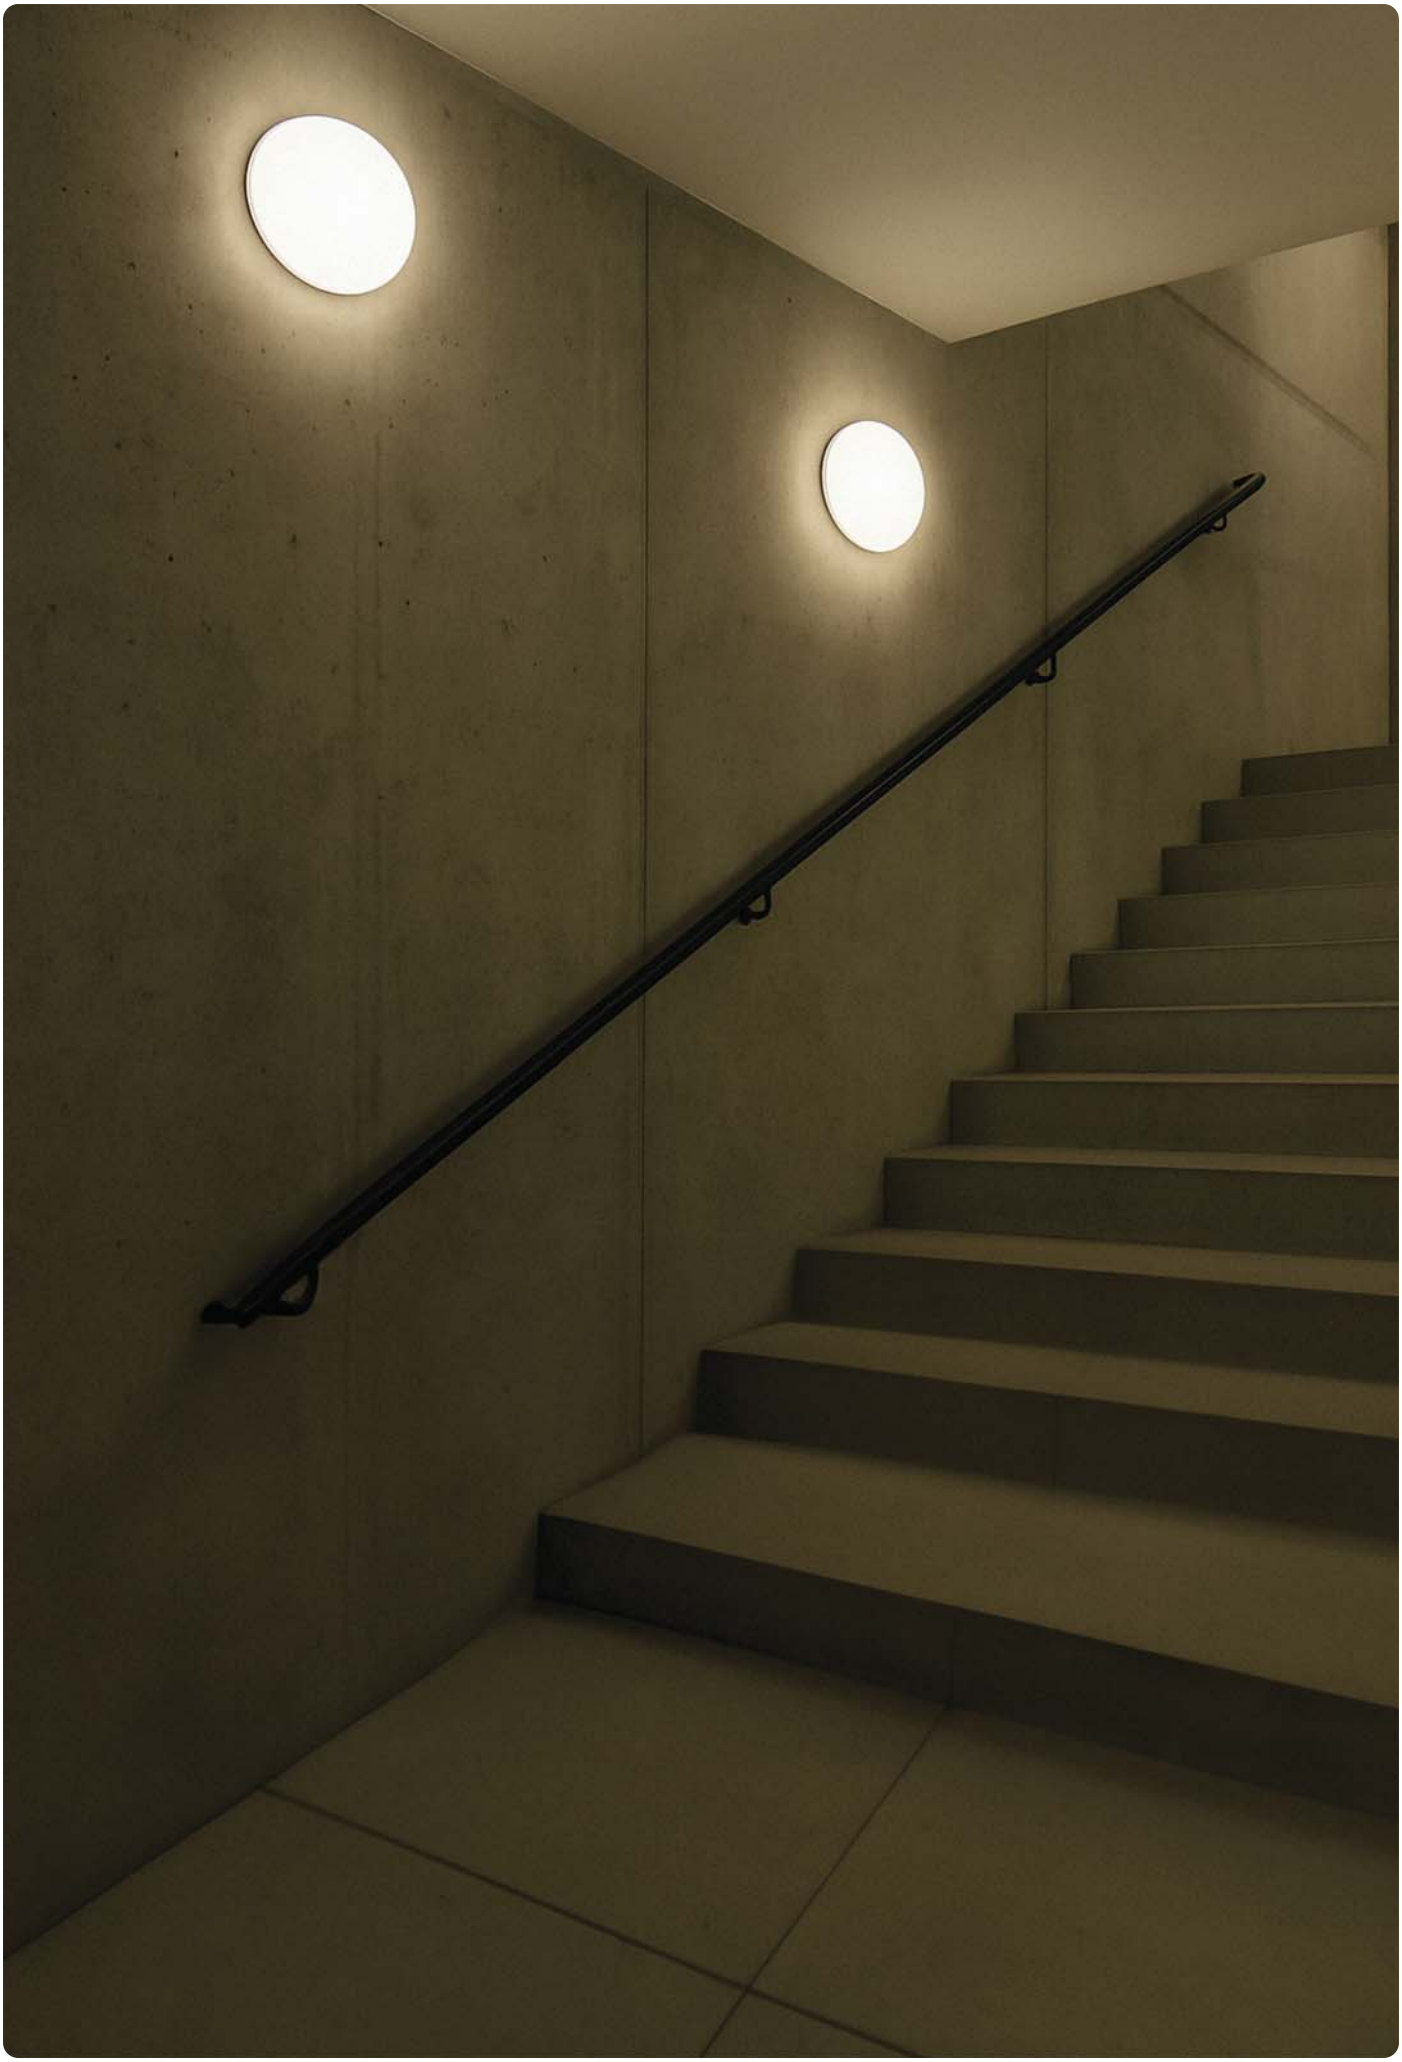

ARIO

PLAFÓN SUPERFICIE CIRCULAR

ARIO CIRCULAR

Plafón de superficie con un diseño minimalista y elegante, ideal para espacios interiores. Su forma circular y líneas limpias se integran fácilmente en cualquier estilo arquitectónico, aportando una iluminación uniforme y confortable.

Perfecto para hogares, oficinas, pasillos o áreas comunes donde se busca una luz funcional sin renunciar a la estética.

Disponible en tres diámetros, para adaptarse a distintos espacios y necesidades de iluminación.

5522 BL 28 CCT	◯	28w	CCT	3000 lm	2800 lm	250x53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
5522 BL 42 CCT	◯	42w	CCT	4500 lm	4200 lm	330x53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
5522 BL 54 CCT	◯	54w	CCT	6000 lm	5400 lm	400x53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
			3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

ARIO

PLAFÓN SUPERFICIE CUADRADO

ARIO CUADRADO

Luminaria de superficie con estética geométrica y líneas definidas. Su diseño plano favorece una instalación discreta y una iluminación homogénea que realza el ambiente sin deslumbrar.

Ideal para espacios de oficinas, pasillos o áreas comunes donde la funcionalidad es primordial.

Disponible en tres diámetros, para adaptarse a distintos espacios y necesidades de iluminación.

5524 BL 28 CCT	◯	28w	CCT	3000 lm	2800 lm	250x250x 53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
5524 BL 42 CCT	◯	42w	CCT	4500 lm	4200 lm	330x330x53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
5524 BL 54 CCT	◯	54w	CCT	6000 lm	5400 lm	400x400x53	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off
			3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

DEFONT

PLAFÓN DE SUPERFICIE O EMPOTRAR

DEFONT

Defont es un plafón de diseño circular que ofrece un alto confort visual. Puede instalarse en superficie o empotrarse, tanto en techo como en pared, adaptándose con facilidad a diferentes espacios arquitectónicos.

Incorpora selector multipotencia, selector de tonalidad y sensor de movimiento, lo que permite ajustar la iluminación según las necesidades del entorno y optimizar el consumo energético.

5073 BL 61218 CCT 5	◯	6-12-18w	CCT 3000K 4000K 5000K	700-1300-1800 Nominal	600-1200-1800 Salida	230x43 Dimensiones en mm.	CRI80	110º	UGR22	IP44	On-Off

[*] Lleva selector multipotencia, de tonalidad y sensor de movimiento.

TELAM

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE

TELAM

Telam es una luminaria decorativa con iluminación bidireccional que proyecta luz indirecta, creando atmósferas únicas y acogedoras.

Disponible en diferentes acabados, como madera o latón, combina elegancia y calidez para integrarse armoniosamente en cualquier estilo de interior.

6078 BL 06 3	○ [*]	6w	3000k	600 lm Nominal	500 lm Salida	310x90x35 Dimensiones en mm.	CRI80	110º	-	IP20	On-Off

[*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ◐ Madera (MD) ◐ Latón (LA).

TRIMAX

PROYECTOR SUPERFICIE

TRIMAX

El TRIMAX es un proyector de superficie para interior que destaca por su diseño cilíndrico moderno y minimalista, ideal para proyectos de iluminación arquitectónica contemporánea. Diseñado para instalarse directamente en techos o superficies sin necesidad de empotramiento, ofrece una solución elegante y funcional para una amplia variedad de espacios interiores, como tiendas, galerías, hoteles, recepciones, oficinas y viviendas.

Este proyector es la elección perfecta para quienes buscan una iluminación interior de superficie con estética cuidada, rendimiento profesional y total versatilidad de uso.

5730 BL 10 4	○	10w	4000k	1000 lm	720 lm	Ø 83-108	CRI90	50º	-	IP44	On-Off
5730 BL 20 4	○	20w	4000k	2000 lm	1400 lm	Ø 115-120	CRI90	50º	-	IP44	On-Off
	[*]		[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción acabados: ● Negro (NG) ○ Blanco (BL). / Opción temperatura color: 2700K (2) 4000K (4). / Opción driver: Regulación DALI (RD) 20W.
Opción suspensión: Ref. S1500 / cable de acero 1500mm.

ANOA 220V

TIRAS DE LED 220V

ANOA 220V

La tira LED directa a red IP65 es una solución práctica y eficiente para iluminar todo tipo de espacios, ya que se conecta directamente a la corriente eléctrica sin necesidad de transformador.

Su diseño flexible y resistente permite adaptarla fácilmente a distintas superficies, mientras que la protección IP65 garantiza durabilidad frente al polvo y la humedad, lo que la hace ideal tanto para interiores como para exterior.

6901103		10w/m	3000k [*]	1100 lm Nominal	1000 lm Salida	6x5000 Dimensiones en mm.	50 Dimensiones en mm.	CRI80	120	-	IP65	220v [*]

[*] Opción temperatura color : 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4) 5000K (5).

ANOA 24V

TIRAS DE LED 24V

ANOA 24V

Las tiras de LED 24 V son una solución versátil, eficiente y segura para proyectos de iluminación tanto decorativa como funcional.

Su funcionamiento a bajo voltaje garantiza un consumo reducido y una mayor vida útil de los componentes, al tiempo que facilita instalaciones más estables y con menor caída de tensión en tramos largos.

Disponibles en versiones IP20 e IP65, para adaptarse a diferentes proyectos.

6600604		12w/m	4000k	1200 lm	1000 lm	8x 5.000	50	CRI80	120	-	IP20	On-Off
6601604		12w/m	4000k	1200 lm	900 lm	8x 5.000	50	CRI80	120		IP65	On-Off
			[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción temperatura color : 2700K (2) 4000K (4) 6000K (6). / Opción CRI : CRI90 .

Opciones

707012	Driver para tira led 24v / 12w / IP20
707020	Driver para tira led 24v / 20w / IP20
707030	Driver para tira led 24v / 30w / IP20
707060	Driver para tira led 24v / 60w / IP20
707075	Driver para tira led 24v / 75w / IP20
7070120	Driver para tira led 24v / 120w / IP20
7070150	Driver para tira led 24v 150w / IP20
7070250	Driver para tira led 24v 250w / IP20
708024	Driver estanco para tira led 24v / 24w / IP67
708040	Driver estanco para tira led 24v / 40w / IP65
708060	Driver estanco para tira led 24v / 60w / IP65
7080100	Driver estanco para tira led 24v / 100w / IP65
7080160	Driver estanco para tira led 24v / 160w / IP65

[*] Opción driver : Regulación DALI (RD) / 1-10V (R1).

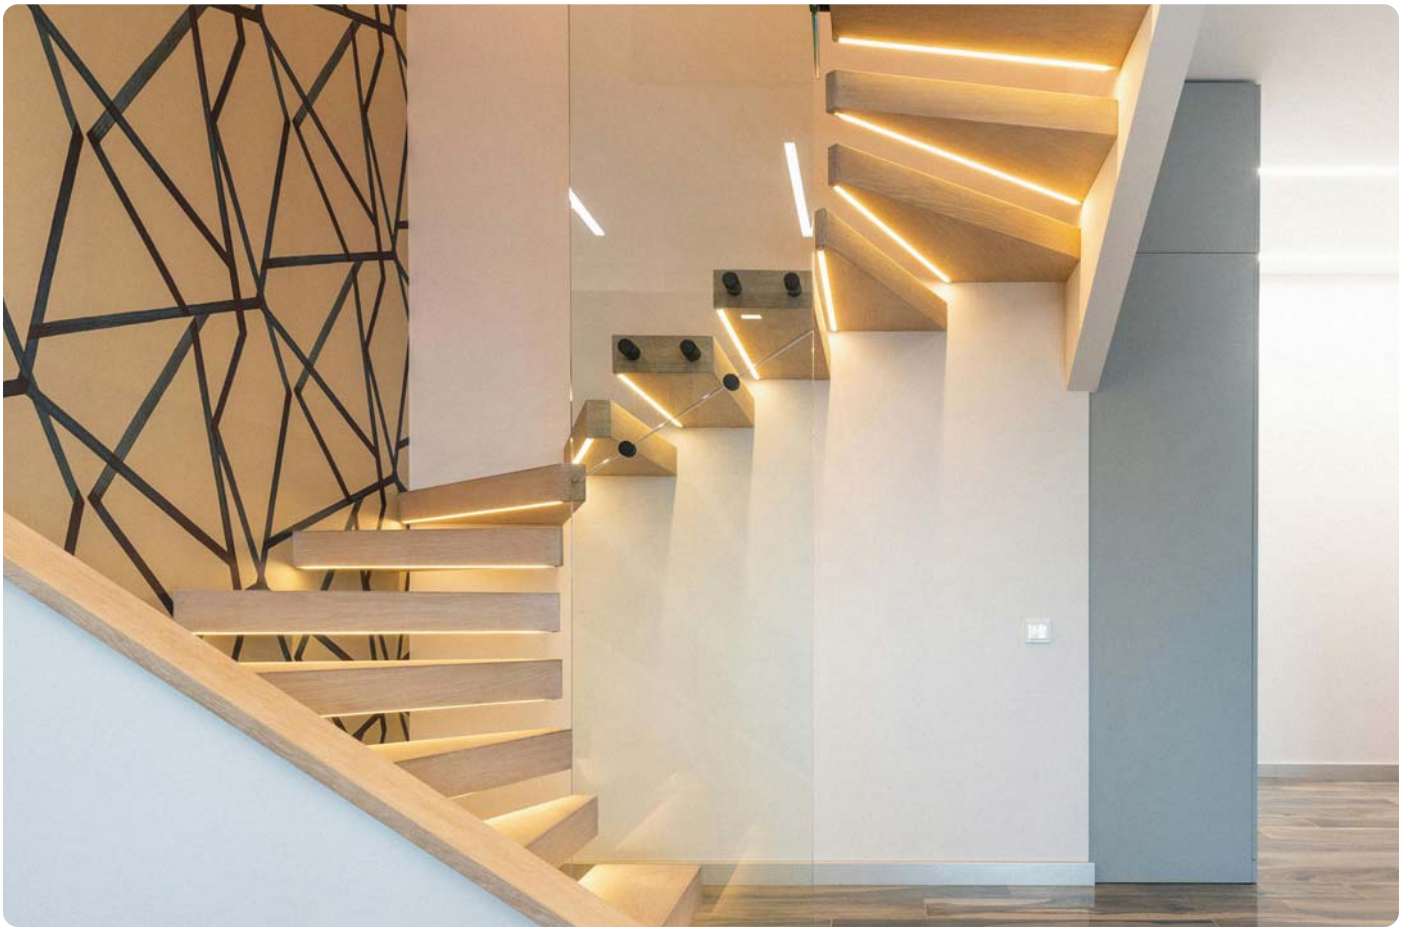

TROM NEXT G2

DOWNLIGHT

TROM NEXT G2

Downlight compacto de gran rendimiento pensado para iluminación interior. Su diseño optimizado permite una excelente disipación térmica y una integración discreta en todo tipo de espacios.

Ofrece un alto nivel de confort visual, siendo ideal para oficinas, salas de reuniones, espacios comerciales o educativos.

TROM NEXT G2 combina estética minimalista, eficiencia energética y una luz uniforme y agradable, adaptándose a las exigencias de los entornos modernos.

3334 BL 06 CCT	◯	6w	CCT	612 lm	570 lm	Ø 40 - 60 / Ø 35 corte	CRI90	38º	UGR17	IP20	On-Off
3334 BL 12 CCT	◯	12w	CCT	1224 lm	1140 lm	Ø 60 - 85 / Ø 55 corte	CRI90	38º	UGR17	IP20	On-Off
3334 BL 18 CCT	◯	18w	CCT	1836 lm	1710 lm	Ø 75 - 100 / Ø 65 corte	CRI90	38º	UGR17	IP20	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción acabados : ◯ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción driver : Regulación DALI (RD).

4
12

BRIGHT

DOWNLIGHT

BRIGHT

Downlight LED de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior. Su estructura incorpora un difusor de aluminio de alta calidad, que garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad.

Gracias a su reflector optimizado de bajo deslumbramiento, la luminaria logra un índice UGR ≤ 19, asegurando el confort visual en entornos exigentes como oficinas, salas de reuniones o espacios educativos.

Bright combina diseño minimalista, eficiencia energética y control óptico preciso, ofreciendo una iluminación uniforme, elegante y sin molestias visuales.

2124 BL 06 3	◯	6w	3000k	587 lm	534 lm	Ø 75-62 / Ø 65 corte	CRI90	24º	UGR19	IP20	On-Off
2124 BL 12 3	◯	12w	3000k	1174 lm	1068 lm	Ø 85-75 / Ø 75 corte	CRI90	24º	UGR19	IP20	On-Off
2124 BL 25 3	◯	25w	3000k	2447 lm	2225 lm	Ø 122-122/ Ø 110 corte	CRI90	24º	UGR19	IP20	On-Off
			[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción temperatura color : 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4). / Opción driver : Regulación DALI (RD).

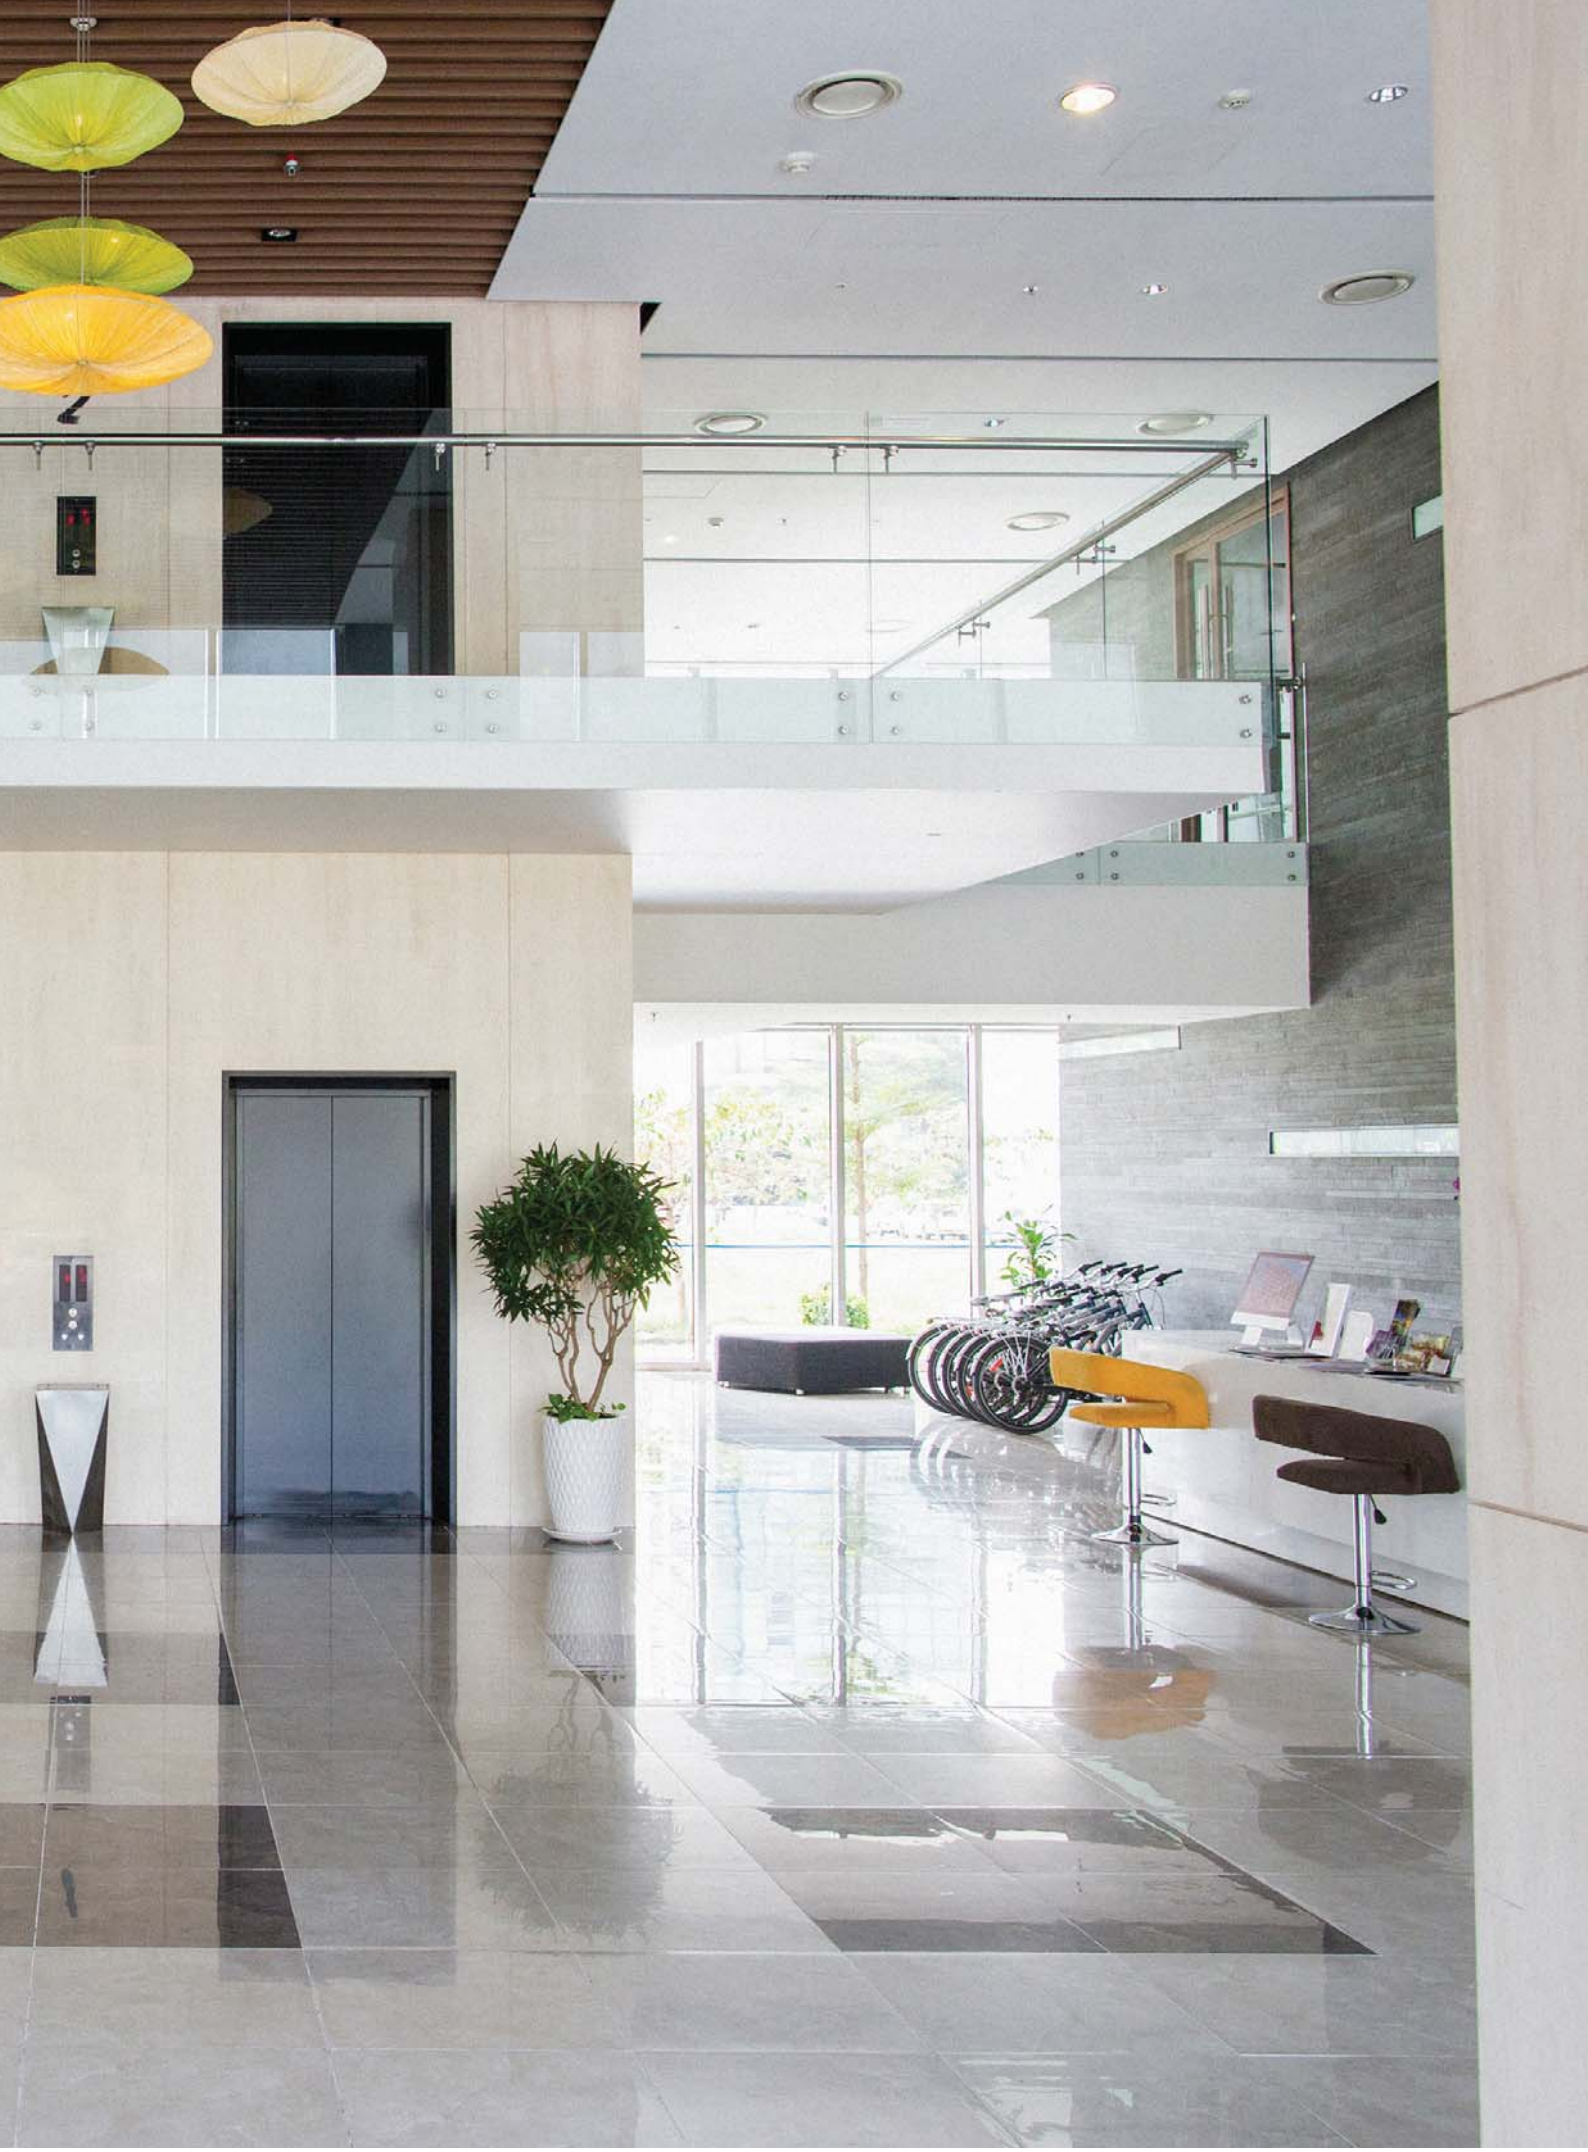

GRAXEX G3

DOWNLIGHT

GRAXEX G3

CROXEX G3 es un downlight LED con diseño compacto. Su estructura incorpora un difusor de alta calidad que garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad. Con grado de protección IP44, es apto para entornos donde se requiere resistencia a la humedad.

Gracias a su óptica optimizada, ofrece un bajo deslumbramiento con un índice UGR ≤ 17, asegurando el confort visual en espacios exigentes.

Además, incorpora tecnología CCT, que permite seleccionar la temperatura de color según las necesidades del entorno.

CE

BREEAM ES

DALI

RoHS

2232 BL 20 CCT	○	20w	CCT	2347 lm	1956 lm	Ø 140-63 / Ø 115-125 corte	CRI82	50º	UGR17	44	On-Off
2232 BL 30 CCT	○	30w	CCT	3483 lm	2903 lm	Ø 140-63 / Ø 115-125 corte	CRI82	50º	UGR17	44	On-Off
			3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción driver : Regulación DALI (RD).

EXIT

PRO ULTRA UGR19

PANEL

PRO ULTRA UGR19

El panel LED con índice de deslumbramiento UGR<19 está especialmente diseñado para proporcionar una iluminación uniforme, confortable y sin reflejos molestos, lo que lo convierte en la solución ideal para espacios donde se requiere un alto nivel de confort visual. Este tipo de panel es particularmente adecuado para oficinas, centros educativos, hospitales, bibliotecas, salas de reuniones y en general, cualquier entorno donde las personas estén expuestas durante largos periodos a fuentes de luz artificial.

Su diseño plano y elegante permite una integración discreta en techos modulares, y su avanzada tecnología LED garantiza una alta eficiencia energética, una vida útil prolongada y un encendido instantáneo sin parpadeos.

4491 BL 36 4	◯	36w	4000k [*]	5004 lm Nominal	4320 lm Salida	595x595x10 Dimensiones en mm.	CRI80	90º	UGR19	IP44 [*]	On-Off [*]

[*] Opción temperatura color : 3000K (3) 4000K (4). / Opción IP : IP65. / Opción driver : Regulación DALI (RD).

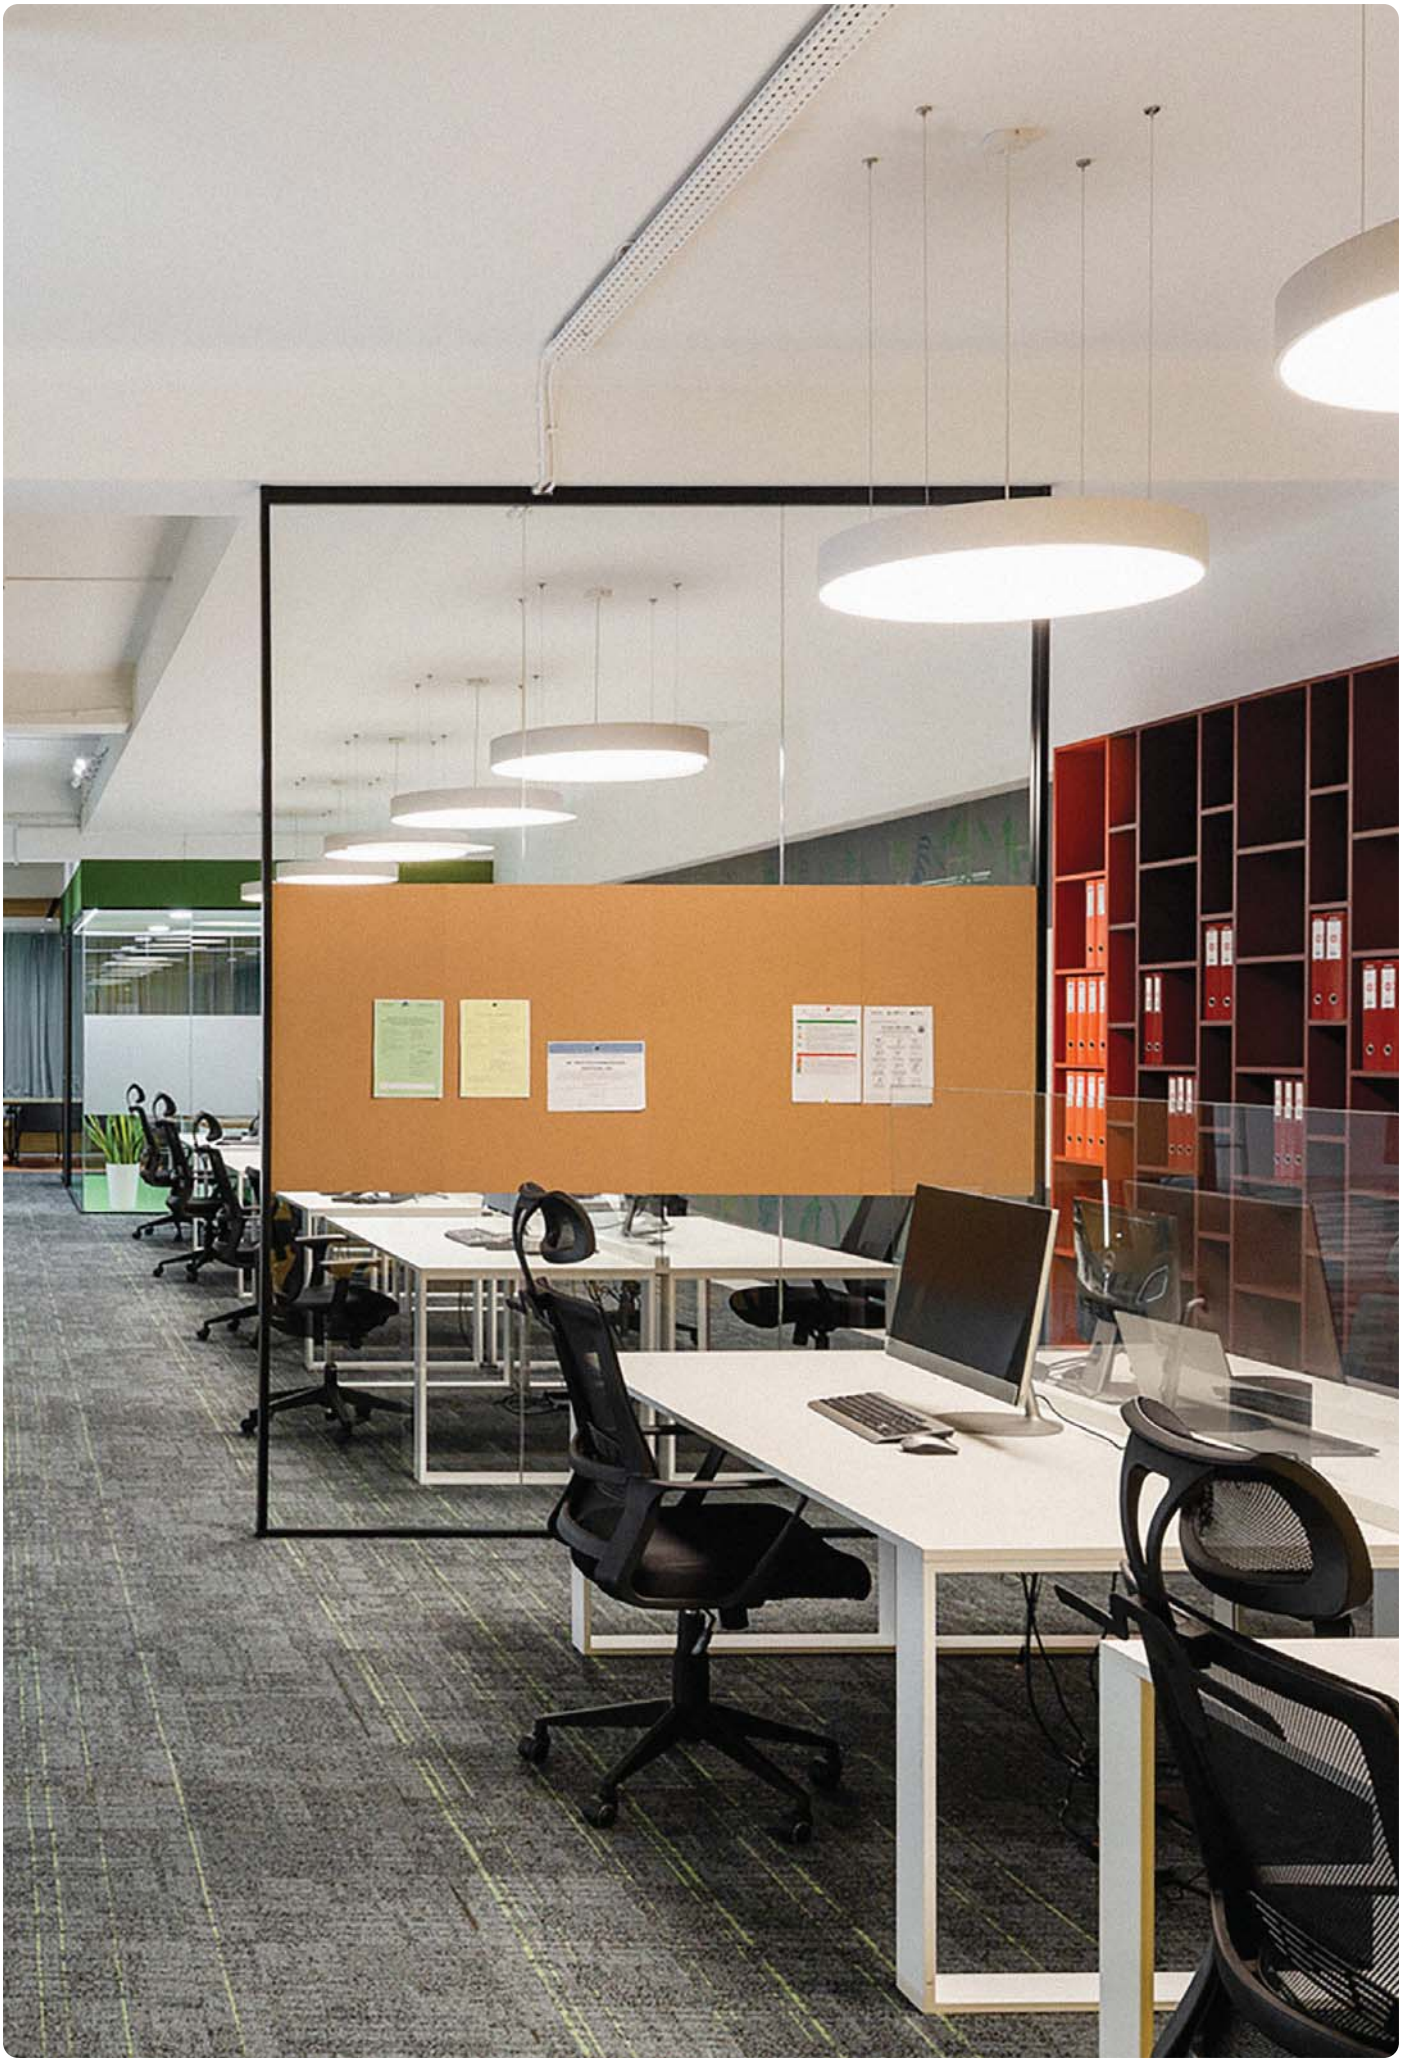

LOOM

PANTALLA SUSPENSIÓN

LOOM

La LOOM es una luminaria en suspensión que destaca por su diseño circular contemporáneo, ideal para proyectos de iluminación decorativa en espacios interiores. Disponible en diferentes medidas, esta pantalla versátil se adapta con facilidad a diversas configuraciones arquitectónicas, ya sea en entornos residenciales, comerciales o contract.

Gracias a su forma envolvente y estética cuidada, la LOOM no solo ilumina, sino que también se convierte en un elemento decorativo que aporta personalidad y carácter al espacio. Su iluminación suave y difusa crea una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para zonas de recepción, salones, restaurantes, oficinas creativas o cualquier ambiente donde la iluminación y el diseño vayan de la mano.

5501 NG 40 4 S	●	40w	4000k	4520 lm	4000 lm	Ø 400-100	CRI90	100º	UGR19	IP20	On-Off
5500 NG 55 4 S	●	55w	4000k	6215 lm	5500 lm	Ø 600-100	CRI90	100º	UGR19	IP20	On-Off
5502 NG 88 4 S	●	88w	4000k	9944 lm	8800 lm	Ø 800-100	CRI90	100º	UGR19	IP20	On-Off
5502 NG 150 4 S	●	150W	4000k	16500 lm	15000 lm	Ø 1000-100	CRI90	100º	UGR19	IP20	On-Off
	[*]			Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción acabados: ● Negro (NG) ○ Blanco (BL). / Opción temperatura color: 3000K (3) 4000K (4) 6000K (6). / Opción driver: Regulación DALI (RD).

NIYO

LUMINARIA DE SUPERFICIE / SUSPENSIÓN

NIYO

Niyo es una luminaria circular de alto valor decorativo, ideal para instalación en suspensión o superficie.

Su diseño elegante y su gran impacto visual la convierten en una pieza distintiva para realzar cualquier espacio arquitectónico.

8565 BL 40 4	◯	40w	4000k	4520 lm	4000 lm	Ø400 - 800	CRI90	100º	-	IP20	On-Off
8565 BL 55 4	◯	55w	4000k	5500 lm	4500 lm	Ø600- 800	CRI90	100º	-	IP20	On-Off
8567 BL 75 4	◯	75w	4000k	8000 lm	7500 lm	Ø 800- 800	CRI90	100º	-	IP20	On-Off
	[*]			Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					[*]

[*] Opción acabados: ◯ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción temperatura color: 3000K (3) 4000K (4) 6000K (6). / Opción driver: Regulación DALI (RD).
Opción suspensión: 1.500mm (S)

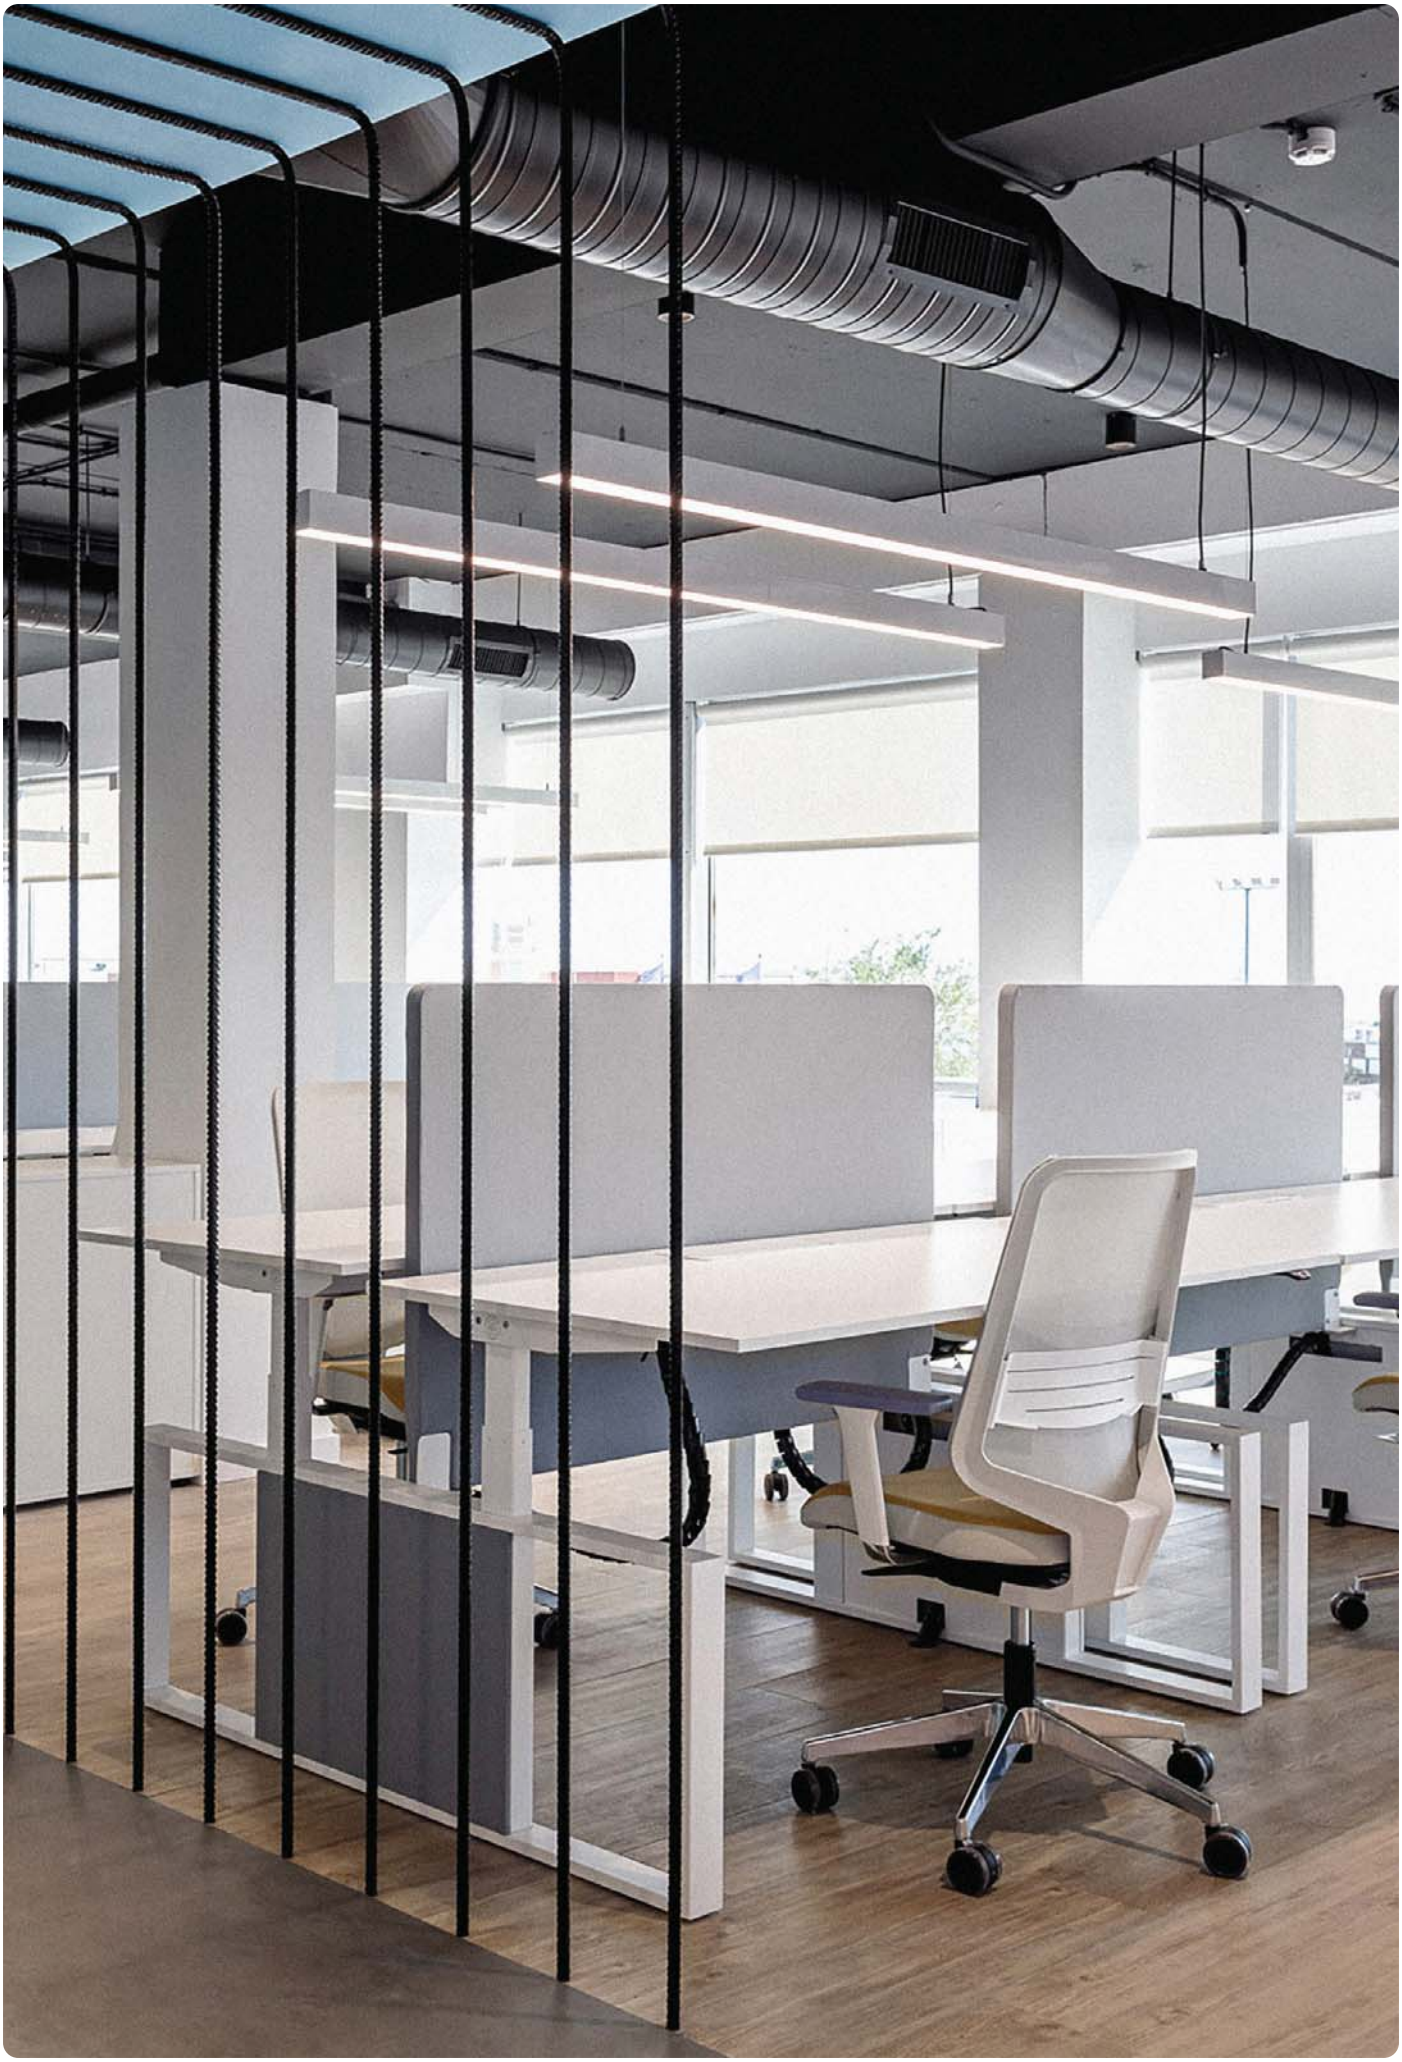

STYLINE A50

LÍNEA CONTINUA SUPERFICIE

STYLINE A50

Luminaria lineal de superficie o suspensión, diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y eficiente.

Su cuerpo de aluminio garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad.

Disponible en diferentes longitudes, temperaturas de color y potencias, se adapta a todo tipo de espacios interiores: oficinas, comercios, pasillos o áreas de trabajo.

4890 BL 15 4	◯	15w	4000k	2073 lm	1885 lm	560x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4891 BL 22 4	◯	22w	4000k	3049 lm	2772 lm	840x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4892 BL 30 4	◯	30w	4000k	4155 lm	3778 lm	1120x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4893 BL 38 4	◯	38w	4000k	5247 lm	4770 lm	1400x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4894 BL 46 4	◯	46w	4000k	6210 lm	5645 lm	1680x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4895 BL 54 4	◯	54w	4000k	7282 lm	6620 lm	1960x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4896 BL 60 4	◯	60w	4000k	8292 lm	7539 lm	2240x50x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
	[*]		[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.	[*]				[*]

[*] Opción acabados: ◯ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Gris (GR). / Opción temperatura color: 3000K (3) 4000K (4). / Opción CRI: CRI80 - CRI90
Opción driver: Regulación DALI (RD). / Opción suspensión: Ref. S1500 / cable de acero 1500mm. / Opción de más potencias: Bajo consulta.

STYLINE A50

LÍNEA CONTINUA EMPOTRABLE

STYLINE A50

Luminaria lineal de empotrar, diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y sin deslumbramientos.

Fabricada en cuerpo de aluminio con difusor microprismático, garantiza una óptima disipación térmica y un acabado limpio en el techo.

Ideal para oficinas, pasillos, hoteles y espacios comerciales. Disponible en distintas longitudes, potencias y temperaturas de color.

4880 BL 15 4	○	15w	4000k	2073 lm	1885 lm	560x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4881 BL 22 4	○	22w	4000k	3049 lm	2772 lm	840x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4882 BL 38 4	○	30w	4000k	4155 lm	3778 lm	1120x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4883 BL 54 4	○	38w	4000k	5247 lm	4770 lm	1400x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4884 BL 46 4	○	46w	4000k	6210 lm	5645 lm	1680x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4885 BL 54 4	○	54w	4000k	7282 lm	6620 lm	1960x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
4886 BL 60 4	○	60w	4000k	8292 lm	7539 lm	2240x70x55	CRI80	100º	UGR19	IP20	On-Off
	[*]		[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.	[*]				[*]

[*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Gris (GR). / Opción temperatura color: 3000K (3) 4000K (4). / Opción CRI: CRI80 - CRI90

Opción driver: Regulación DALI (RD). / Opción de más potencias: Bajo consulta.

CAN I GO TO THE
SHALL I DRINK
I DON'T
CAN YOU
Wednesday, 9th November, 2022
1 She
She's got long, straight, dark hair
2 What does he look like?
He's got short dark hair
He's tall
OUTSTANDING
GREAT JOB!
READY TO LEARN
THINK ABOUT IT!
PARENT CONTACT
orgánic
Envases

WHAT PAGE
WHAT DOES
CAN I HAVE A
WHAT TIME
I HAVE
HOW DO YOU

BEKA

PROYECTOR CARRIL

BEKA

Proyector de gran calidad y diseño moderno, desarrollado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de interior. Gracias a su avanzada tecnología óptica, garantiza una proyección precisa y uniforme, con excelente control del deslumbramiento UGR≤19.

El proyector es totalmente configurable, permitiendo ajustar la potencia (W), los ángulos de apertura y las temperaturas de color, lo que facilita su adaptación a distintos requerimientos de iluminación y diseño.

Esta versatilidad, unida a su estética contemporánea y robustez, lo convierte en una solución eficiente y flexible para proyectos profesionales de iluminación.

7015 BL 19 3	○	19w	3000k	2900 lm	1662 lm	Ø 75-118	CRI80	38º	UGR19	IP20	On-Off
7015 BL 26 3	○	26w	3000k	4000 lm	2292 lm	Ø 75-118	CRI80	38º	UGR19	IP20	On-Off
7015 BL 30 3	○	30w	3000k	4590 lm	2645 lm	Ø 75-118	CRI80	38º	UGR19	IP20	On-Off
	[*]		[*]	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.		[*]			[*]

[*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción temperatura color: 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4). / Opción ángulo apertura: 16º - 24º - 38º - 50º.
Opción driver: Regulación DALI (RD).

Opciones

TRIC1MBL	Carril de superficie / 1m / trifásico / blanco
TRIC1MNG	Carril de superficie / 1m / trifásico / negro
TRIC2MBL	Carril de superficie / 2m / trifásico / blanco
TRIC2MNG	Carril de superficie / 2m / trifásico / negro
85TCTB-RBLC	Conector para carril superficie / trifásico / blanco
85TCTB-RNG	Conector para carril superficie / trifásico / negro
85TCTB-ISBL UNION	Unión intermedia para carril superficie / trifásico / blanco
85TCTB-ISNG	Unión intermedia para carril superficie / trifásico / negro
85TCTB-LBL	Unión intermedia para carril superficie en forma de L / trifásico / blanco
85TCTB-LNG	Unión intermedia para carril superficie en forma de L / trifásico / negro
85TCTB-TBL	Unión intermedia para carril superficie en forma de T / trifásico / blanco
85TCTB-TNG	Unión intermedia para carril superficie en forma de T / trifásico / negro
85 TCTB-XBL	Unión intermedia para carril superficie en forma de X / trifásico / blanco
85TCTB-XNG	Unión intermedia para carril superficie en forma de X / trifásico / negro
85TPFBLS	Tapa final carril superficie / blanco
85TPFNGS	Tapa final carril superficie / negro

[*] Opción driver : Regulación DALI (RD).

Another Kind
Sergei Polunin
TOILETPAPER

PALMS
GARDEN DESIGN REVIEW

ILUMINACIÓN EMERGENCIA

Iluminación de emergencia que
brinda seguridad y confianza
en cada espacio, con diseño y
funcionalidad en perfecta armonía.

NOXPE

EMERGENCIA EMPOTRABLE

NOXPE emergencia

Sistema empotrable diseñado para garantizar la visibilidad y la seguridad en caso de fallos en el suministro eléctrico.

Ofrece una luz inmediata y fiable que facilita la evacuación y orientación en todo tipo de entornos, desde espacios residenciales hasta instalaciones comerciales o industriales.

9020 BL 100	◯	1w	6000k	-	100 lm	Ø 37-26 / Ø 32 corte	-	160º	1h	IP42	-
9020 BL 100 ASIM	◯	1w	6000k		100 lm	Ø 37-26 / Ø 32 corte		Asim.	1h	IP42	
9020 BL 200	◯	3w	6000k		200 lm	Ø 37-26 / Ø 32 corte		160º	1h	IP42	
9020 BL 200 ASIM	◯	3w	6000k		200 lm	Ø 37-26 / Ø 32 corte		Asim.	1h	IP42	
	[*]			Nominal	Salida	Dimensiones en mm.			[*]		

[*] Opción acabados : ◯ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción autonomía : 1h y 3h.

FECA

EMERGENCIA SUPERFICIE

FECA emergencia

Sistema de superficie diseñado para garantizar la visibilidad y la seguridad en caso de fallos en el suministro eléctrico.

Ofrece una luz inmediata y fiable que facilita la evacuación y orientación en todo tipo de entornos, desde espacios residenciales hasta instalaciones comerciales o industriales.

3339 BL 110/580	◯ [*]	-	CCT 6000K-7000K	- Nominal	110-580 lm Salida	125x125x31 Dimensiones en mm.	-	3 lentes [*]	1h [*]	IP40	-

[*] Opción acabados : ◯ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Incluye 3 lentes intercambiables . / Opción autonomía : 1h, 2h y 3h.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación exterior que realza la arquitectura y transforma los espacios al aire libre con diseño y funcionalidad.

MID LUN G2

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE

MID LUN G2

Aplique de pared con estética moderna y elegante, diseñado para ofrecer una iluminación ambiental suave y decorativa. Ideal para crear atmósferas cálidas y personalizadas en distintos entornos.

Equipado con tecnología CCT, permite elegir entre diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) para adaptarse al estilo y funcionalidad de cada espacio.

6017 BL 03 CCT	○	3w	CCT	400 lm	370 lm	Ø 110-25	CRI80	100º	-	IP54	On-Off
6017 BL 06 CCT	○	6w	CCT	700 lm	635 lm	Ø 160-32	CRI80	100º	-	IP54	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

[*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) Gris (GR) Acero corten (AC).

PALLENE

APLIQUE DE PARED

PALLENE

Pallene es un aplique de pared de diseño minimalista que combina estética y funcionalidad.

Su ángulo de apertura ajustable permite crear efectos de luz únicos, adaptándose a distintos ambientes y necesidades de iluminación.

6003 BL 10 3	○ [*]	10w	3000k	1000 lm Nominal	800 lm Salida	100x100 Dimensiones en mm.	CRI80	Ajustable	-	IP65	On-Off

[*] Opción acabados ○: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Acero corten (AC).

MUNI MAX

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE RECTANGULAR

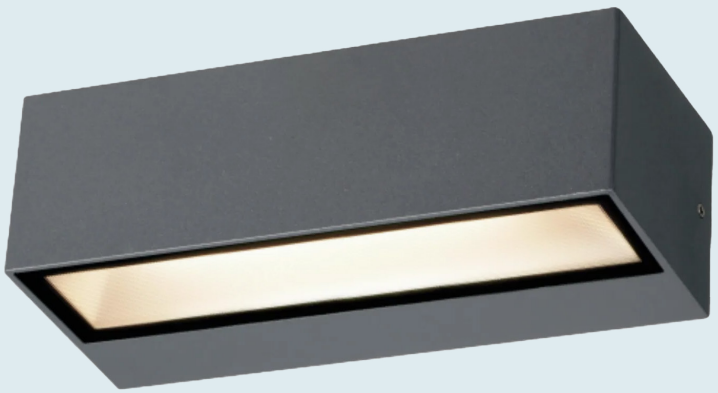

MUNI MAX

La MUNI MAX rectangular es una luminaria ideal para iluminación exterior que combina funcionalidad y diseño minimalista. Gracias a su iluminación en doble sentido, proyecta luz hacia arriba y hacia abajo, generando un efecto elegante y equilibrado que realza cualquier espacio.

Gracias a su estética elegante y discreta, se integra fácilmente en cualquier entorno arquitectónico, aportando un toque decorativo contemporáneo tanto en muros de piedra como en superficies modernas.

8879 BL 12 CCT	◯	6+6w	CCT	1200 lm	1000 lm	160x52x71	CRI80	100º	-	IP65	On-Off
8879 BL 20 CCT	◯	10+10w	CCT	2000 lm	1800 lm	220x52x71	CRI80	100º	-	IP65	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

[*] Opción acabados : ◯ Blanco (BL) Antracita (AN) Acero corten (AC).

MINI MUNY

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE

MINI MUNY

Este aplique de exterior en superficie está diseñado para ofrecer una iluminación funcional y decorativa en espacios al aire libre. Su construcción resistente y su estética discreta lo convierten en la solución perfecta para señalización de accesos, senderos, fachadas, zonas comunes o elementos arquitectónicos, aportando tanto visibilidad como un toque de diseño.

Este aplique ofrece una luz suave y bien dirigida, ideal para crear ambientes acogedores y mejorar la seguridad perimetral sin deslumbrar.

8861 BL 03 CCT	○	3w	CCT	400 lm	370 lm	105x105x24	CRI80	100º	-	IP65	On-Off
8861 BL 06 CCT	○	6w	CCT	700 lm	635 lm	160x160x29	CRI80	100º	-	IP65	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

[*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Antracita (AN) ● Acero Corten (AC).

FURKO G2

APLIQUE PARED EMPOTRABLE

FURKO G2

Luminaria diseñada para instalación en muros, suelos o escalones, destinada a aplicaciones de señalización en espacios exteriores.

Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran resistencia a la intemperie, la humedad y los impactos, ofreciendo una larga durabilidad y un mantenimiento reducido.

Puede incorporar un detector de movimiento integrado, que permite la activación automática de la luminaria.

6982 BL 02 3	○ [*]	2w	3000K	200 lm Nominal	180 lm Salida	80x80x40 / corte 57x54 Dimensiones en mm.	CRI82	60º	-	IP65	On-Off

[*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Antracita (AN). / Opción detector de presencia (DP).

ESPI

BALIZA

ESPI

La baliza de exterior ESPI está diseñada para ofrecer una iluminación decorativa y funcional en espacios exteriores, combinando estilo, resistencia y eficiencia. Gracias a su emisión de luz de 360º, proporciona una visibilidad completa en todo su entorno, lo que la hace ideal para aplicaciones como señalización de caminos, delimitación de zonas peatonales, jardines, terrazas, accesos o áreas comunes.

Una solución versátil y robusta, perfecta para quienes buscan una iluminación exterior envolvente, decorativa y de calidad.

8971 AN 09 CCT 500	●	9w	CCT	736 lm	640 lm	500x140x76	CRI80	360º	-	IP65	On-Off
8971 AN 09 CCT	●	9w	CCT	736 lm	640 lm	800x140x76	CRI80	360º	-	IP65	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

[*] Opción acabados : ● Antracita (AN) ● Acero Corten (AC).

FIDO

BALIZA

FIDO

Fido es una baliza de diseño moderno, sin deslumbramiento, que se integra fácilmente en cualquier entorno.

Su estilo contemporáneo y su iluminación suave la hacen ideal para realzar caminos, jardines y zonas de paso con elegancia y confort visual.

8972 AN 10 CCT 500	●	10w	CCT	1000 lm	900 lm	500x120x153	CRI80	120º	-	IP65	On-Off
8972 AN 10 CCT	●	10w	CCT	1000 lm	900 lm	800X120X153	CRI80	120º	-	IP65	On-Off
	[*]		3000K 4000K 5000K	Nominal	Salida	Dimensiones en mm.					

[*] Opción acabados : ● Antracita (AN) ● Acero corten (AC).

SILAB

EMPOTRABLE DE SUELO

SILAB

Silab es una luminaria empotrable en el suelo, ideal para delimitar caminos, accesos y zonas de paso.

Está disponible en cuatro variantes de iluminación: a un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados, adaptándose a las necesidades de cada espacio.

8915 AX 03	[*]	3w	3000k	300 lm Nominal	200 lm Salida	75x110 / corte 64x100 Dimensiones en mm.	CRI80	-	-	IP65	On-Off

[*] Opción acabados : Acero inoxidable (AX) Antracita (AN) Acero corten (AC). / Opción accesorio salida de luz 1/2/3/4.

Opciones

89151	ACCESORIO SILAB SUELO 1 SALIDA DE LUZ
89152	ACCESORIO SILAB SUELO 2 SALIDA DE LUZ
89153	ACCESORIO SILAB SUELO 3 SALIDA DE LUZ
89154	ACCESORIO SILAB SUELO 4 SALIDA DE LUZ

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

85 LIGHTING

GENERALES

Las luminarias están sujetas al periodo de garantía establecido en el RDL 1/2007, todos los productos tienen 2 años de garantía del fabricante desde la fecha de entrega del producto salvo que se establezca un periodo de duración superior.
Las reclamaciones por defectos ocultos serán atendidos conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante RDL 1/2007).
85 LIGHTING, no se hace responsable de los problemas por las posibles erratas que aparecen en el catálogo.

GARANTIA

Las garantías tienen validez a partir de la fecha de recepción del producto.
Es necesario presentar la factura de compra como justificante y el documento de recepción de la misma, en su caso.
85 LIGHTING. se responsabiliza de la calidad de sus luminarias siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:
- POR MAL ALMACENAMIENTO.
- POR MALA INSTALACIÓN.
- EN CAJAS HUMEDAS
- SIN PINTURA, YESO O RESTOS DE OBRAS.
- CON SU CAJA ORIGINAL.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se confirmarán a partir del pedido en fabrica y siempre se darán en días laborables.
Portes inferior a 600€ , 10€ en envió.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones por incendias de cantidad u otros defectos del producto suministrado no se admitirán pasados 24 Horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.
Cualquier incidencia por parte de la agencia de transporte , será esta misma la que se haga cargo de la mercancía y su gestión.

DEVOLUCIONES

85 LIGHTING no admitirá ninguna devolución de mercancía sin previo aviso a 85 LIGHTING.
Todas las devoluciones tienen que ir acompañadas de la autorización de 85 LIGHTING.
No se admitirán devoluciones de material de fabricación especial o a medida para proyectos.
Las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:
- Antigüedad del material menor a 30 días y en perfectas condiciones , se admite devolución.
- Mayor de 3 meses, no se admite devolución.
- Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, de luminarias especiales o de luminarias que no sean de tecnología LED, y transcurridas 48 horas desde su recepción, éste no podrá ser cancelado sin previa autorización por escrito de 85 LIGTHING.

FORMA DE PAGO

85 ligthing, pone a disposición del cliente distintas formas de pago encontrar:
- Pago por transferencia/ingreso bancario
- Pago mediante aseguradoras de cobros .
85 lighting, puede ampliar o reducir el número de las formas de pago en todo momento.
El cliente seleccionará la forma de pago elegida entre las disponibles en el momento de realizar la compra.

NOTAS

NOTAS

www.85lighting.com

© [2025] [85lighting]. Todos los derechos reservados
Las características técnicas pueden variar sin previo aviso.
El contenido de este catálogo, incluyendo imágenes, textos
y descripciones, es propiedad de [85lighting] y no puede ser
reproducido total ni parcialmente sin autorización expresa.

LIGHTING

Polígono Industrial Calle Boadilla / 34
45200 Illescas / Toledo / Spain
proyectos@85lighting.com

www.85lighting.com