

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: Módulo LED 7w

Referencia/ Reference: 85MD 07 CCT

Descripción/ Description:

Módulo LED de 7W con cuerpo fabricado en aluminio y optica en PC.

Incluye driver y LED de 7w 630lm, optica 38° (con opción de 10° y 24° , CRI90 Y 30.000 horas de vida útil 3CCT

7W LED module with an aluminum body and PC optics. Includes a driver and 7W 630lm LED, 38° optics (with 10° and 24° options), CRI90, and 30,000 hours of 3CCT lifespan.

Color/ Colour: Blanco /White

Potencia/ Power: 7W

Tensión de entrada/ Input voltage: 200-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 735Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 630Lm

Vida útil/ Useful Life: 25.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 38°. Opción de 10° y 24°

CRI/ ICR: 80 - Opción CRI 90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/ Light dimmer: Si - DALI /1-10v


OPCIONES:



Óptica de 10°
REF: 85DIF10MD



Óptica de 24°
REF: 85DIF24MD

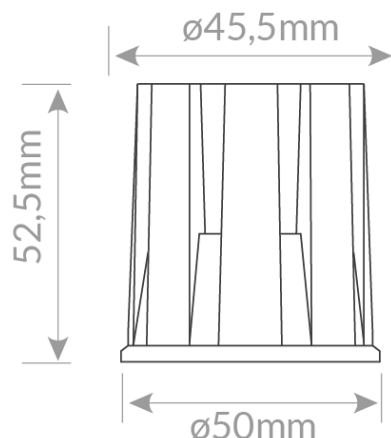



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM