

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: Módulo LED 12w
Referencia/ Reference: 85MD 12 CCT

Descripción/ Description:

Módulo LED de 12W con cuerpo fabricado en aluminio y optica en PC.
Incluye driver y LED de 12w, optica 38° (con opción de 10° y 24° , CRI90 Y 30.000 horas de vida útil 3CCT

12W LED module with an aluminum body and PC optics. Includes a driver and 12W LED, 38° optics (with 10° and 24° options), CRI90, and 30,000 hours of 3CCT lifespan.

Color/ Colour: Blanco /White

Potencia/ Power: 12W

Tensión de entrada/ Input voltage: 200-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 1.320Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 1.140Lm

Vida útil/ Useful Life: 25.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 38°. Opción de 10° y 24°

CRI/ ICR: 80 - Opción CRI 90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/ Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/ Light dimmer: Si - DALI /1-10v


OPCIONES:



Óptica de 10°
REF: 85DIF10MD



Óptica de 24°
REF: 85DIF24MD

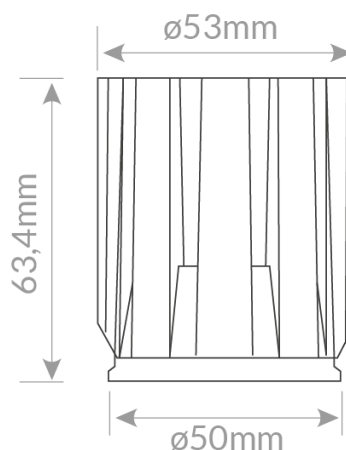



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

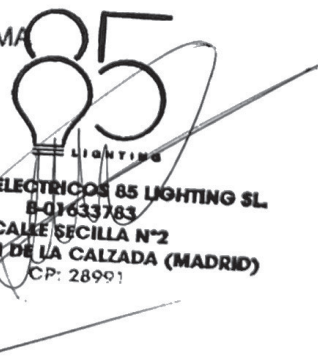FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM