

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: BHEREI G2 12W IP66

Referencia/Reference: 8867 AX 12 3

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable en suelo modelo BHEREI G2 12W IP66.

Cuerpo fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Incluye placa LED de 12W.

BHEREI G2 12W model recessed floor luminaire.

Body made of high quality stainless steel.

Includes 12W LED plate.

Color/ Colour: Inox

Potencia/ Power: 12W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 1.380Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 1.080Lm

Vida útil/Useful Life: 40.000h

Flicker: NO



Grado de apertura/ Openness degree: 90°

CRI/ ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 67

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

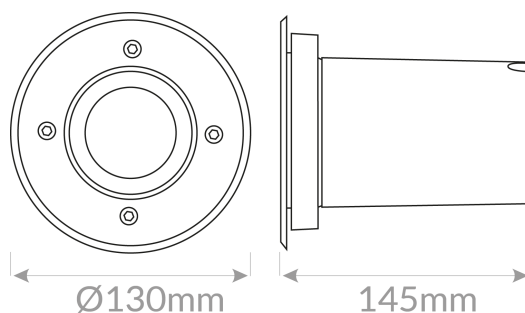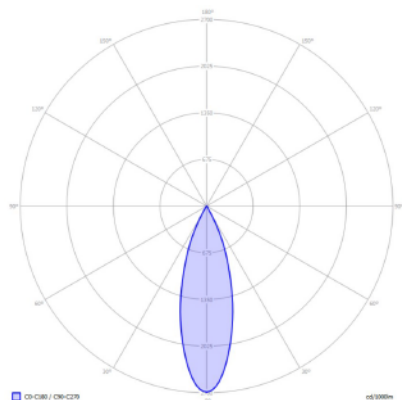



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

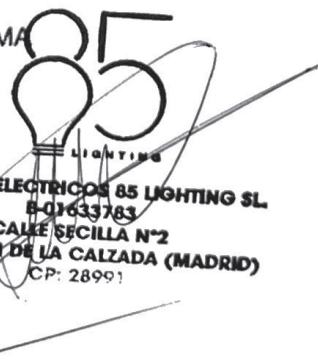FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM