

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: OBBO G3 CIRCULAR 20W

Referencia/ Reference: 8912 BL 20 4 6

Descripción/ Description:

Aplicue exterior modelo OBBO G3 CIRCULAR 20W , IP65 .

Cuerpo de policarbonato tratado.

Incluye Driver y placa PCB LED 20W.

IP65 outdoor wall light, Model OBBO G3 CIRCULAR 20W

Made of treated polycarbonate.

Includes Driver and 20W LED PCB board plate.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/Power: 20W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 4000 - 6500

Flujo Nominal / Nominal Flow: 2.500Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 2.300Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 40.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare Index): 22

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°


CRI/ ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65


IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 06

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: No

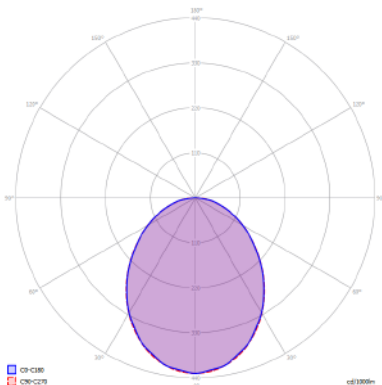

70mm



Ø220mm





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM