


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: SUPERLINE SUSPENSIÓN

Referencia/Reference: 9000 BL 12 4

Descripción/ Description:

Pantalla lineal de suspensión fabricada en aluminio lacado , modelo SUPERLINE SUSPENSIÓN Óptica de PMMA. Incluye driver , suspensión y 4 módulos pcb leds.

Linear suspension screen, made of lacquered aluminium, SUPERLINE SUSPENSION model PMMA optics. Includes driver, suspension and 4 PCB LED modules.

Color/ Colour: Gris y Blanco /White & Grey

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 4000

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 70.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree:110°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 54

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04


Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI


Opciones/Options: Kit de suspensión de 1500mm/1500mm suspension kit.

MEDIDAS

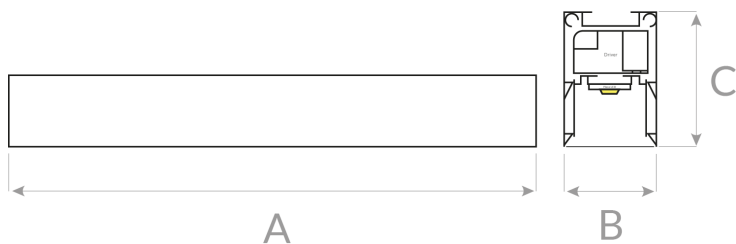

REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total W	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	Medidas B	C	Grado de Apertura	Regulación	Estanqueidad (IP)
9000BL124	4000°K	12w	2280Lm	2040Lm	560mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9001BL244	4000°K	24w	4560Lm	4050Lm	1145mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9001BL244RD	4000°K	24w	4560Lm	4050Lm	1145mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54
9001BL694	4000°K	69w	10350Lm	9540Lm	1145mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9001BL694RD	4000°K	69w	10350Lm	9540Lm	1145mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54
9002BL494	4000°K	49w	8820Lm	8160Lm	2300mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9002BL494RD	4000°K	49w	8820Lm	8160Lm	2300mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54
9002BL1384	4000°K	138w	20700Lm	19080Lm	2300mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9002BL1384RD	4000°K	138w	20700Lm	19050Lm	2300mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54
9003BL744	4000°K	74w	13320Lm	12240Lm	3435mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9003BL744RD	4000°K	74w	13320Lm	12240Lm	3435mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54
9003BL2074	4000°K	207w	31050Lm	28620Lm	3435mm	68mm	75mm	110°	ON-OFF	IP54
9003BL207RD	4000°K	207w	31050Lm	28620Lm	3435mm	68mm	75mm	110°	DALI	IP54

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM