



# LUZ QUE INSPIRA

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA  
CATÁLOGO 26



En 85  
Lighting,  
creemos en  
la magia de  
transformar  
espacios con  
luz

Somos una empresa de nueva generación con la firme convicción de aportar nuevos valores en el sector de la iluminación.

Además somos sinónimo de diseños novedosos y vanguardistas, de productos de la más alta calidad y de un servicio profesional y eficiente.

De esta forma nuestra empresa busca dar soporte a nuestros clientes para resolver sus necesidades y dar soporte a sus ideas.

Al mismo tiempo que representa un nuevo concepto en iluminación de espacios residenciales, comerciales y corporativos.

Finalmente 85 LIGHTING busca la creación de ambientes más allá de la simple funcionalidad de iluminación.




Diseñamos la  
iluminación  
perfecta para  
tu espacio  
con estudios  
lumínicos a  
medida

En cada proyecto entendemos que la iluminación es mucho más que simplemente colocar luminarias. La luz transforma los espacios, resalta la arquitectura, genera confort y eficiencia, y mejora la experiencia de quienes los habitan.

Por eso, realizamos estudios lumínicos a medida, analizando cada detalle de tu espacio: dimensiones, materiales, uso, diseño y necesidades específicas. Esta metodología nos permite prever resultados antes de la instalación y garantizar que la iluminación se adapte perfectamente tanto a los aspectos estéticos como funcionales.

Además, ofrecemos soluciones de iluminación personalizadas, seleccionando tecnologías, sistemas y diseños que responden a tus objetivos, ya sea crear ambientes acogedores, optimizar la eficiencia energética o cumplir con normativas técnicas.

De esta forma, unimos la precisión técnica de los estudios lumínicos con la creatividad y la innovación en el diseño, para diseñar la iluminación perfecta para tu espacio.

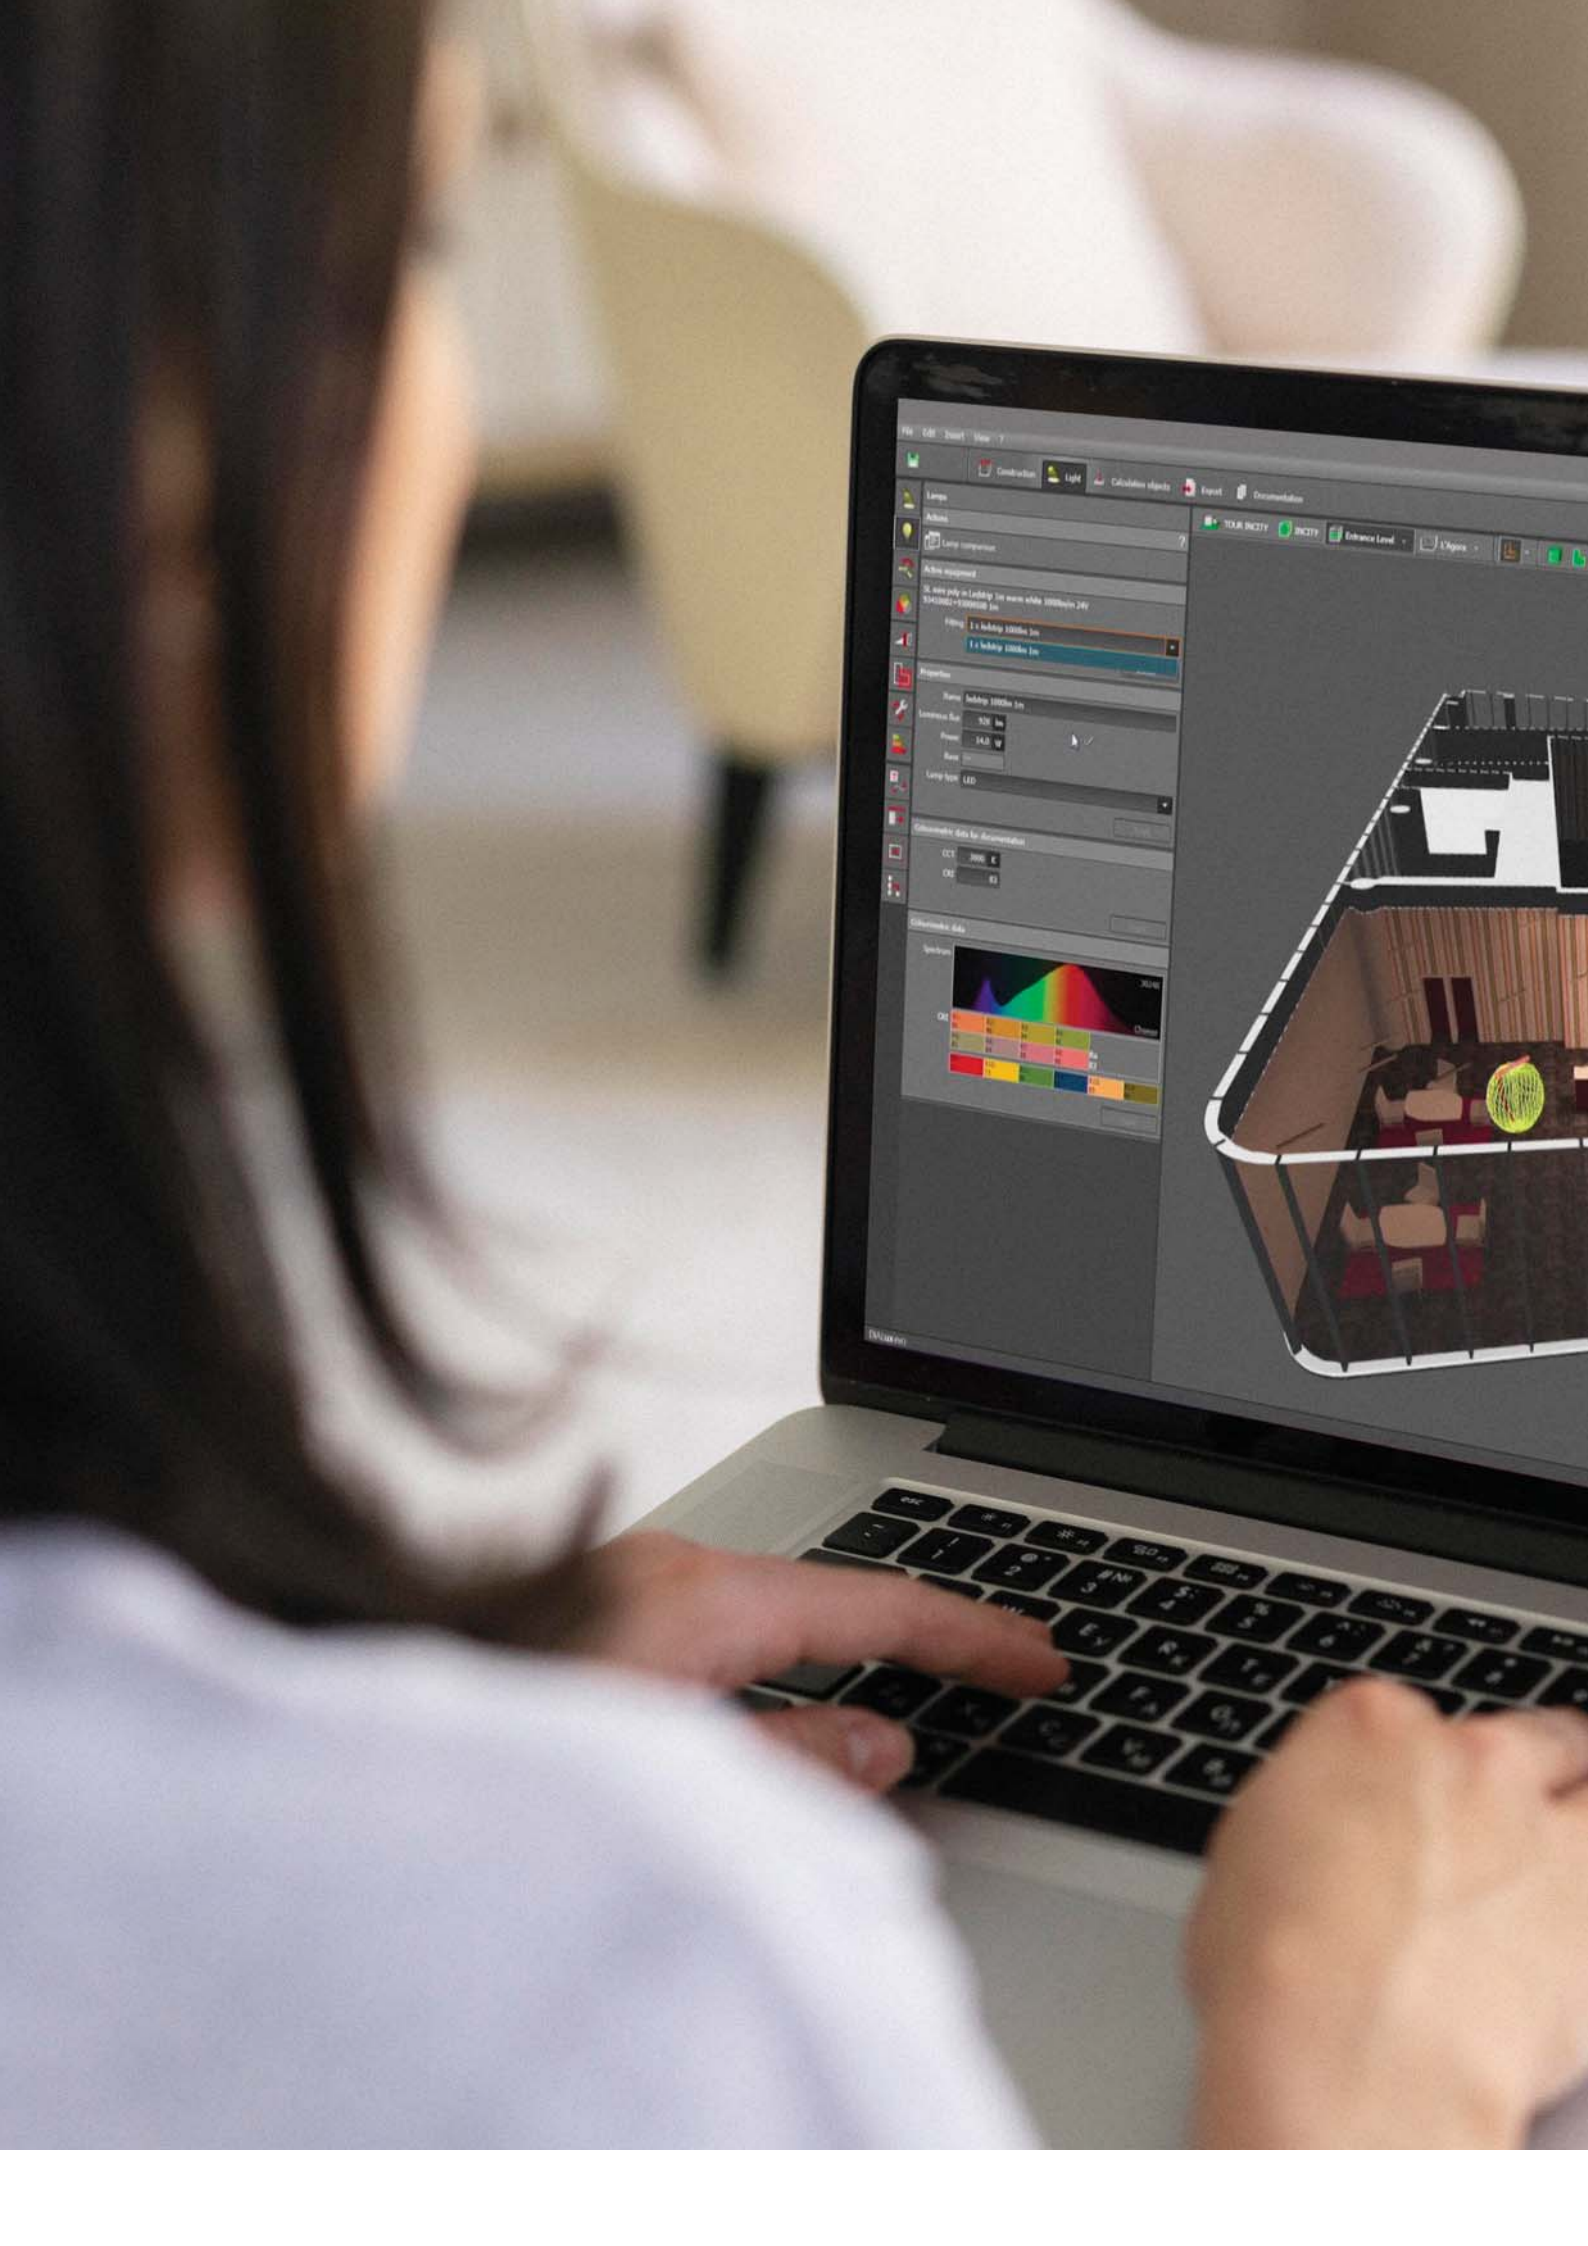



# Siempre a tu lado

- / Estudios lumínicos a medida.
- / Soluciones de iluminación personalizadas.
- / Eficiencia energética.
- / Diseño estético y funcional.
- / Asesoría integral.
- / Simulaciones y visualizaciones previas.
- / Optimización de tiempos y costes.
- / Acompañamiento personalizado.



# ÍNDICE







## ILUMINACIÓN INTERIOR



LUN G2

19



ARIO circular

21



ARIO cuadrado

23



DEFONT

25



TELAM

27



TRIMAX

29



ANO A 220V

33



ANO A 24V

36



TROM NEXT G2

41



BRIGHT

45



GRAXEX G3

49



PRO ULTRA

53



LOOM

57



NIYO

61



STYLELINE A50

65



STYLELINE A50

69



BEKA

72



## ILUMINACIÓN EMERGENCIA

### EMERGENCIAS



NOXPE

78



FECA

79



# ILUMINACIÓN EXTERIOR



MID LUN

83



PALLENE

85



MUNI MAX

89



MINI MUNY

91



FURKO G2

93



ESPI

95



FIDO

97



SILAB

100

CONDICIONES  
GENERALES  
DE VENTA

104

# ICONOGRAFÍA



REFERENCIA



COLOR



VATIOS (W)



TEMPERATURA COLOR (K)



LÚMENES NOMINAL



LÚMENES SALIDA



MEDIDAS



TIRAS DE LED CORTE



CRI (ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA)



ÁNGULO DE APERTURA



UGR (ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO)



IP (GRADO DE PROTECCIÓN)



DRIVER







# CONSTRUCCIÓN REFERENCIA

Modelo / Familia

Configuración Opciones Técnicas

2124



BL

[A]



12

[B]



3

[C]



RD

[D]

## [A]

COLOR

- ☐ [BL] Blanco
- ☐ [NR] Negro
- ☐ [GR] Gris Antracita
- ☐ [AC] Acero Corten
- ☐ [CM] Cromo Mate
- ☐ [AL] Aluminio
- ☐ [RJ] Rojo
- ☐ [AZ] Azul
- ☐ [VR] Verde

....

## [B]

VATIOS [W]

- [03] 3W
- [04] 4W
- [03] 6W
- [12] 12W
- [18] 18W
- [20] 20W
- [25] 25W
- [30] 30W
- [40] 40W
- [60] 60W

...

## [C]

TONALIDAD LED

- ☒ [22] 2200
- ☐ [2] 2700
- ☐ [3] 3000
- ☐ [4] 4000
- ☐ [5] 5000
- ☐ [6] 6000
- ☐ [65] 6500
- ☐ [CCT] CCT

## [D]

REGULACIÓN

- On-Off
- [RD] Regulación Dali
- [KE] Kit Emergencia
- ...









# ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminarias de interior  
que integran eficiencia,  
confort visual y armonía  
arquitectónica.



# LUN G2

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE



## LUN G2


Aplique de pared de diseño minimalista con iluminación indirecta de 360°, perfecto para realzar la decoración o crear ambientes acogedores.

Incorpora sistema CCT, que permite seleccionar la tonalidad de luz (cálida, neutra o fría) que mejor se adapte a tus necesidades y al estilo de cada espacio.



|                |          |    |                                |                   |                  |                                |       |      |   |      |        |
|----------------|----------|----|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------|------|---|------|--------|
|                |          |    |                                |                   |                  |                                |       |      |   |      |        |
| 6016 BL 09 CCT | ○<br>[*] | 9w | CCT<br>3000K<br>4000K<br>5000K | 990 lm<br>Nominal | 850 lm<br>Salida | Ø 180-41<br>Dimensiones en mm. | CRI80 | 360° | - | IP54 | On-Off |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Gris (GR) ● Acero corten (AC).

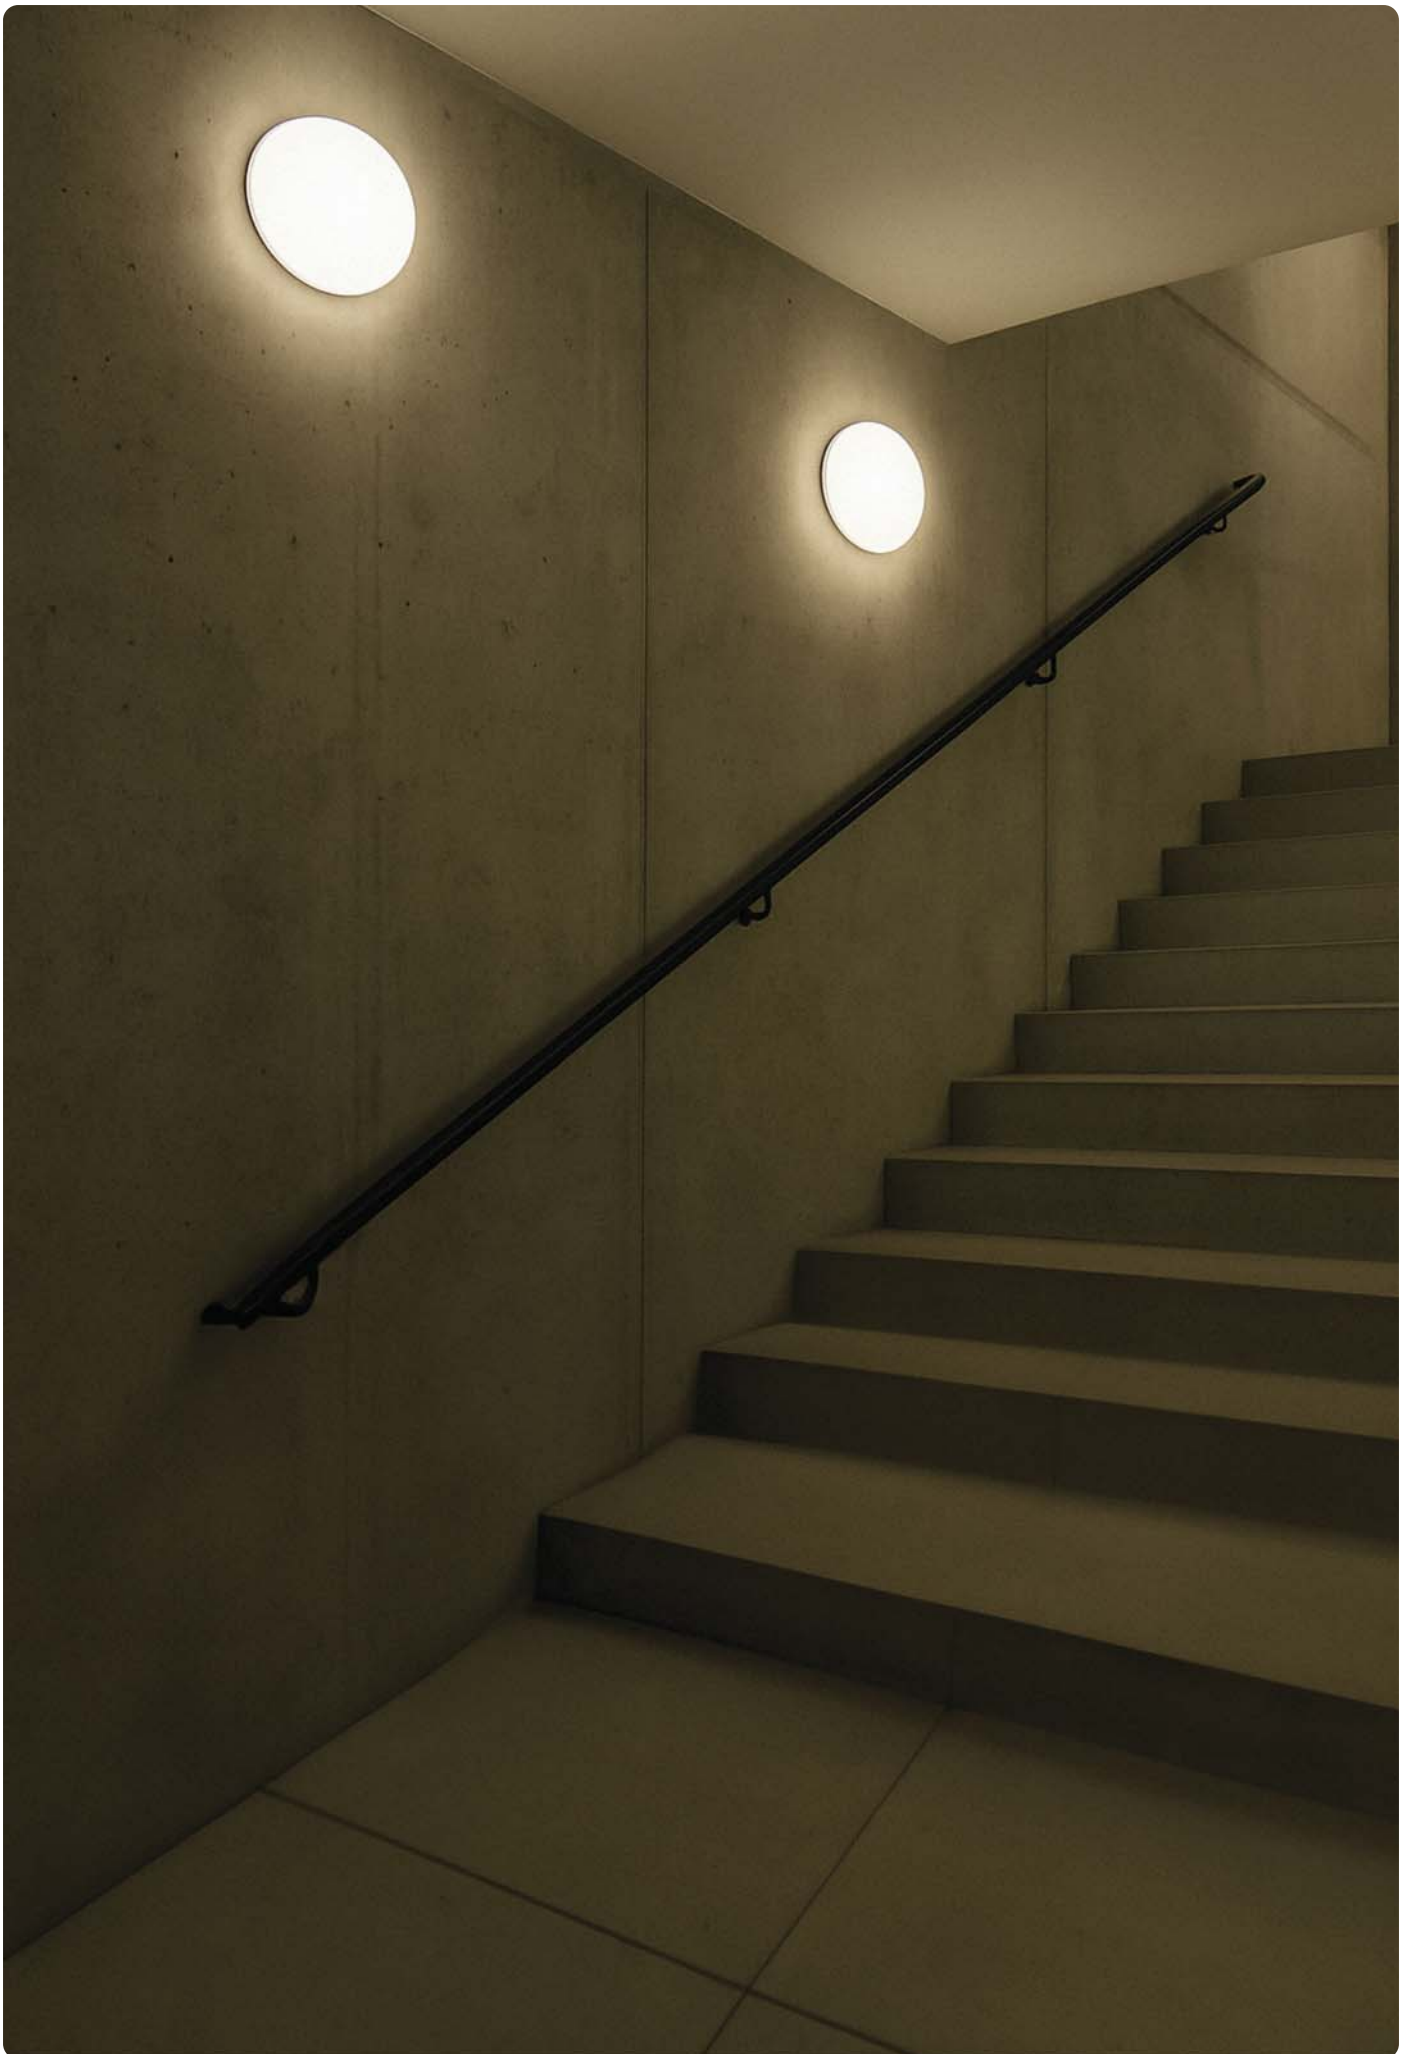



# ARIO

PLAFÓN SUPERFICIE CIRCULAR




## ARIO CIRCULAR

Plafón de superficie con un diseño minimalista y elegante, ideal para espacios interiores. Su forma circular y líneas limpias se integran fácilmente en cualquier estilo arquitectónico, aportando una iluminación uniforme y confortable.

Perfecto para hogares, oficinas, pasillos o áreas comunes donde se busca una luz funcional sin renunciar a la estética.

Disponible en tres diámetros, para adaptarse a distintos espacios y necesidades de iluminación.

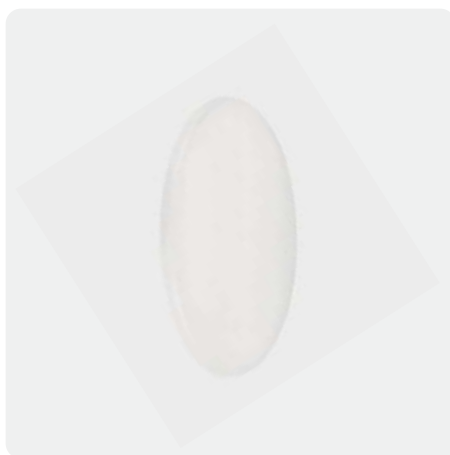

| 5522 BL 28 CCT |  | 28w | CCT                     | 3000 lm | 2800 lm | 250x53             | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
|----------------|--|-----|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------|------|-------|------|--------|
| 5522 BL 42 CCT |  | 42w | CCT                     | 4500 lm | 4200 lm | 330x53             | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
| 5522 BL 54 CCT |  | 54w | CCT                     | 6000 lm | 5400 lm | 400x53             | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
|                |  |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |      |       |      |        |



# ARIO

PLAFÓN SUPERFICIE CUADRADO



## ARIO CUADRADO

Luminaria de superficie con estética geométrica y líneas definidas. Su diseño plano favorece una instalación discreta y una iluminación homogénea que realza el ambiente sin deslumbrar.

Ideal para espacios de oficinas, pasillos o áreas comunes donde la funcionalidad es primordial.

Disponible en tres diámetros, para adaptarse a distintos espacios y necesidades de iluminación.



BREEM ES



| 🔍              | 💡 | ⚡   | 👁                       | 🌀       | 🌀       | 📏                  | ☀     | ⚙    | 👁     | 💧    | 🔌      |
|----------------|---|-----|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------|------|-------|------|--------|
| 5524 BL 28 CCT | ○ | 28w | CCT                     | 3000 lm | 2800 lm | 250x250x 53        | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
| 5524 BL 42 CCT | ○ | 42w | CCT                     | 4500 lm | 4200 lm | 330x330x53         | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
| 5524 BL 54 CCT | ○ | 54w | CCT                     | 6000 lm | 5400 lm | 400x400x53         | CRI80 | 110° | UGR22 | IP44 | On-Off |
|                |   |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |      |       |      |        |





# DEFONT

PLAFÓN DE SUPERFICIE O EMPOTRAR



## DEFONT

Defont es un plafón de diseño circular que ofrece un alto confort visual. Puede instalarse en superficie o empotrarse, tanto en techo como en pared, adaptándose con facilidad a diferentes espacios arquitectónicos.

Incorpora selector multipotencia, selector de tonalidad y sensor de movimiento, lo que permite ajustar la iluminación según las necesidades del entorno y optimizar el consumo energético.



BREEAM ES



DALI

RoHS



5073 BL 61218 CCT 5



6-12-18w



CCT

3000K  
4000K  
5000K



700-1300-1800

Nominal



600-1200-1800

Salida



230x43

Dimensiones en mm.



CRI80



110°



UGR22



IP44



On-Off

[\*] Lleva selector multipotencia, de tonalidad y sensor de movimiento.





# TELAM

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE



## TELAM

Telam es una luminaria decorativa con iluminación bidireccional que proyecta luz indirecta, creando atmósferas únicas y acogedoras.

Disponible en diferentes acabados, como madera o latón, combina elegancia y calidez para integrarse armoniosamente en cualquier estilo de interior.



|              |          |    |       |         |        |                    |       |      |   |      |        |
|--------------|----------|----|-------|---------|--------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
|              |          |    |       |         |        |                    |       |      |   |      |        |
| 6078 BL 06 3 | ○<br>[*] | 6w | 3000k | 600 lm  | 500 lm | 310x90x35          | CRI80 | 110° | - | IP20 | On-Off |
|              |          |    |       | Nominal | Salida | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Madera (MD) ● Latón (LA).





# TRIMAX


PROYECTOR SUPERFICIE



## TRIMAX

El TRIMAX es un proyector de superficie para interior que destaca por su diseño cilíndrico moderno y minimalista, ideal para proyectos de iluminación arquitectónica contemporánea. Diseñado para instalarse directamente en techos o superficies sin necesidad de empotramiento, ofrece una solución elegante y funcional para una amplia variedad de espacios interiores, como tiendas, galerías, hoteles, recepciones, oficinas y viviendas.

Este proyector es la elección perfecta para quienes buscan una iluminación interior de superficie con estética cuidada, rendimiento profesional y total versatilidad de uso.

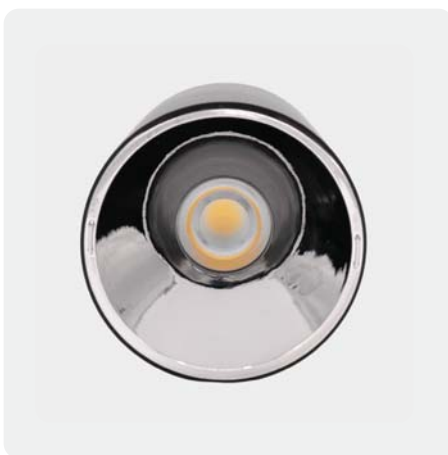

| 🔍            | 💡   | ⚡   | 👁     | 🎯       | 🎯       | 📏                  | ☀     | ⚙   | 👁 | 💧    | 🔌      |
|--------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------------|-------|-----|---|------|--------|
| 5730 BL 10 4 | ○   | 10w | 4000k | 1000 lm | 720 lm  | Ø 83-108           | CRI90 | 50° | - | IP44 | On-Off |
| 5730 BL 20 4 | ○   | 20w | 4000k | 2000 lm | 1400 lm | Ø 115-120          | CRI90 | 50° | - | IP44 | On-Off |
|              | [*] |     | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |     |   |      | [*]    |

[\*] Opción acabados: ● Negro (NG) ○ Blanco (BL). / Opción temperatura color: 👁: 2700K (2) 4000K (4). / Opción driver: 📏: Regulación DALI (RD) 20W.  
Opción suspensión: Ref. S1500 / cable de acero 1500mm.














# ANOA 220V

TIRAS DE LED 220V

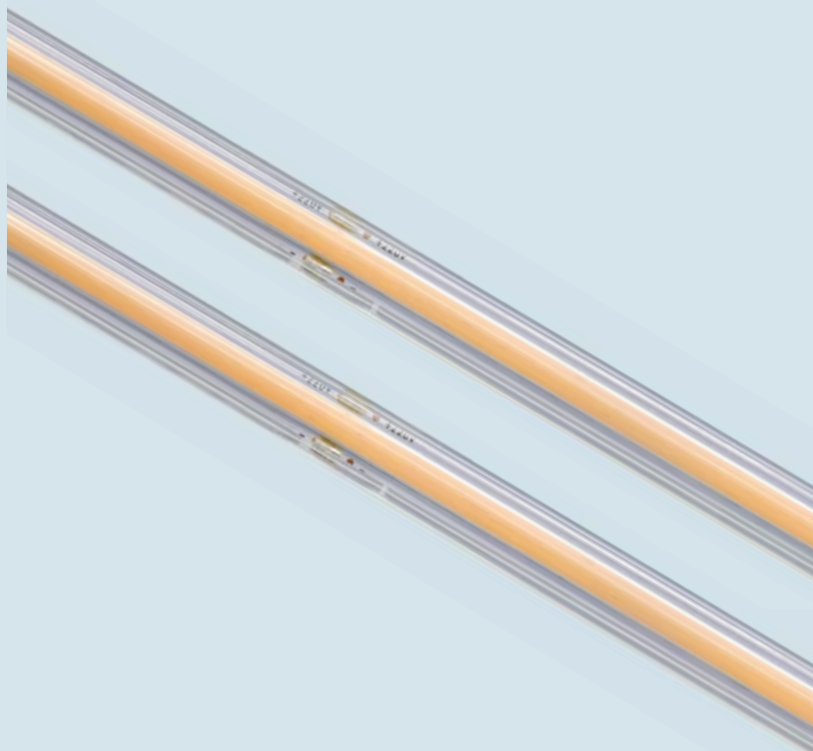

## ANOA 220V

La tira LED directa a red IP65 es una solución práctica y eficiente para iluminar todo tipo de espacios, ya que se conecta directamente a la corriente eléctrica sin necesidad de transformador.

Su diseño flexible y resistente permite adaptarla fácilmente a distintas superficies, mientras que la protección IP65 garantiza durabilidad frente al polvo y la humedad, lo que la hace ideal tanto para interiores como para exterior.



|         |  |       |       |         |         |                    |                    |       |     |   |      |      |
|---------|--|-------|-------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------|-----|---|------|------|
|         |  |       |       |         |         |                    |                    |       |     |   |      |      |
| 6901103 |  | 10w/m | 3000k | 1100 lm | 1000 lm | 6x5000             | 50                 | CRI80 | 120 | - | IP65 | 220v |
|         |  |       | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. | Dimensiones en mm. |       |     |   |      | [*]  |

[\*] Opción temperatura color : 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4) 5000K (5).











# ANOA 24V

TIRAS DE LED 24V



### ANOA 24V

Las tiras de LED 24 V son una solución versátil, eficiente y segura para proyectos de iluminación tanto decorativa como funcional.

Su funcionamiento a bajo voltaje garantiza un consumo reducido y una mayor vida útil de los componentes, al tiempo que facilita instalaciones más estables y con menor caída de tensión en tramos largos.

Disponibles en versiones IP20 e IP65, para adaptarse a diferentes proyectos.




| 6600604 |  | 12w/m | 4000k | 1200 lm | 1000 lm | 8x 5.000           | 50                 | CRI80 | 120 | - | IP20 | On-Off |
|---------|--|-------|-------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------|-----|---|------|--------|
| 6601604 |  | 12w/m | 4000k | 1200 lm | 900 lm  | 8x 5.000           | 50                 | CRI80 | 120 |   | IP65 | On-Off |
|         |  |       | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. | Dimensiones en mm. |       |     |   |      | [*]    |

[\*] Opción temperatura color : 2700K (2) 4000K (4) 6000K (6). / Opción CRI : CRI90.

## Opciones

| 🔍       | ✎                                              |
|---------|------------------------------------------------|
| 707012  | Driver para tira led 24v / 12w / IP20          |
| 707020  | Driver para tira led 24v / 20w / IP20          |
| 707030  | Driver para tira led 24v / 30w / IP20          |
| 707060  | Driver para tira led 24v / 60w / IP20          |
| 707075  | Driver para tira led 24v / 75w / IP20          |
| 7070120 | Driver para tira led 24v / 120w / IP20         |
| 7070150 | Driver para tira led 24v 150w / IP20           |
| 7070250 | Driver para tira led 24v 250w / IP20           |
| 708024  | Driver estanco para tira led 24v / 24w / IP67  |
| 708040  | Driver estanco para tira led 24v / 40w / IP65  |
| 708060  | Driver estanco para tira led 24v / 60w / IP65  |
| 7080100 | Driver estanco para tira led 24v / 100w / IP65 |
| 7080160 | Driver estanco para tira led 24v / 160w / IP65 |

[\*] Opción driver : Regulación DALI (RD) / 1-10V (R1).

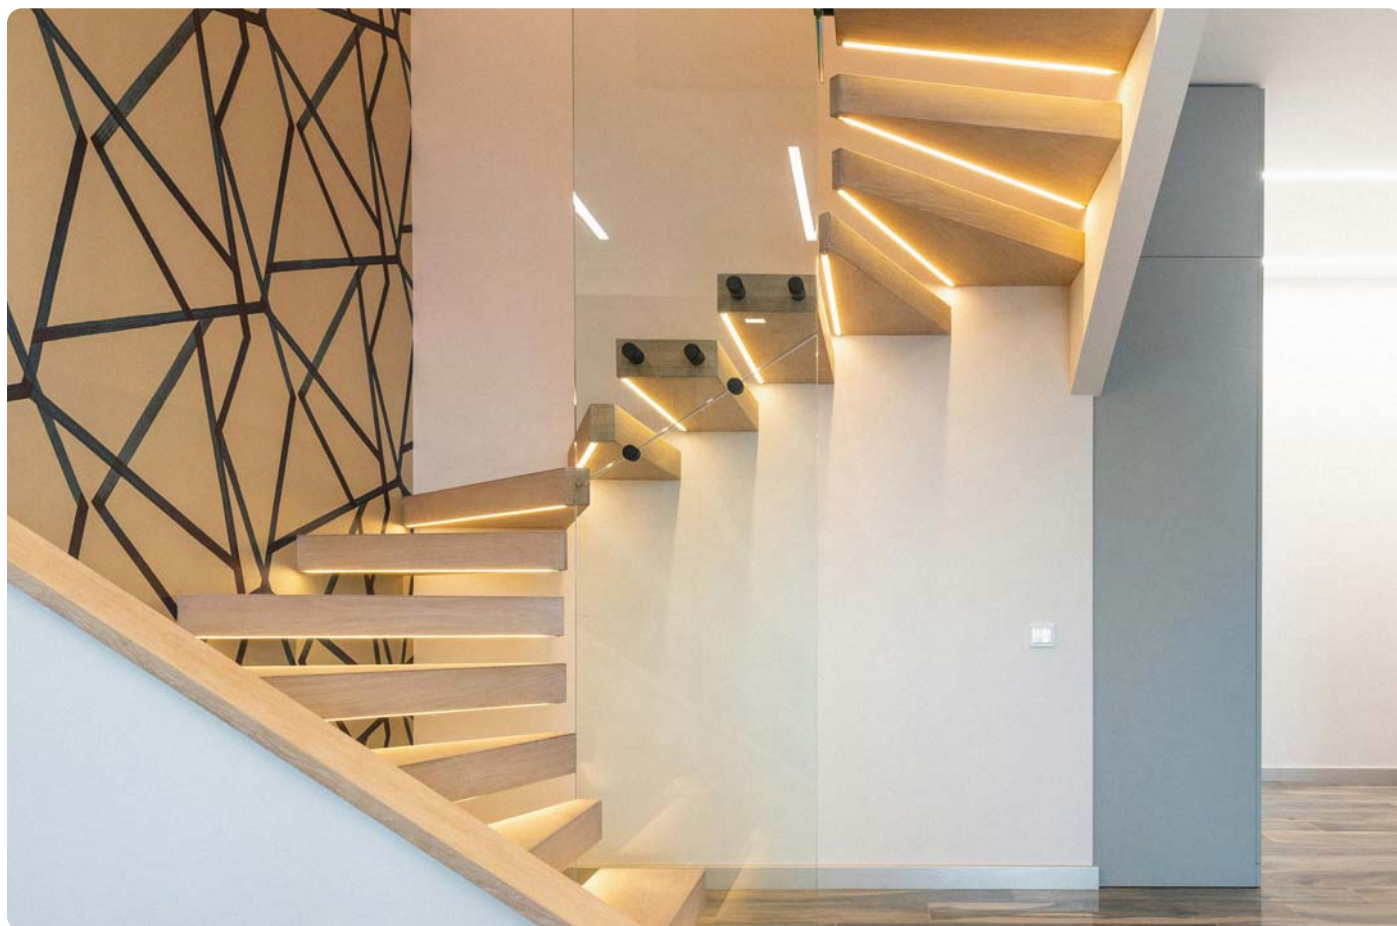












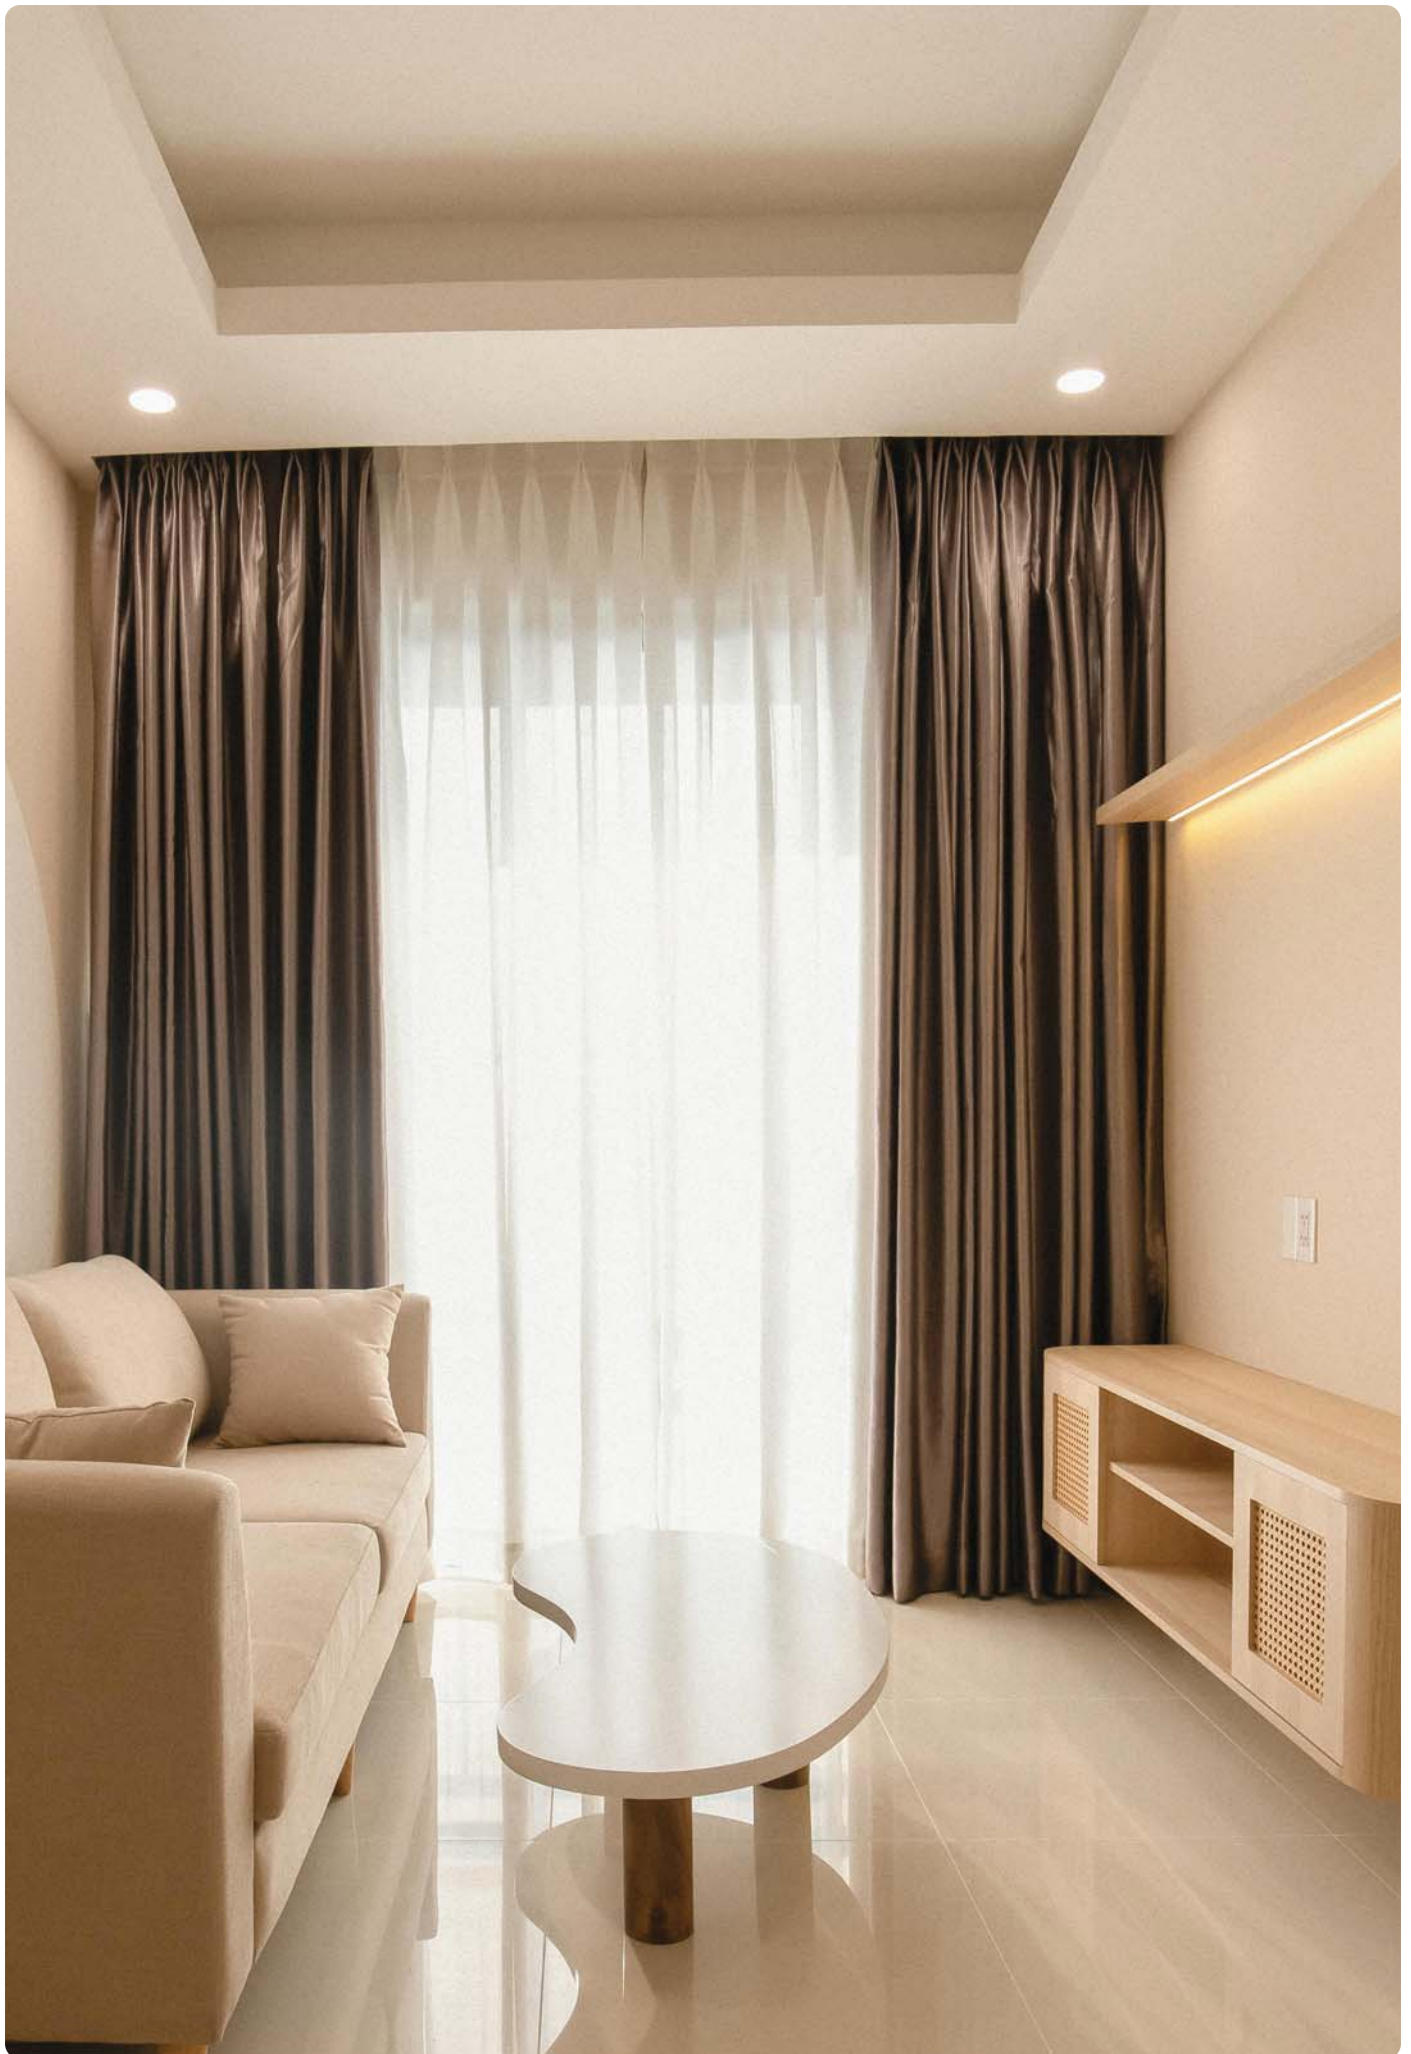



# TROM NEXT G2

DOWNLIGHT



## TROM NEXT G2

Downlight compacto de gran rendimiento pensado para iluminación interior. Su diseño optimizado permite una excelente disipación térmica y una integración discreta en todo tipo de espacios.

Ofrece un alto nivel de confort visual, siendo ideal para oficinas, salas de reuniones, espacios comerciales o educativos.

TROM NEXT G2 combina estética minimalista, eficiencia energética y una luz uniforme y agradable, adaptándose a las exigencias de los entornos modernos.



| 🔍              | 💡   | ⚡   | 👁                       | 🌀       | 🌀       | 📏                       | ☀     | ⚙   | 👁     | 💧    | 🔌      |
|----------------|-----|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------|-------|-----|-------|------|--------|
| 3334 BL 06 CCT | ○   | 6w  | CCT                     | 612 lm  | 570 lm  | Ø 40 - 60 / Ø 35 corte  | CRI90 | 38º | UGR17 | IP20 | On-Off |
| 3334 BL 12 CCT | ○   | 12w | CCT                     | 1224 lm | 1140 lm | Ø 60 - 85 / Ø 55 corte  | CRI90 | 38º | UGR17 | IP20 | On-Off |
| 3334 BL 18 CCT | ○   | 18w | CCT                     | 1836 lm | 1710 lm | Ø 75 - 100 / Ø 65 corte | CRI90 | 38º | UGR17 | IP20 | On-Off |
|                | [*] |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm.      |       |     |       |      | [*]    |

[\*] Opción acabados Blanco (BL) Negro (NG). / Opción driver : Regulación DALI (RD).











# BRIGHT

DOWNLIGHT



## BRIGHT

Downlight LED de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior. Su estructura incorpora un difusor de aluminio de alta calidad, que garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad.

Gracias a su reflector optimizado de bajo deslumbramiento, la luminaria logra un índice UGR  $\leq 19$ , asegurando el confort visual en entornos exigentes como oficinas, salas de reuniones o espacios educativos.

Bright combina diseño minimalista, eficiencia energética y control óptico preciso, ofreciendo una iluminación uniforme, elegante y sin molestias visuales.




| 🔍            | 🔌 | ⚡   | 👁     | 🌀       | 🌀       | 📏                      | ☀     | ⚙   | 👁     | 💧    | 🔌      |
|--------------|---|-----|-------|---------|---------|------------------------|-------|-----|-------|------|--------|
| 2124 BL 06 3 | ○ | 6w  | 3000k | 587 lm  | 534 lm  | Ø 75-62 / Ø 65 corte   | CRI90 | 24° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 2124 BL 12 3 | ○ | 12w | 3000k | 1174 lm | 1068 lm | Ø 85-75 / Ø 75 corte   | CRI90 | 24° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 2124 BL 25 3 | ○ | 25w | 3000k | 2447 lm | 2225 lm | Ø 122-122/ Ø 110 corte | CRI90 | 24° | UGR19 | IP20 | On-Off |
|              |   |     | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm.     |       |     |       |      | [*]    |

[\*] Opción temperatura color 🌞: 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4). / Opción driver 📡: Regulación DALI (RD).








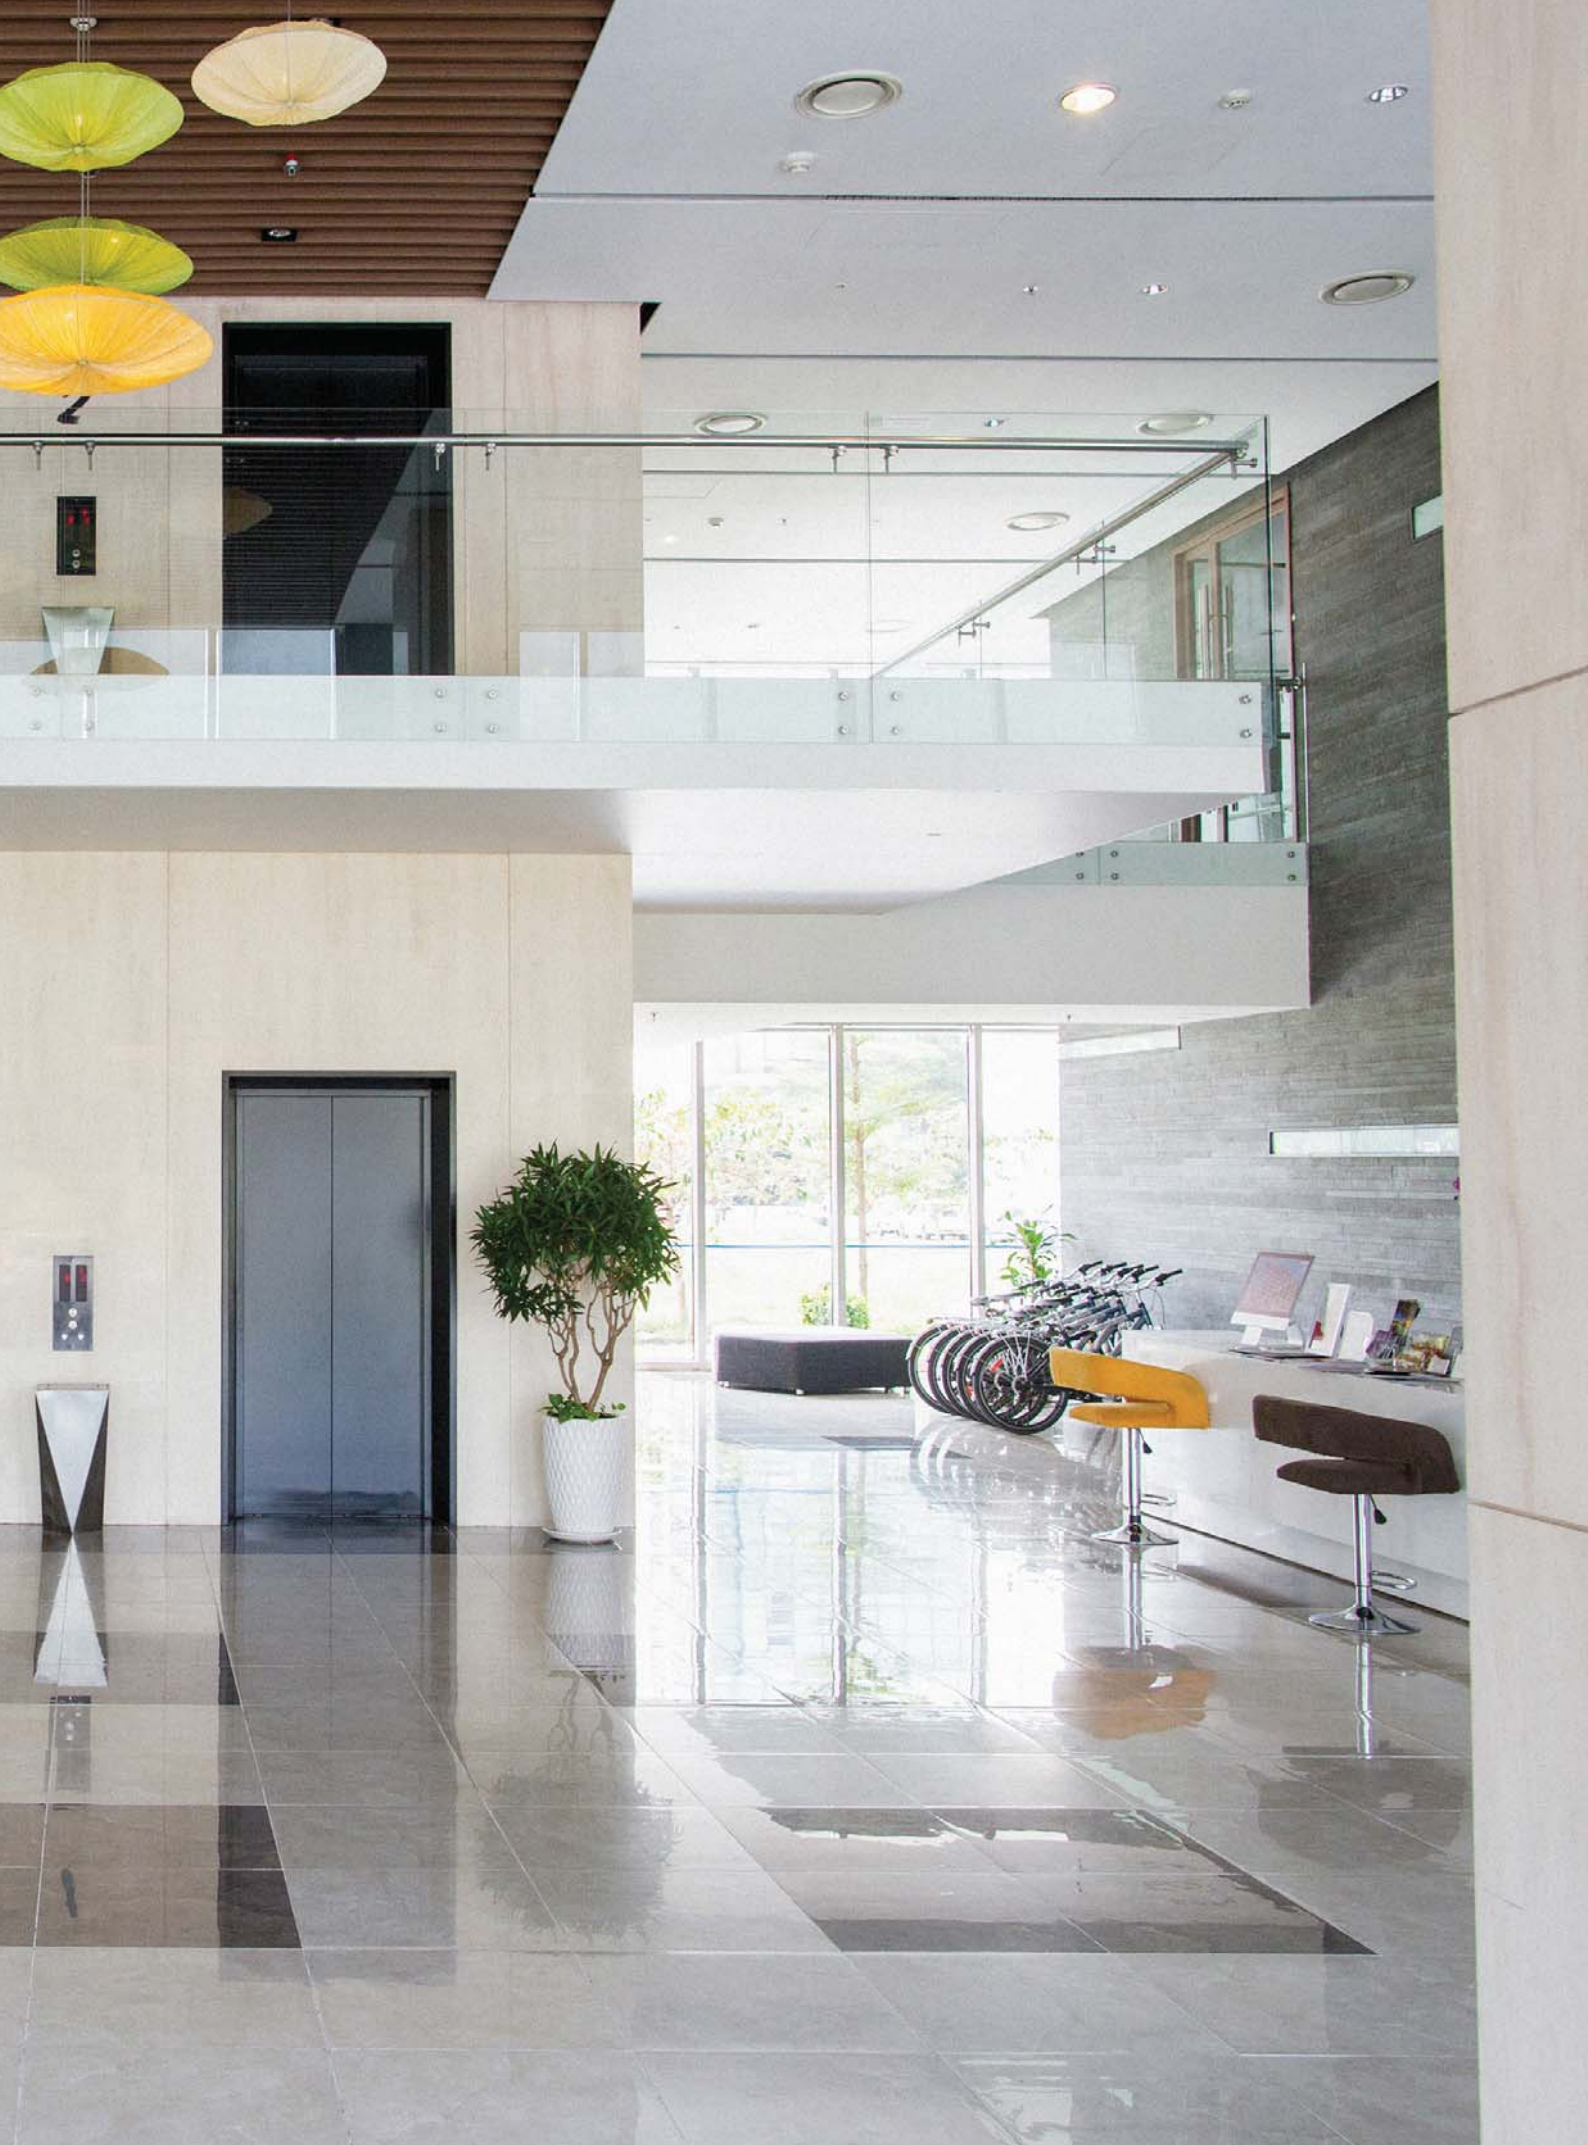



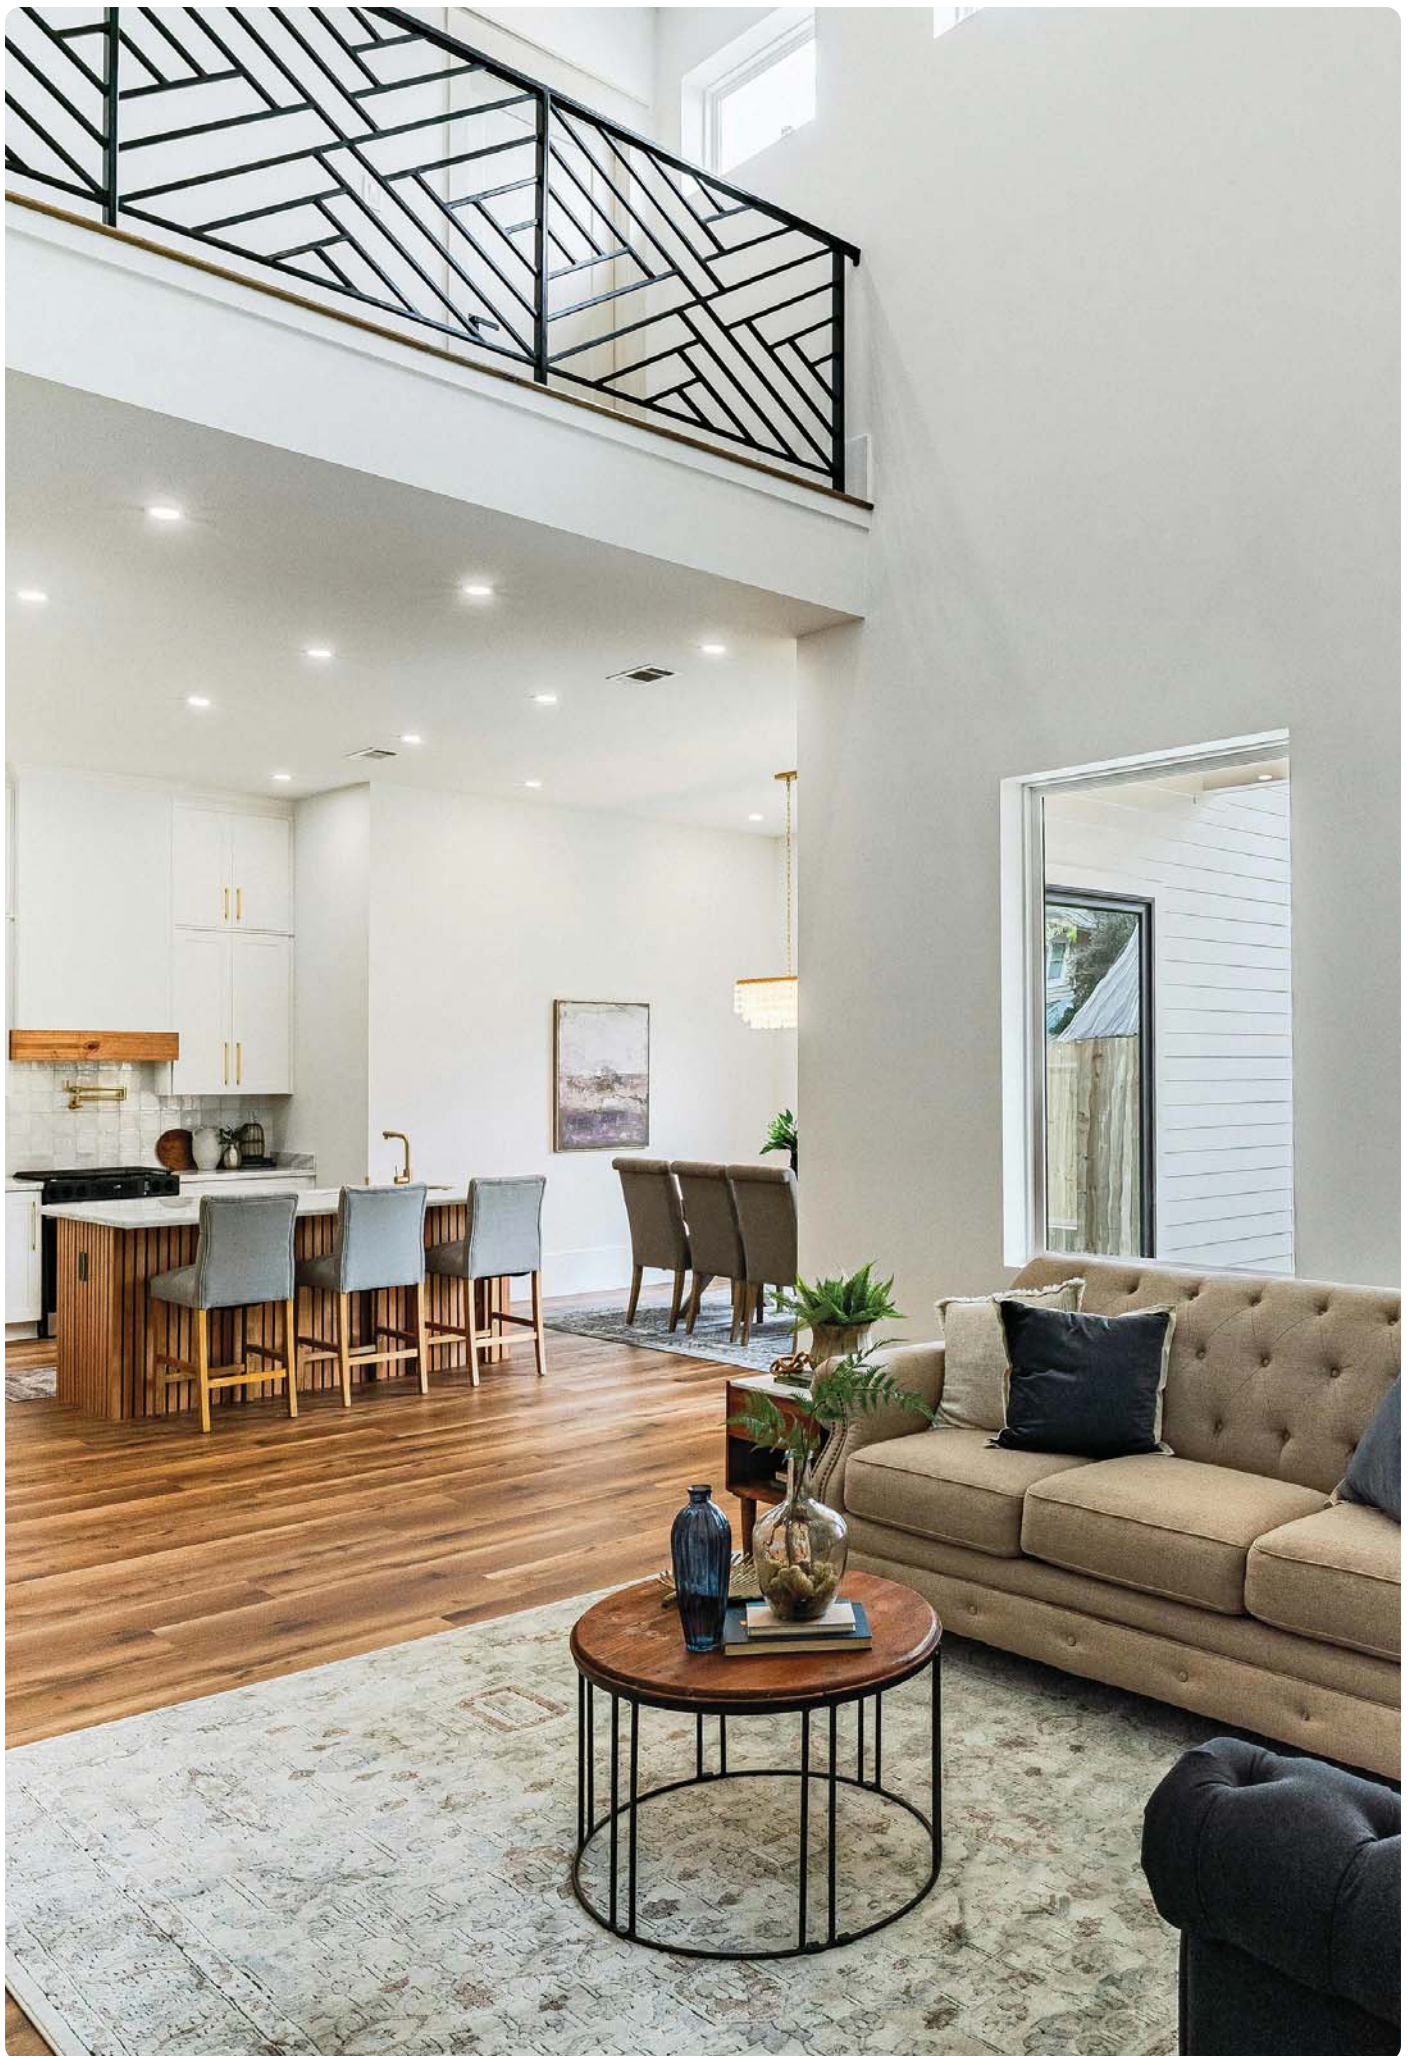

# GRAXEX G3

DOWNLIGHT



## GRAXEX G3

GRAXEX G3 es un downlight LED con diseño compacto. Su estructura incorpora un difusor de alta calidad que garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad. Con grado de protección IP44, es apto para entornos donde se requiere resistencia a la humedad.

Gracias a su óptica optimizada, ofrece un bajo deslumbramiento con un índice UGR  $\leq 17$ , asegurando el confort visual en espacios exigentes.

Además, incorpora tecnología CCT, que permite seleccionar la temperatura de color según las necesidades del entorno.



| 2232 BL 20 CCT |  | 20w | CCT                     | 2347 lm | 1956 lm | Ø 140-63 / Ø 115-125 corte | CRI82 | 50° | UGR17 | 44 | On-Off |
|----------------|--|-----|-------------------------|---------|---------|----------------------------|-------|-----|-------|----|--------|
| 2232 BL 30 CCT |  | 30w | CCT                     | 3483 lm | 2903 lm | Ø 140-63 / Ø 115-125 corte | CRI82 | 50° | UGR17 | 44 | On-Off |
|                |  |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm.         |       |     |       |    | [*]    |

[\*] Opción driver : Regulación DALI (RD).













# PRO ULTRA UGR19

PANEL



## PRO ULTRA UGR19

El panel LED con índice de deslumbramiento UGR<19 está especialmente diseñado para proporcionar una iluminación uniforme, confortable y sin reflejos molestos, lo que lo convierte en la solución ideal para espacios donde se requiere un alto nivel de confort visual. Este tipo de panel es particularmente adecuado para oficinas, centros educativos, hospitales, bibliotecas, salas de reuniones y en general, cualquier entorno donde las personas estén expuestas durante largos periodos a fuentes de luz artificial.

Su diseño plano y elegante permite una integración discreta en techos modulares, y su avanzada tecnología LED garantiza una alta eficiencia energética, una vida útil prolongada y un encendido instantáneo sin parpadeos.



|              |   |     |       |         |         |                    |       |     |       |      |        |
|--------------|---|-----|-------|---------|---------|--------------------|-------|-----|-------|------|--------|
|              |   |     |       |         |         |                    |       |     |       |      |        |
| 4491 BL 36 4 | ○ | 36w | 4000k | 5004 lm | 4320 lm | 595x595x10         | CRI80 | 90° | UGR19 | IP44 | On-Off |
|              |   |     | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |     |       | [*]  | [*]    |

[\*] Opción temperatura color : 3000K (3) 4000K (4). / Opción IP : IP65. / Opción driver : Regulación DALI (RD).












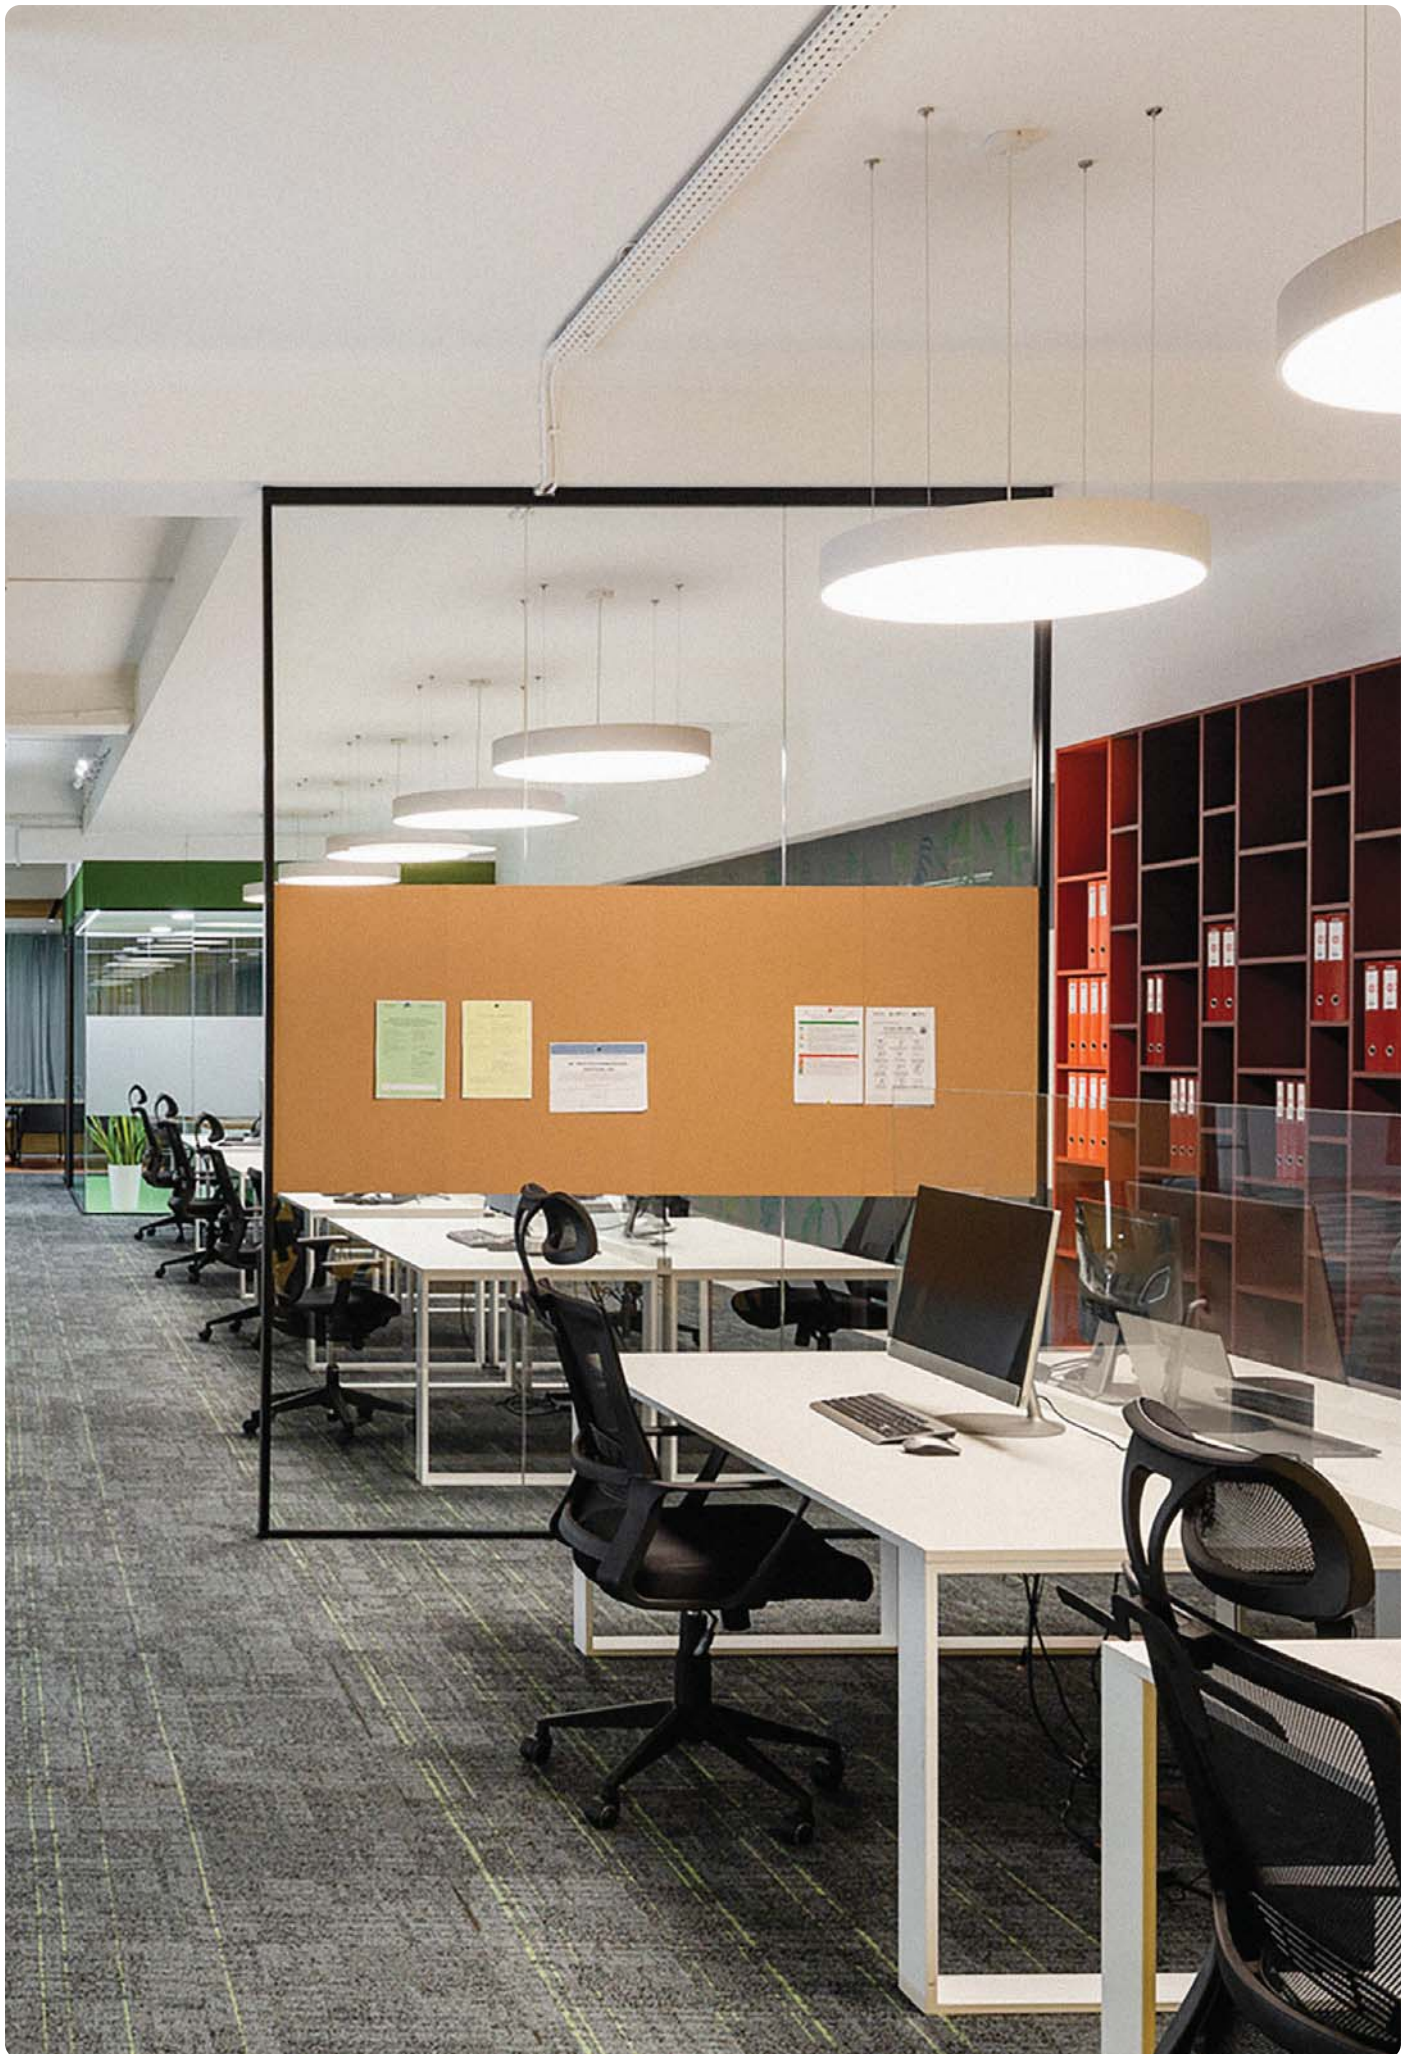

# LOOM

PANTALLA SUSPENSIÓN



## LOOM

La LOOM es una luminaria en suspensión que destaca por su diseño circular contemporáneo, ideal para proyectos de iluminación decorativa en espacios interiores. Disponible en diferentes medidas, esta pantalla versátil se adapta con facilidad a diversas configuraciones arquitectónicas, ya sea en entornos residenciales, comerciales o contract.

Gracias a su forma envolvente y estética cuidada, la LOOM no solo ilumina, sino que también se convierte en un elemento decorativo que aporta personalidad y carácter al espacio. Su iluminación suave y difusa crea una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para zonas de recepción, salones, restaurantes, oficinas creativas o cualquier ambiente donde la iluminación y el diseño vayan de la mano.



|                 | 🔍   | 🔌 | ⚡    | 👁     | 🎯        | 🎯        | 📏                  | ☀     | ⚙    | 👁     | 💧    | 🔌      |
|-----------------|-----|---|------|-------|----------|----------|--------------------|-------|------|-------|------|--------|
| 5501 NG 40 4 S  | ●   |   | 40w  | 4000k | 4520 lm  | 4000 lm  | Ø 400-100          | CRI90 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 5500 NG 55 4 S  | ●   |   | 55w  | 4000k | 6215 lm  | 5500 lm  | Ø 600-100          | CRI90 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 5502 NG 88 4 S  | ●   |   | 88w  | 4000k | 9944 lm  | 8800 lm  | Ø 800-100          | CRI90 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 5502 NG 150 4 S | ●   |   | 150W | 4000k | 16500 lm | 15000 lm | Ø 1000-100         | CRI90 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
|                 | [*] |   |      |       | Nominal  | Salida   | Dimensiones en mm. |       |      |       |      | [*]    |

[\*] Opción acabados: ● Negro (NG) ○ Blanco (BL). / Opción temperatura color: 👁: 3000K (3) 4000K (4) 6000K (6). / Opción driver: ⚙: Regulación DALI (RD).













# NIYO

LUMINARIA DE SUPERFICIE / SUSPENSIÓN



## NIYO

Niyo es una luminaria circular de alto valor decorativo, ideal para instalación en suspensión o superficie.

Su diseño elegante y su gran impacto visual la convierten en una pieza distintiva para realzar cualquier espacio arquitectónico.



| 8565 BL 40 4 |  | ○   | 40w | 4000k | 4520 lm | 4000 lm | Ø400 - 800         | CRI90 | 100° | - | IP20 | On-Off |
|--------------|--|-----|-----|-------|---------|---------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 8565 BL 55 4 |  | ○   | 55w | 4000k | 5500 lm | 4500 lm | Ø600 - 800         | CRI90 | 100° | - | IP20 | On-Off |
| 8567 BL 75 4 |  | ○   | 75w | 4000k | 8000 lm | 7500 lm | Ø 800 - 800        | CRI90 | 100° | - | IP20 | On-Off |
|              |  | [*] |     |       | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |      |   |      | [*]    |


[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción temperatura color : 3000K (3) 4000K (4) 6000K (6). / Opción driver : Regulación DALI (RD).  
Opción suspensión: 1.500mm (S)









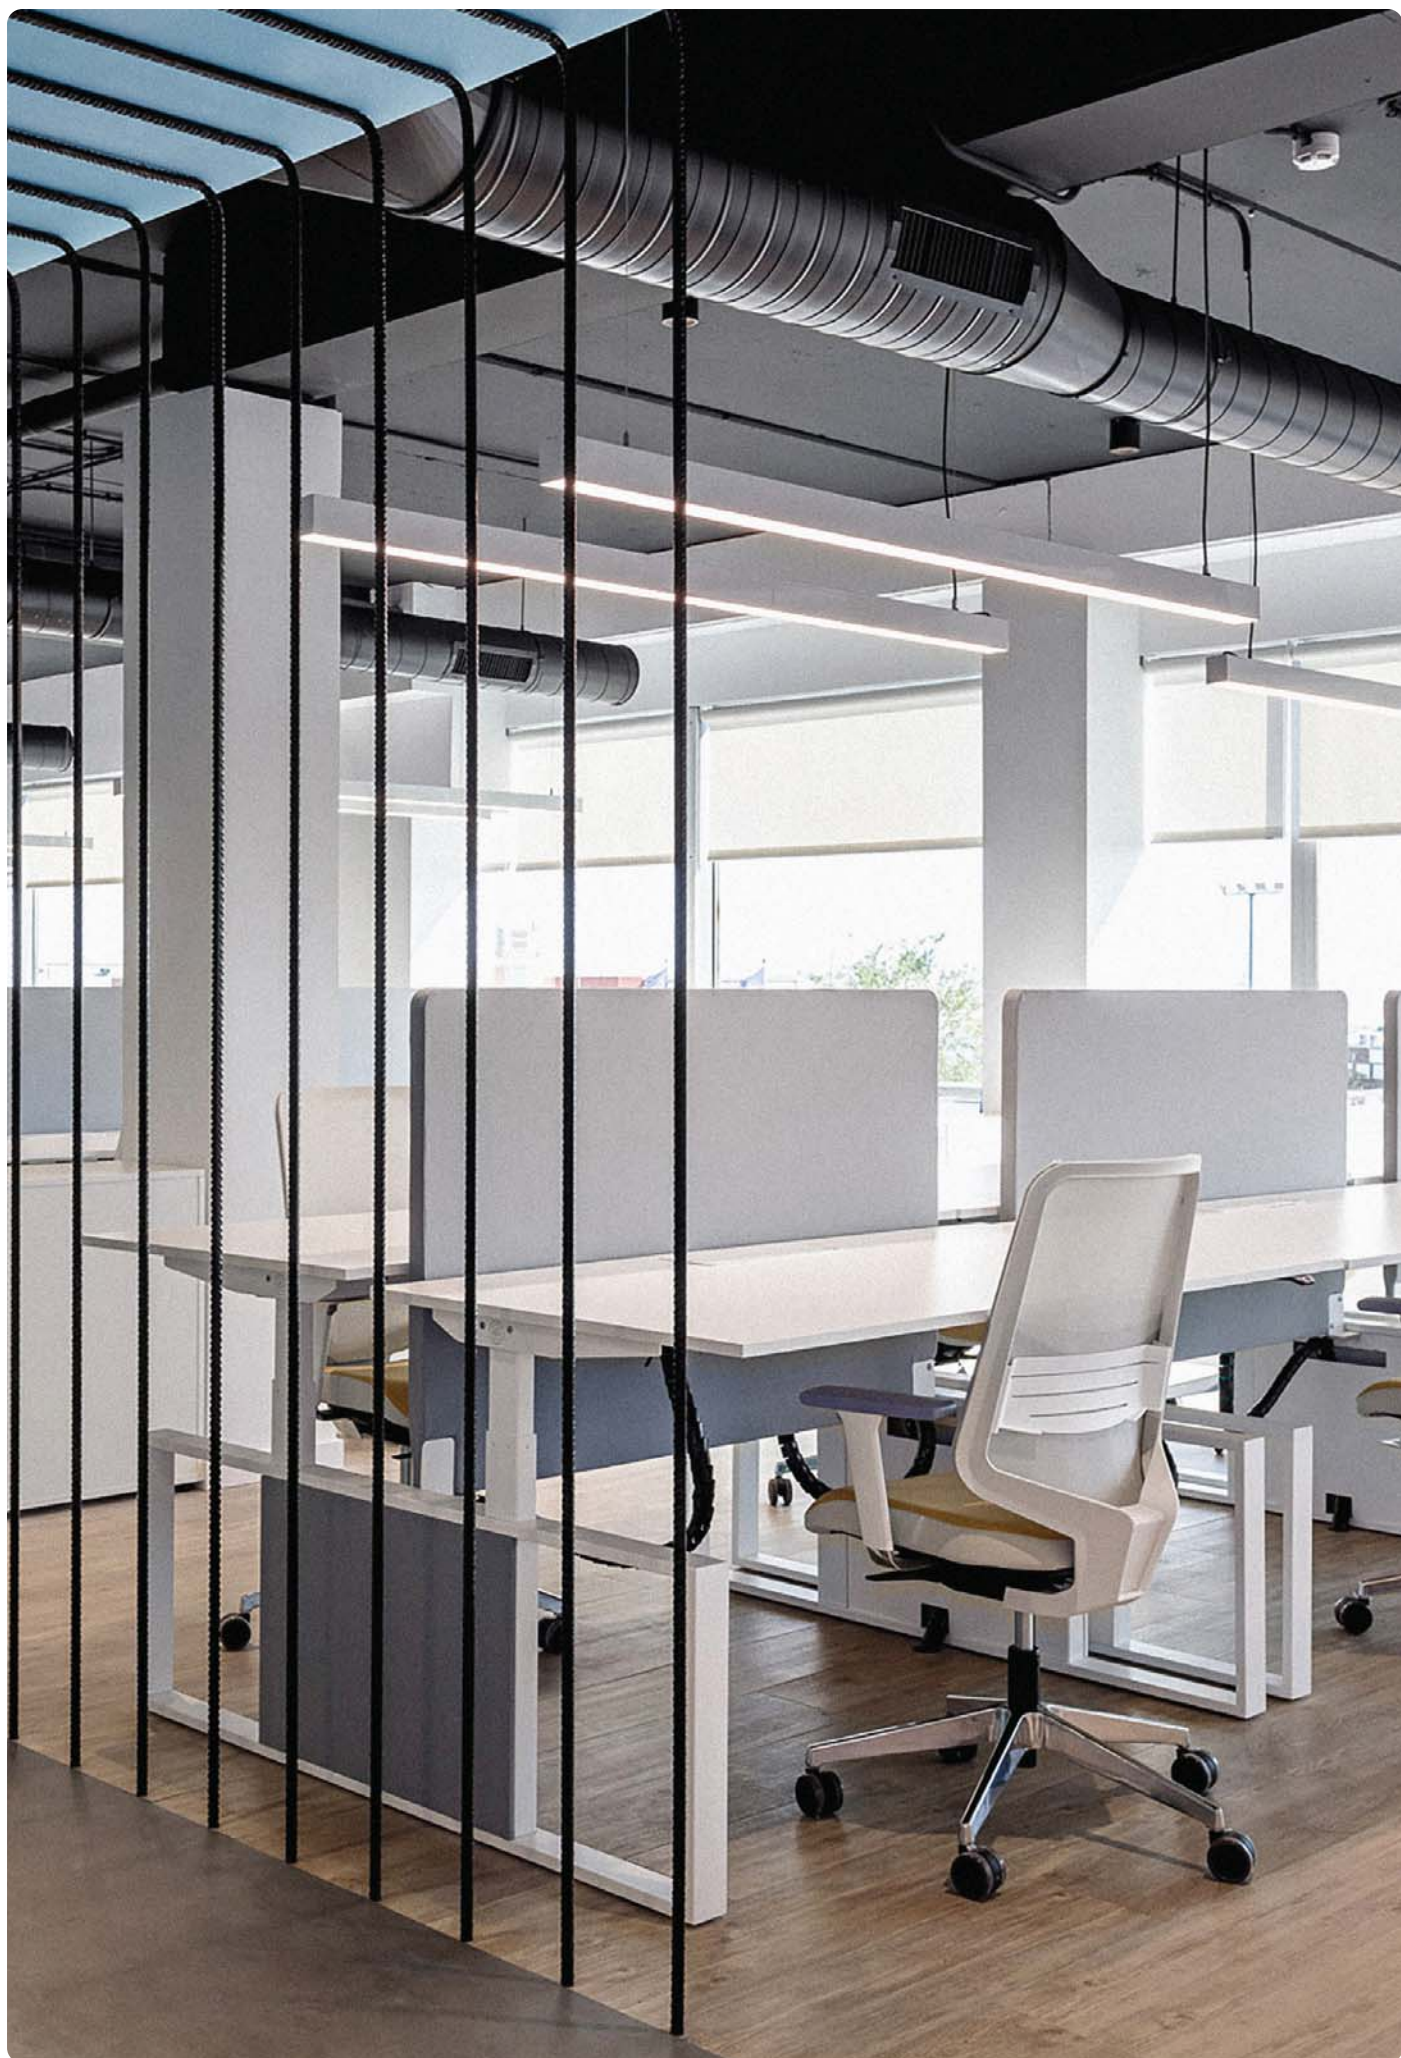

# STYLELINE A50

LÍNEA CONTINUA SUPERFICIE



## STYLELINE A50

Luminaria lineal de superficie o suspensión, diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y eficiente.

Su cuerpo de aluminio garantiza una excelente disipación térmica y durabilidad.

Disponible en diferentes longitudes, temperaturas de color y potencias, se adapta a todo tipo de espacios interiores: oficinas, comercios, pasillos o áreas de trabajo.



|              | Q   | ⚡   | 👁     | 🌀       | 🌀       | 📏                  | ☀     | ⚠    | 👁     | 💧    | 🔌      |
|--------------|-----|-----|-------|---------|---------|--------------------|-------|------|-------|------|--------|
|              | ○   | 15w | 4000k | 2073 lm | 1885 lm | 560x50x55          | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4890 BL 15 4 | ○   | 15w | 4000k | 2073 lm | 1885 lm | 560x50x55          | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4891 BL 22 4 | ○   | 22w | 4000k | 3049 lm | 2772 lm | 840x50x55          | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4892 BL 30 4 | ○   | 30w | 4000k | 4155 lm | 3778 lm | 1120x50x55         | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4893 BL 38 4 | ○   | 38w | 4000k | 5247 lm | 4770 lm | 1400x50x55         | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4894 BL 46 4 | ○   | 46w | 4000k | 6210 lm | 5645 lm | 1680x50x55         | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4895 BL 54 4 | ○   | 54w | 4000k | 7282 lm | 6620 lm | 1960x50x55         | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
| 4896 BL 60 4 | ○   | 60w | 4000k | 8292 lm | 7539 lm | 2240x50x55         | CRI80 | 100° | UGR19 | IP20 | On-Off |
|              | [*] |     | [*]   | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. | [*]   |      |       |      | [*]    |

[\*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Gris (GR). / Opción temperatura color: ☀: 3000K (3) 4000K (4). / Opción CRI: ☀: CRI80 - CRI90


Opción driver: 📏: Regulación DALI (RD). / Opción suspensión: Ref. S1500 / cable de acero 1500mm. / Opción de más potencias: Bajo consulta.









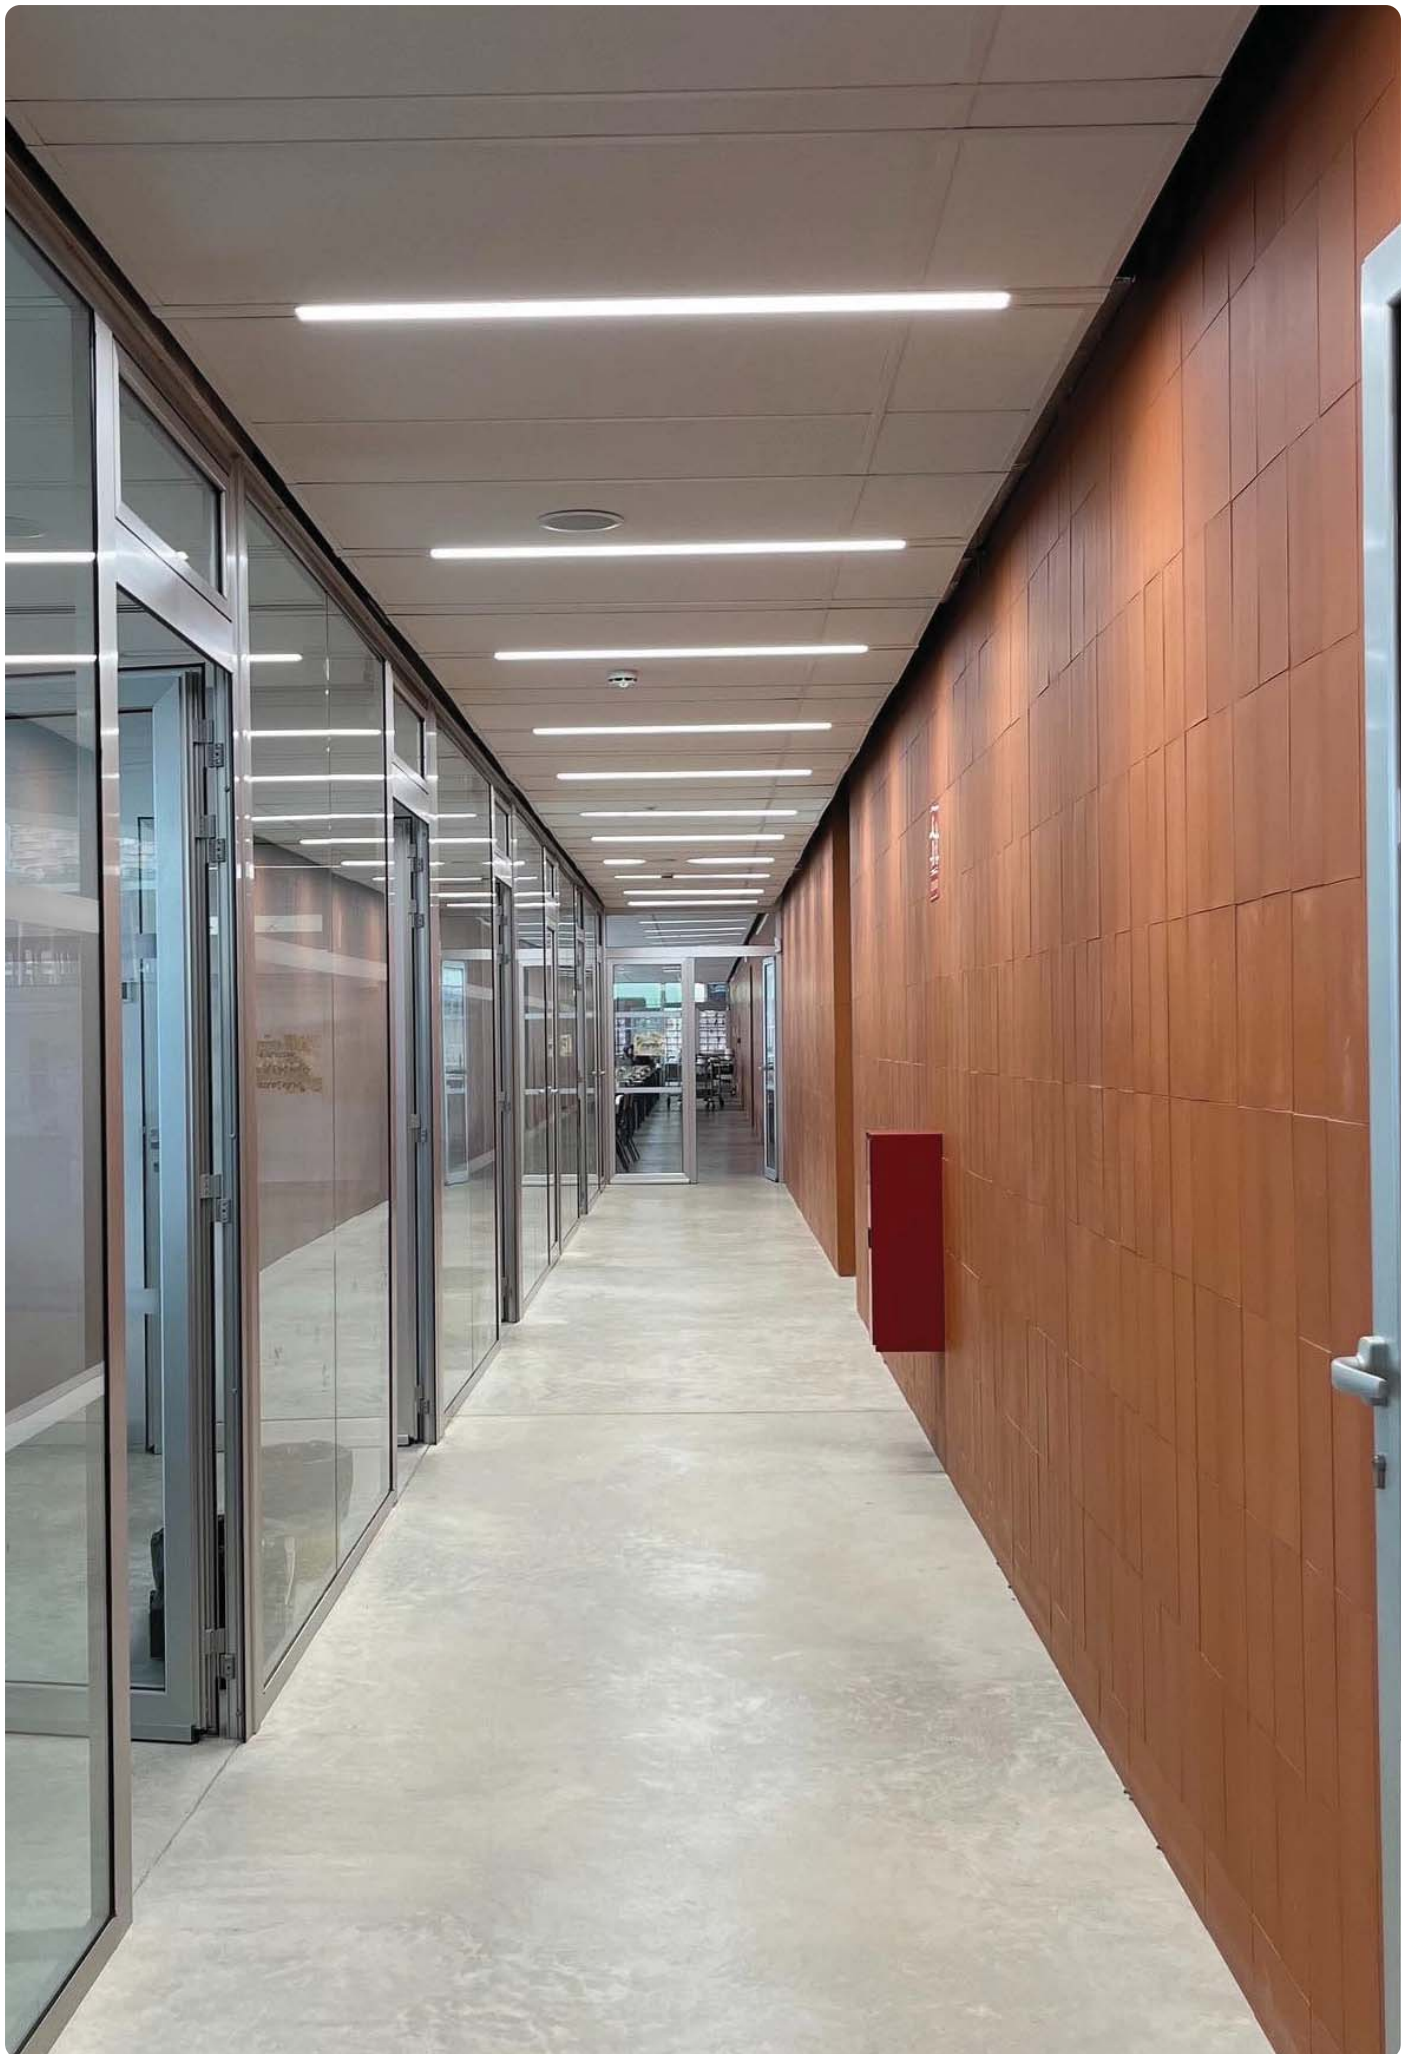

# STYLELINE A50

LÍNEA CONTINUA EMPOTRABLE



## STYLELINE A50

Luminaria lineal de empotrar, diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y sin deslumbramientos.

Fabricada en cuerpo de aluminio con difusor microprismático, garantiza una óptima disipación térmica y un acabado limpio en el techo.

Ideal para oficinas, pasillos, hoteles y espacios comerciales. Disponible en distintas longitudes, potencias y temperaturas de color.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4880 BL 15 4                                                                        |  | 15w                                                                                 | 4000k                                                                               | 2073 lm                                                                             | 1885 lm                                                                             | 560x70x55                                                                           | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4881 BL 22 4                                                                        |  | 22w                                                                                 | 4000k                                                                               | 3049 lm                                                                             | 2772 lm                                                                             | 840x70x55                                                                           | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4882 BL 38 4                                                                        |  | 30w                                                                                 | 4000k                                                                               | 4155 lm                                                                             | 3778 lm                                                                             | 1120x70x55                                                                          | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4883 BL 54 4                                                                        |  | 38w                                                                                 | 4000k                                                                               | 5247 lm                                                                             | 4770 lm                                                                             | 1400x70x55                                                                          | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4884 BL 46 4                                                                        |  | 46w                                                                                 | 4000k                                                                               | 6210 lm                                                                             | 5645 lm                                                                             | 1680x70x55                                                                          | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4885 BL 54 4                                                                        |  | 54w                                                                                 | 4000k                                                                               | 7282 lm                                                                             | 6620 lm                                                                             | 1960x70x55                                                                          | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 4886 BL 60 4                                                                        |  | 60w                                                                                 | 4000k                                                                               | 8292 lm                                                                             | 7539 lm                                                                             | 2240x70x55                                                                          | CRI80                                                                                 | 100º                                                                                  | UGR19                                                                                 | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
|                                                                                     | [*]                                                                                 |                                                                                     | [*]                                                                                 | Nominal                                                                             | Salida                                                                              | Dimensiones en mm.                                                                  | [*]                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | [*]                                                                                   |

[\*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Gris (GR). / Opción temperatura color: ☀: 3000K (3) 4000K (4). / Opción CRI: ☀: CRI80 - CRI90

Opción driver: 📏: Regulación DALI (RD). / Opción de más potencias: Bajo consulta.





Wednesday, 9<sup>th</sup> November, 2022

- 1 she  
She's got long, straight, dark hair
- 2 What does he look like?  
He's got short dark hair  
He's tall







# BEKA

PROYECTOR CARRIL



## BEKA

Proyector de gran calidad y diseño moderno, desarrollado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de interior. Gracias a su avanzada tecnología óptica, garantiza una proyección precisa y uniforme, con excelente control del deslumbramiento  $UGR \leq 19$ .

El proyector es totalmente configurable, permitiendo ajustar la potencia (W), los ángulos de apertura y las temperaturas de color, lo que facilita su adaptación a distintos requerimientos de iluminación y diseño.

Esta versatilidad, unida a su estética contemporánea y robustez, lo convierte en una solución eficiente y flexible para proyectos profesionales de iluminación.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7015 BL 19 3                                                                        |  | 19w                                                                                 | 3000k                                                                               | 2900 lm                                                                             | 1662 lm                                                                             | Ø 75-118                                                                            | CRI80                                                                               | 38º                                                                                 | UGR19                                                                                | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 7015 BL 26 3                                                                        |  | 26w                                                                                 | 3000k                                                                               | 4000 lm                                                                             | 2292 lm                                                                             | Ø 75-118                                                                            | CRI80                                                                               | 38º                                                                                 | UGR19                                                                                | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
| 7015 BL 30 3                                                                        |  | 30w                                                                                 | 3000k                                                                               | 4590 lm                                                                             | 2645 lm                                                                             | Ø 75-118                                                                            | CRI80                                                                               | 38º                                                                                 | UGR19                                                                                | IP20                                                                                  | On-Off                                                                                |
|                                                                                     | [*]                                                                                 |                                                                                     | [*]                                                                                 | Nominal                                                                             | Salida                                                                              | Dimensiones en mm.                                                                  |                                                                                     | [*]                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       | [*]                                                                                   |

[\*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Opción temperatura color: 👁: 2700K (2) 3000K (3) 4000K (4). / Opción ángulo apertura: △: 16° - 24° - 38° - 50°.  
Opción driver: 📏: Regulación DALI (RD).

## Opciones



|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TRIC1MBL          | Carril de superficie / 1m / trifásico / blanco                             |
| TRIC1MNG          | Carril de superficie / 1m / trifásico / negro                              |
| TRIC2MBL          | Carril de superficie / 2m / trifásico / blanco                             |
| TRIC2MNG          | Carril de superficie / 2m / trifásico / negro                              |
| 85TCTB-RBLC       | Conector para carril superficie / trifásico / blanco                       |
| 85TCTB-RNG        | Conector para carril superficie / trifásico / negro                        |
| 85TCTB-ISBL UNION | Unión intermedia para carril superficie / trifásico / blanco               |
| 85TCTB-ISNG       | Unión intermedia para carril superficie / trifásico / negro                |
| 85TCTB-LBL        | Unión intermedia para carril superficie en forma de L / trifásico / blanco |
| 85TCTB-LNG        | Unión intermedia para carril superficie en forma de L / trifásico / negro  |
| 85TCTB-TBL        | Unión intermedia para carril superficie en forma de T / trifásico / blanco |
| 85TCTB-TNG        | Unión intermedia para carril superficie en forma de T / trifásico / negro  |
| 85 TCTB-XBL       | Unión intermedia para carril superficie en forma de X / trifásico / blanco |
| 85TCTB-XNG        | Unión intermedia para carril superficie en forma de X / trifásico / negro  |
| 85TPFBLS          | Tapa final carril superficie / blanco                                      |
| 85TPFNGS          | Tapa final carril superficie / negro                                       |

[\*] Opción driver : Regulación DALI (RD).















# ILUMINACIÓN EMERGENCIA

Iluminación de emergencia que  
brinda seguridad y confianza  
en cada espacio, con diseño y  
funcionalidad en perfecta armonía.



# NOXPE


EMERGENCIA EMPOTRABLE



## NOXPE emergencia

Sistema empotrable diseñado para garantizar la visibilidad y la seguridad en caso de fallos en el suministro eléctrico.

Ofrece una luz inmediata y fiable que facilita la evacuación y orientación en todo tipo de entornos, desde espacios residenciales hasta instalaciones comerciales o industriales.

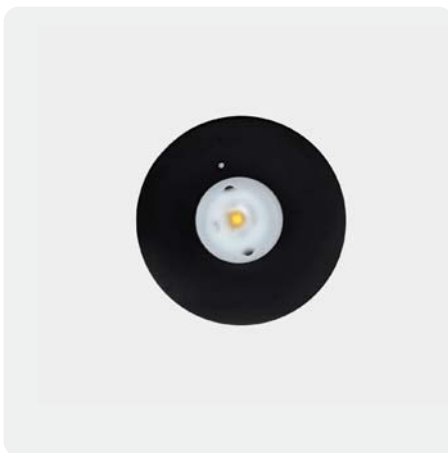

| 9020 BL 100      |     |  | 1w | 6000k | -       | 100 lm | Ø 37-26 / Ø 32 corte | - | 160°  | 1h  | IP42 | - |
|------------------|-----|--|----|-------|---------|--------|----------------------|---|-------|-----|------|---|
| 9020 BL 100 ASIM |     |  | 1w | 6000k |         | 100 lm | Ø 37-26 / Ø 32 corte |   | Asim. | 1h  | IP42 |   |
| 9020 BL 200      |     |  | 3w | 6000k |         | 200 lm | Ø 37-26 / Ø 32 corte |   | 160°  | 1h  | IP42 |   |
| 9020 BL 200 ASIM |     |  | 3w | 6000k |         | 200 lm | Ø 37-26 / Ø 32 corte |   | Asim. | 1h  | IP42 |   |
|                  | [*] |  |    |       | Nominal | Salida | Dimensiones en mm.   |   |       | [*] |      |   |

[\*] Opción acabados : Blanco (BL) Negro (NG). / Opción autonomía : 1h y 3h.

# FECA

EMERGENCIA SUPERFICIE



## FECA emergencia

Sistema de superficie diseñado para garantizar la visibilidad y la seguridad en caso de fallos en el suministro eléctrico.

Ofrece una luz inmediata y fiable que facilita la evacuación y orientación en todo tipo de entornos, desde espacios residenciales hasta instalaciones comerciales o industriales.



|                 |     |   |             |         |            |                    |   |          |     |      |   |
|-----------------|-----|---|-------------|---------|------------|--------------------|---|----------|-----|------|---|
|                 |     |   |             |         |            |                    |   |          |     |      |   |
| 3339 BL 110/580 | ○   | - | CCT         | -       | 110-580 lm | 125x125x31         | - | 3 lentes | 1h  | IP40 | - |
|                 | [*] |   | 6000K-7000K | Nominal | Salida     | Dimensiones en mm. |   | [*]      | [*] |      |   |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG). / Incluye 3 lentes intercambiables . / Opción autonomía : 1h, 2h y 3h.





# ILUMINACIÓN EXTERIOR

Iluminación exterior que realza la arquitectura y transforma los espacios al aire libre con diseño y funcionalidad.





# MID LUN G2

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE



## MID LUN G2

Aplique de pared con estética moderna y elegante, diseñado para ofrecer una iluminación ambiental suave y decorativa. Ideal para crear atmósferas cálidas y personalizadas en distintos entornos.


Equipado con tecnología CCT, permite elegir entre diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) para adaptarse al estilo y funcionalidad de cada espacio.



| 6017 BL 03 CCT |     |  | 3w | CCT                     | 400 lm  | 370 lm | Ø 110-25           | CRI80 | 100° | - | IP54 | On-Off |
|----------------|-----|--|----|-------------------------|---------|--------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 6017 BL 06 CCT |     |  | 6w | CCT                     | 700 lm  | 635 lm | Ø 160-32           | CRI80 | 100° | - | IP54 | On-Off |
|                | [*] |  |    | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados : Blanco (BL) Gris (GR) Acero corten (AC).



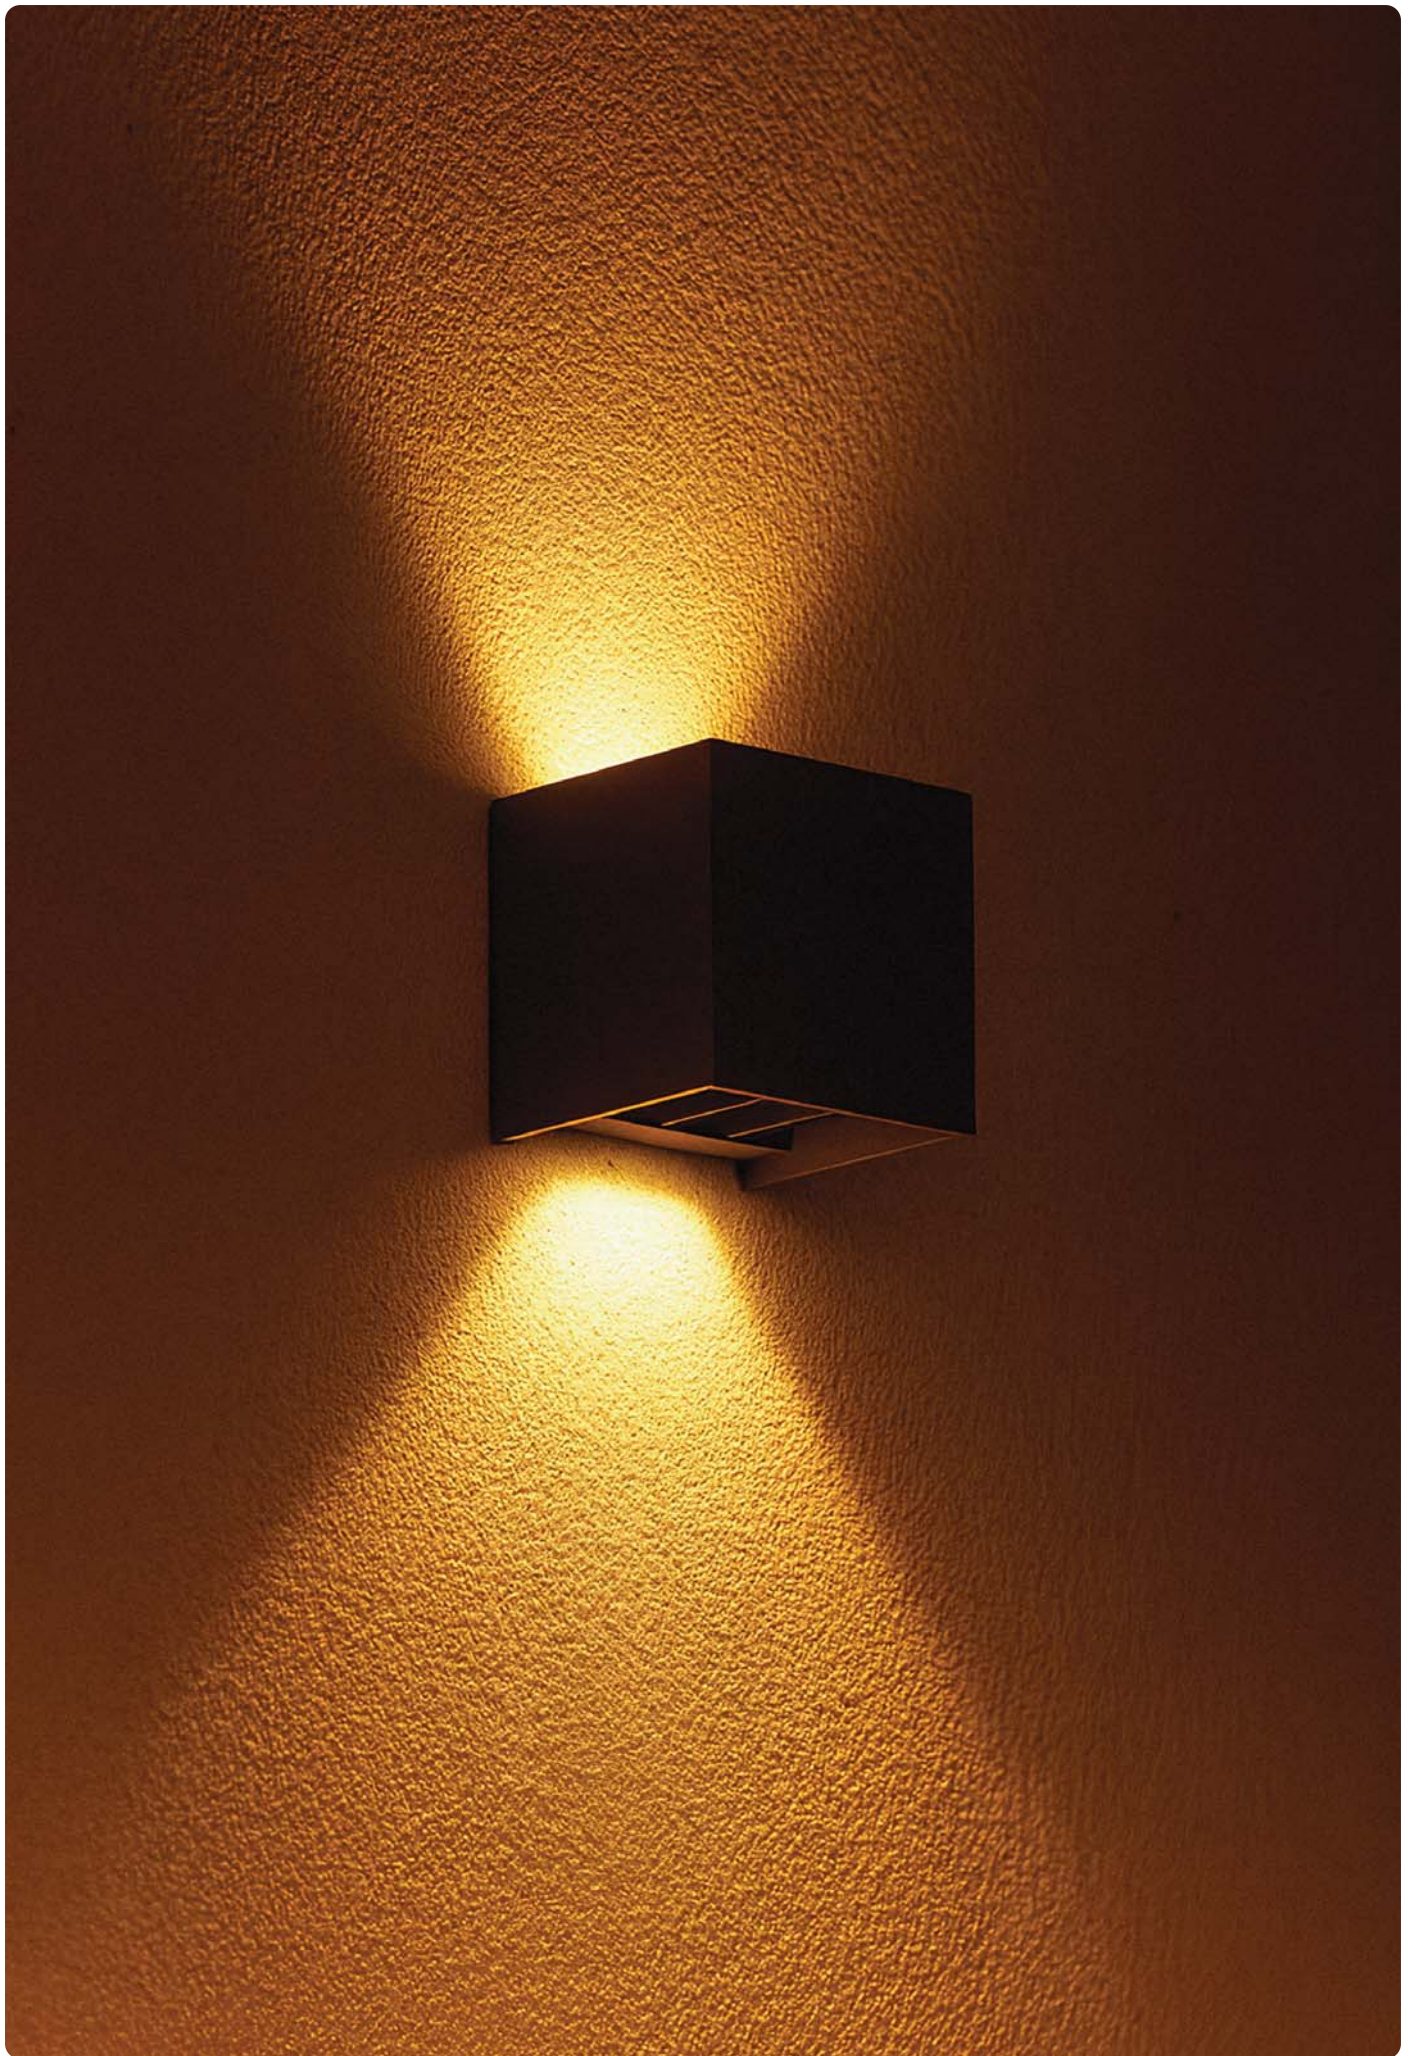

# PALLENE

APLIQUE DE PARED



## PALLENE

Pallene es un aplique de pared de diseño minimalista que combina estética y funcionalidad.

Su ángulo de apertura ajustable permite crear efectos de luz únicos, adaptándose a distintos ambientes y necesidades de iluminación.



|              |          |     |       |                    |                  |                               |       |           |   |      |        |
|--------------|----------|-----|-------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------|-----------|---|------|--------|
|              |          |     |       |                    |                  |                               |       |           |   |      |        |
| 6003 BL 10 3 | ○<br>[*] | 10w | 3000k | 1000 lm<br>Nominal | 800 lm<br>Salida | 100x100<br>Dimensiones en mm. | CRI80 | Ajustable | - | IP65 | On-Off |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Acero corten (AC).













# MUNI MAX

APLIQUE PARED DE SUPERFICIE RECTANGULAR



## MUNI MAX

La MUNI MAX rectangular es una luminaria ideal para iluminación exterior que combina funcionalidad y diseño minimalista. Su luz dirigida ofrece una iluminación suave y sin deslumbramiento, perfecta para crear ambientes acogedores y seguros.

Gracias a su estética elegante y discreta, se integra fácilmente en cualquier entorno arquitectónico, aportando un toque decorativo contemporáneo tanto en muros de piedra como en superficies modernas.



| 🔍              | 💡   | ⚡   | 👁                       | 🌀       | 🌀       | 📏                  | ☀     | 🔺    | 👁 | 💧    | 🔌      |
|----------------|-----|-----|-------------------------|---------|---------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 8879 BL 12 CCT | ○   | 12w | CCT                     | 1200 lm | 1000 lm | 160x52x71          | CRI80 | 100° | - | IP65 | On-Off |
| 8879 BL 20 CCT | ○   | 20w | CCT                     | 2000 lm | 1800 lm | 220x52x71          | CRI80 | 100° | - | IP65 | On-Off |
|                | [*] |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida  | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados: ○ Blanco (BL) ● Antracita (AN) ● Acero corten (AC).





# MINI MUNY


APLIQUE PARED DE SUPERFICIE



## MINI MUNY

Este aplique de exterior en superficie está diseñado para ofrecer una iluminación funcional y decorativa en espacios al aire libre. Su construcción resistente y su estética discreta lo convierten en la solución perfecta para señalización de accesos, senderos, fachadas, zonas comunes o elementos arquitectónicos, aportando tanto visibilidad como un toque de diseño.

Este aplique ofrece una luz suave y bien dirigida, ideal para crear ambientes acogedores y mejorar la seguridad perimetral sin deslumbrar.

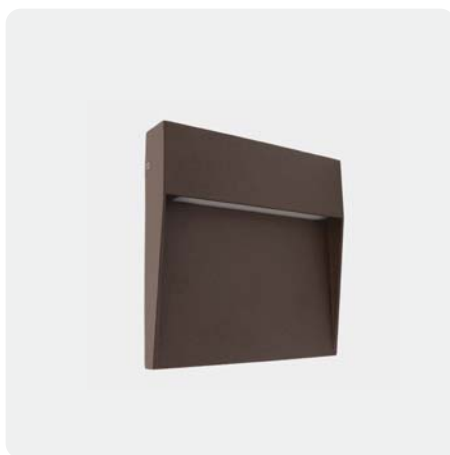

| 8861 BL 03 CCT |  | ○   | 3w | CCT                     | 400 lm  | 370 lm | 105x105x24         | CRI80 | 100° | - | IP65 | On-Off |
|----------------|--|-----|----|-------------------------|---------|--------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 8861 BL 06 CCT |  | ○   | 6w | CCT                     | 700 lm  | 635 lm | 160x160x29         | CRI80 | 100° | - | IP65 | On-Off |
|                |  | [*] |    | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Antracita (AN) ● Acero Corten (AC).







# FURKO G2

APLIQUE PARED EMPOTRABLE



## FURKO G2

Luminaria diseñada para instalación en muros, suelos o escalones, destinada a aplicaciones de señalización en espacios exteriores.

Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran resistencia a la intemperie, la humedad y los impactos, ofreciendo una larga durabilidad y un mantenimiento reducido.

Puede incorporar un detector de movimiento integrado, que permite la activación automática de la luminaria.



|              |          |    |       |         |        |                        |       |     |   |      |        |
|--------------|----------|----|-------|---------|--------|------------------------|-------|-----|---|------|--------|
|              |          |    |       |         |        |                        |       |     |   |      |        |
| 6982 BL 02 3 | ○<br>[*] | 2w | 3000K | 200 lm  | 180 lm | 80x80x40 / corte 57x54 | CRI82 | 60° | - | IP65 | On-Off |
|              |          |    |       | Nominal | Salida | Dimensiones en mm.     |       |     |   |      |        |

[\*] Opción acabados : ○ Blanco (BL) ● Negro (NG) ● Antracita (AN). / Opción detector de presencia (DP).





# ESPI

BALIZA



## ESPI

La baliza de exterior ESPI está diseñada para ofrecer una iluminación decorativa y funcional en espacios exteriores, combinando estilo, resistencia y eficiencia. Gracias a su emisión de luz de 360°, proporciona una visibilidad completa en todo su entorno, lo que la hace ideal para aplicaciones como señalización de caminos, delimitación de zonas peatonales, jardines, terrazas, accesos o áreas comunes.

Una solución versátil y robusta, perfecta para quienes buscan una iluminación exterior envolvente, decorativa y de calidad.



BREEAM ES



DALI

RoHS

| 🔍                  | 💡   | ⚡  | 👁                       | 🌀       | 🌀      | 📏                  | ☀     | 🔺    | 👁 | 💧    | 🔌      |
|--------------------|-----|----|-------------------------|---------|--------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 8971 AN 09 CCT 500 | ●   | 9w | CCT                     | 736 lm  | 640 lm | 500x140x76         | CRI80 | 360° | - | IP65 | On-Off |
| 8971 AN 09 CCT     | ●   | 9w | CCT                     | 736 lm  | 640 lm | 800x140x76         | CRI80 | 360° | - | IP65 | On-Off |
|                    | [*] |    | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados  : ● Antracita (AN) ● Acero Corten (AC).





# FIDO

BALIZA



## FIDO

Fido es una baliza de diseño moderno, sin deslumbramiento, que se integra fácilmente en cualquier entorno.

Su estilo contemporáneo y su iluminación suave la hacen ideal para realzar caminos, jardines y zonas de paso con elegancia y confort visual.



BREEAM ES



| 🔍                  | 🔌   | ⚡   | 👁                       | 🎯       | 🎯      | 📏                  | ☀     | 🔺    | 👁 | 💧    | 🔌      |
|--------------------|-----|-----|-------------------------|---------|--------|--------------------|-------|------|---|------|--------|
| 8972 AN 10 CCT 500 | ●   | 10w | CCT                     | 1000 lm | 900 lm | 500x120x153        | CRI80 | 120° | - | IP65 | On-Off |
| 8972 AN 10 CCT     | ●   | 10w | CCT                     | 1000 lm | 900 lm | 800X120X153        | CRI80 | 120° | - | IP65 | On-Off |
|                    | [*] |     | 3000K<br>4000K<br>5000K | Nominal | Salida | Dimensiones en mm. |       |      |   |      |        |

[\*] Opción acabados 🔌: ● Antracita (AN) ● Acero corten (AC).









# SILAB

EMPOTRABLE DE SUELO



## SILAB

Silab es una luminaria empotrable en el suelo, ideal para delimitar caminos, accesos y zonas de paso.

Está disponible en cuatro variantes de iluminación: a un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados, adaptándose a las necesidades de cada espacio.



BREEAM ES



DALI



|            |     |    |       |         |        |                       |       |   |   |      |        |
|------------|-----|----|-------|---------|--------|-----------------------|-------|---|---|------|--------|
|            |     |    |       |         |        |                       |       |   |   |      |        |
| 8915 AX 03 |     | 3w | 3000k | 300 lm  | 200 lm | 75x110 / corte 64x100 | CRI80 | - | - | IP65 | On-Off |
|            | [*] |    |       | Nominal | Salida | Dimensiones en mm.    |       |   |   |      |        |

[\*] Opción acabados : Acero inoxidable (AX) Antracita (AN) Acero corten (AC). / Opción accesorio salida de luz 1/2/3/4.

## Opciones



|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 89151 | ACCESORIO SILAB SUELO 1 SALIDA DE LUZ |
| 89152 | ACCESORIO SILAB SUELO 2 SALIDA DE LUZ |
| 89153 | ACCESORIO SILAB SUELO 3 SALIDA DE LUZ |
| 89154 | ACCESORIO SILAB SUELO 4 SALIDA DE LUZ |







# CONDICIONES GENERALES DE VENTA





## GENERALES

Las luminarias están sujetas al periodo de garantía establecido en el RDL 1/2007, todos los productos tienen 2 años de garantía del fabricante desde la fecha de entrega del producto salvo que se establezca un periodo de duración superior. Las reclamaciones por defectos ocultos serán atendidos conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante RDL 1/2007).

85 LIGHTING, no se hace responsable de los problemas por las posibles erratas que aparecen en el catálogo.

## GARANTIA

Las garantías tienen validez a partir de la fecha de recepción del producto.

Es necesario presentar la factura de compra como justificante y el documento de recepción de la misma, en su caso.

85 LIGHTING. se responsabiliza de la calidad de sus luminarias siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:

- POR MAL ALMACENAMIENTO.
- POR MALA INSTALACIÓN.
- EN CAJAS HUMEDAS
- SIN PINTURA, YESO O RESTOS DE OBRAS.
- CON SU CAJA ORIGINAL.

## PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se confirmarán a partir del pedido en fabrica y siempre se darán en días laborables.

Portes inferior a 600€ , 10€ en envío.

## RECLAMACIONES

Las reclamaciones por incumplimiento de cantidad u otros defectos del producto suministrado no se admitirán pasados 24 Horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.

Cualquier incidencia por parte de la agencia de transporte , será esta misma la que se haga cargo de la mercancía y su gestión.

## DEVOLUCIONES

85 LIGHTING no admitirá ninguna devolución de mercancía sin previo aviso a 85 LIGHTING.

Todas las devoluciones tienen que ir acompañadas de la autorización de 85 LIGHTING.

No se admitirán devoluciones de material de fabricación especial o a medida para proyectos.

Las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:

- Antigüedad del material menor a 30 días y en perfectas condiciones , se admite devolución.
- Mayor de 3 meses, no se admite devolución.
- Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados.

## CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, de luminarias especiales o de luminarias que no sean de tecnología LED, y transcurridas 48 horas desde su recepción, éste no podrá ser cancelado sin previa autorización por escrito de 85 LIGHTING.

## FORMA DE PAGO

85 lighting, pone a disposición del cliente distintas formas de pago encontrar:

- Pago por transferencia/ingreso bancario
- Pago mediante aseguradoras de cobros .

85 lighting, puede ampliar o reducir el número de las formas de pago en todo momento.

El cliente seleccionará la forma de pago elegida entre las disponibles en el momento de realizar la compra.



## NOTAS

[illegible]

## NOTAS

[illegible]







Polígono Industrial Calle Boadilla / 34  
45200 Illescas / Toledo / Spain  
[proyectos@85lighting.com](mailto:proyectos@85lighting.com)

[www.85lighting.com](http://www.85lighting.com)