85 LIGHTING

SISTEMA DE ILUMINACIÓN MAGNÉTICO





Polígono Industrial Calle Boadilla / 34
45200 Illescas / Toledo / Spain
proyectos@85lighting.com

www.85lighting.com


MATISSE
LITHOGRAPHIES – EAUX FORTES
GALERIE ADRIEN MAEGHT
42 rue du bac Paris VII

ÍNDICE

07

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR

ACCESORIOS 08-09

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 10

PROYECTORES 11

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 12

14

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”

CARRIL MAGNÉTICO CURVO 15

CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO 16

BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO 17

CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE 18

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 19

COLUMNA DE SONIDO 20

PROYECTORES 21-33

TIRA FLEXIBLE 34

36

CARRIL MAGNÉTICO STANDARD

CARRIL MAGNÉTICO DE SUPERFICIE 36

CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE 36

ACCESORIOS 37

CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO 38-39





CONECTORES 40

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 41

TIRA CONDUTORA TEXTIL 42

ACCESORIOS P/ TIRA CONDUCTORA TEXTIL 43

COLUMNA DE SONIDO 44

PROYECTORES LINEALES 45-46

ACCESORIOS GIRATORIOS 47

PROYECTORES GIRATORIOS 48

PROYECTORES 49-53

PROYECTORES ESFÉRICOS 54-55

NEON DE TUBO 56


PROYECTOR DE TUBO 57



CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR






ESPECIFICACIONES	IP20	DC 48V	ALUM

REF.	DIMENSIONES	COLOR
8544407	(1M) 1000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black
8544414	(2M) 2000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black




REF. 8544421 - CONECTOR 'I'

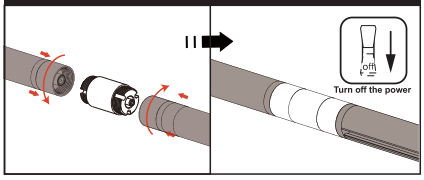




REF. 8544438 - CONECTOR 'L'

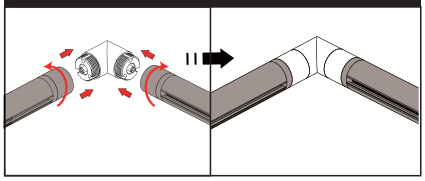




REF. 8544445 - CONECTOR 'L - 3A'

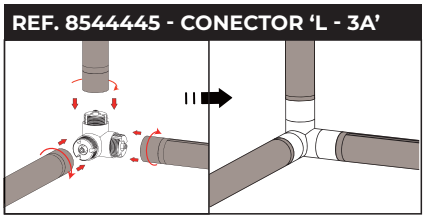




REF. 8544452 - CONECTOR 'L-3B'

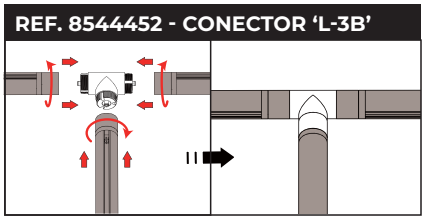




REF. 8544469 - CONECTOR '+'

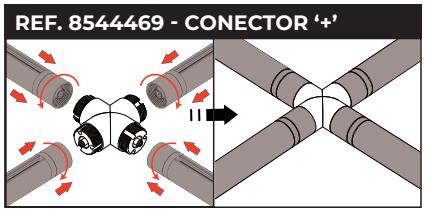




REF. 8551856 - CONECTOR 4 VIAS

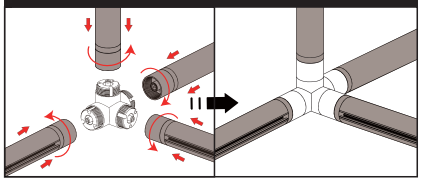





REF. 8544476 - CONECTOR 5 VIAS

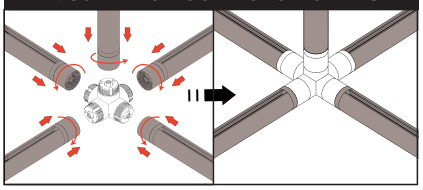



REF. 8544483 - CONECTOR 6 VIAS

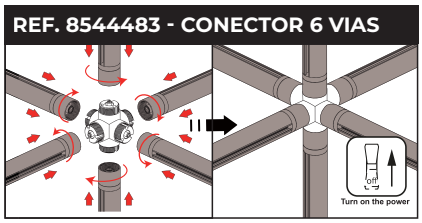

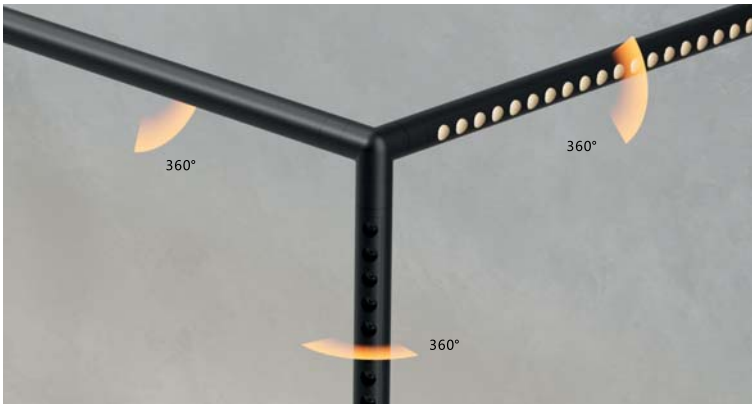

ACCESORIOS



REF. 8544421
Conector 'I'



REF. 8544438
Conector 'L'



REF. 8544445
Conector 'L-3A'



REF. 8544452
Conector 'L-3B'



REF. 8544469
Conector '+'



REF. 8551856
Conector 4 Vías



REF. 8544476
Conector 5 Vías



REF. 8544483
Conector 6 Vías



REF. 8544490
Base A



REF. 8544506
Base B



REF. 8551580
Base (Ø45 x 60mm)



REF. 8544513
Base (Ø45 x 560mm)



REF. 8544520
Base (Ø45 x 1060mm)




REF. 8544551
Base A




REF. 8544544
Base B



REF. 8551931
Soporte

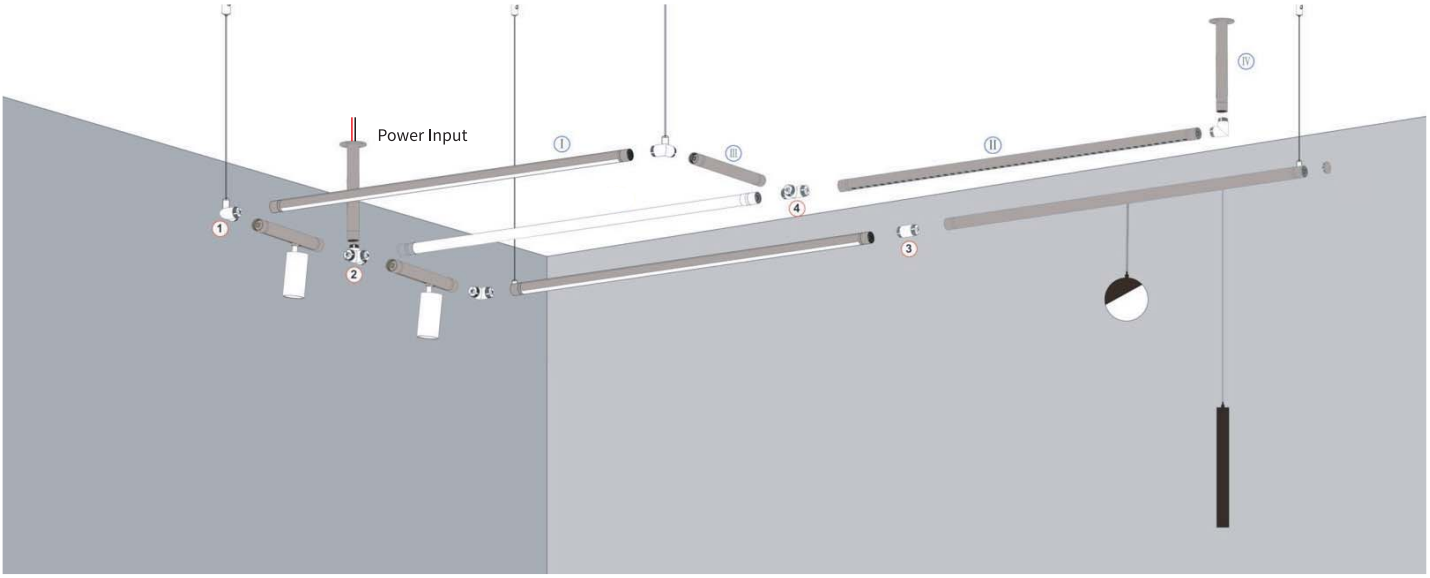

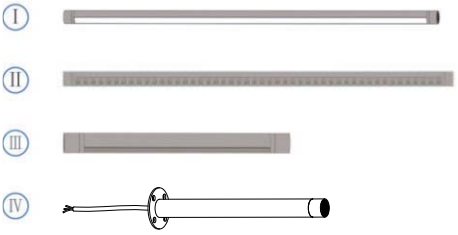



REF. 8544438
CONECTOR 'L'
4 PCS.



REF. 8551856
CONECTOR 4 VIAS
1 PCS.



REF. 8544421
CONECTOR 'I'
1 PCS.




REF. 8544452
CONECTOR 'L-3B'
1 PCS.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR



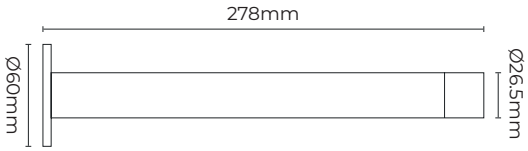

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544537	80W	278 x 60mm	Negro		



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR





REF. 8544629 | 8544636 **REF. 8544605 | 8544612** **REF. 8544582 | 8544599** **REF. 8544568 | 8544575**



REF. 8544704 | 8544711 **REF. 8544681 | 8544698** **REF. 8544667 | 4854674** **REF. 8544643 | 8544650**

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8544629	6W	350lm	2700K	Negro			
8544636	6W	350lm	4000K	Negro			
8544605	12W	680lm	2700K	Negro			
8544612	12W	680lm	4000K	Negro			
8544582	18W	980lm	2700K	Negro			
8544599	18W	980lm	4000K	Negro			
8544568	24W	1410lm	2700K	Negro			
8544575	24W	1410lm	4000K	Negro			

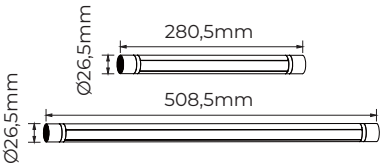

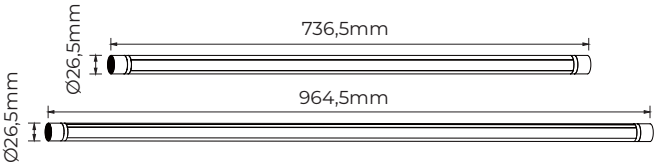



ÁNGULO DEL HAZ



100°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM
REF.	**W**	**LUMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8544704	6W	590lm	2700K	Negro			
8544711	6W	590lm	4000K	Negro			
8544681	12W	1170lm	2700K	Negro			
8544698	12W	1170lm	4000K	Negro			
8544667	18W	1730lm	2700K	Negro			
8544674	18W	1730lm	4000K	Negro			
8544643	24W	2210lm	2700K	Negro			
8544650	24W	2210lm	4000K	Negro			

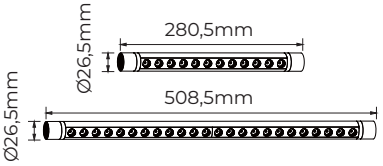


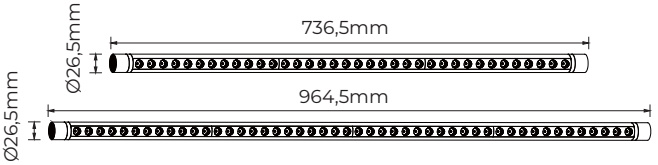


ÁNGULO DEL HAZ



24°

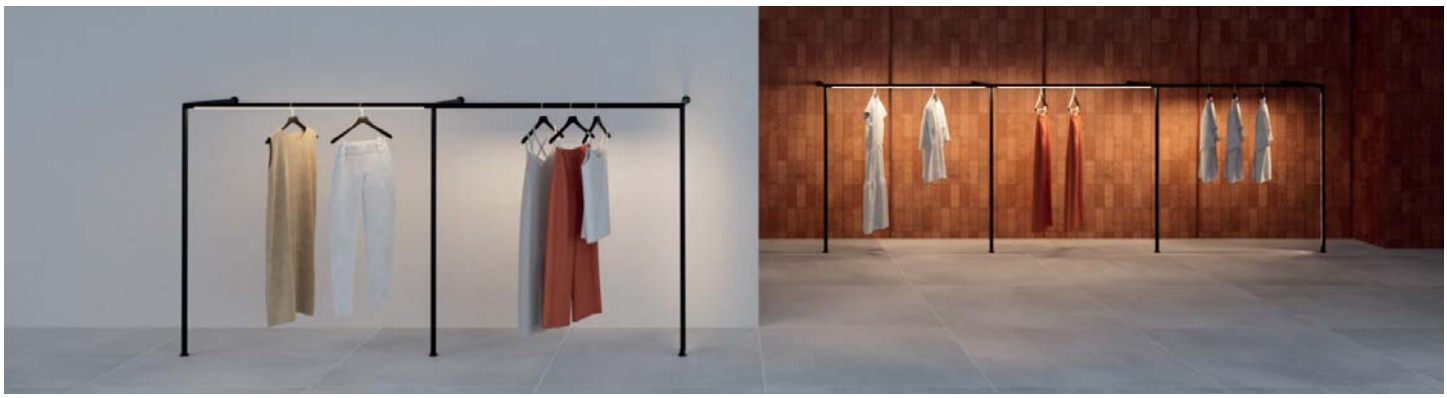

1 
REF. 8551931
SOPORTE
1 PCS.

2 
REF. 8544537
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
1 PCS.


3
REF. 8544407
CARRIL MAGNÉTICO
1 PCS.


4 
REF. 8544490
BASE A
2 PCS.

5 
REF. 8544445
CONECTOR 'L-3A'
2 PCS.

6 
TORNILLOS
12 PCS.

7 
BLOQUES DE TERMINALES
1 PCS.

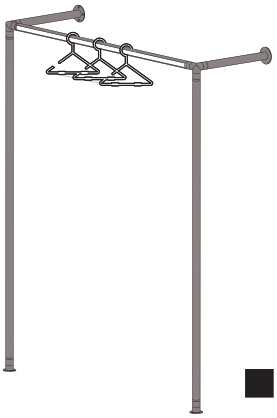

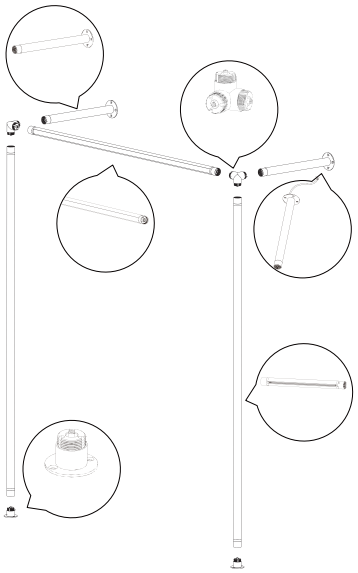




1 
REF. 8544506
BASE B
6 PCS.

2 
REF. 8544445
CONECTOR 'L-3A'
4 PCS.

3 
REF. 8551856
CONECTOR 4 VÍAS
6 PCS.

4 
REF. 8544476
CONECTOR 5 VÍAS
2 PCS.




5
REF. 8544605 | 8544612
PROYECTOR TUBULAR
3 PCS.

6
REF. 8544407
CARRIL MAG. TUBULAR
9 PCS.

7
REF. 8544414
CARRIL MAG. TUBULAR
6 PCS.

8
REF. 8544681 | 8544698
PROYECTOR TUBULAR
2 PCS.


BLOQUES DE TERMINALES
1 PCS.

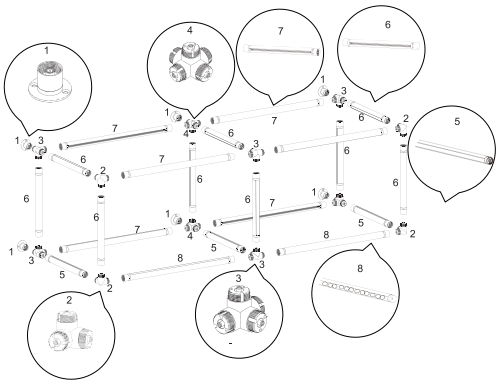


TORNILLOS
(M3.5X25mm) 12 PCS.



CARRIL MAGNÉTICO
SLIM-5MM

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”





ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544841	(1M) 1000 x 11 x 20.5mm	Negro		
8544858	(2M) 2000 x 11 x 20.5mm	Negro		

ACCESORIOS



REF. 8544926
Curva 90°



REF. 8544933
Corner 90°



REF. 8544940
Union ‘T’



REF. 8544957
Union ‘X’



REF. 8544964
Kit de Suspensión



REF. 8544971
Clip Fijación Saliente



REF. 8544988
Unión Recta

CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM” CURVA





REF. 8544780
Unión Recta



REF. 8550569
Unión canto 90°

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	MONTAJE	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544902	Techo	11 x 21 x 560mm	Negro		
8544919	Pared/Techo	11 x 21 x 575mm	Negro		



CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO





ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544995	(2M) 2000 x 11 x 33,3mm	Negro		

ACCESORIOS



REF. 8550569
Unión canto 90°




REF. 8544988
Unión Recta



REF. 8550781
Caja de Conexiones de Techo



REF. 8544964
Kit de Suspensión

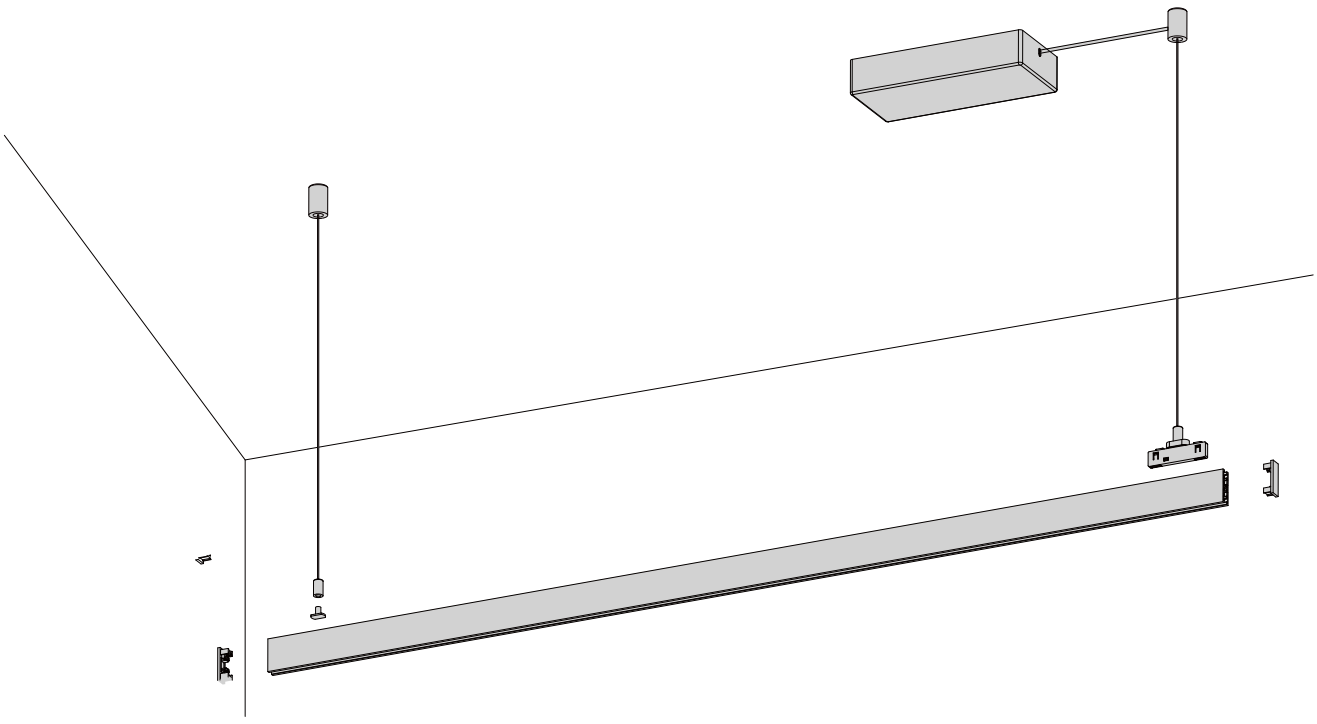



BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO



REF. 8544865 - Base



REF. 8544872 - Base




REF. 8544889 - Base 'X'



REF. 8544896 - Base 'X'

ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8544865	Negro	Ø45 x 562mm		
8544872	Negro	Ø45 x 1062mm		
8544889	Negro	Ø45 x 603mm		
8544896	Negro	Ø45 x 1103mm		

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" EMPOTRABLE

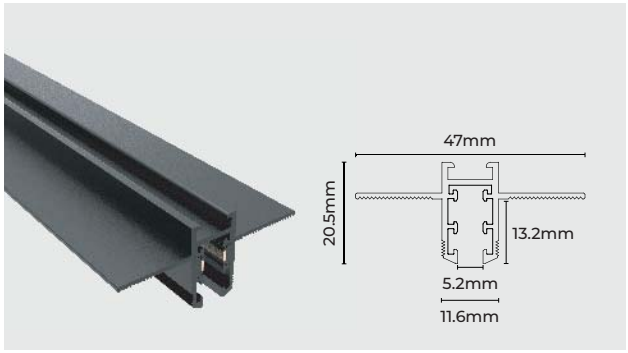



ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544728	(1M) 1000 x 47 x 20.5mm	Negro		
8544735	(2M) 2000 x 47 x 20.5mm	Negro		

ACCESORIOS



REF. 8544742
Curva 90°



REF. 8544759
Canto 90°




REF. 8544766
Unión 'T'



REF. 8544773
Unión 'X'



REF. 8544780
Unión Recta

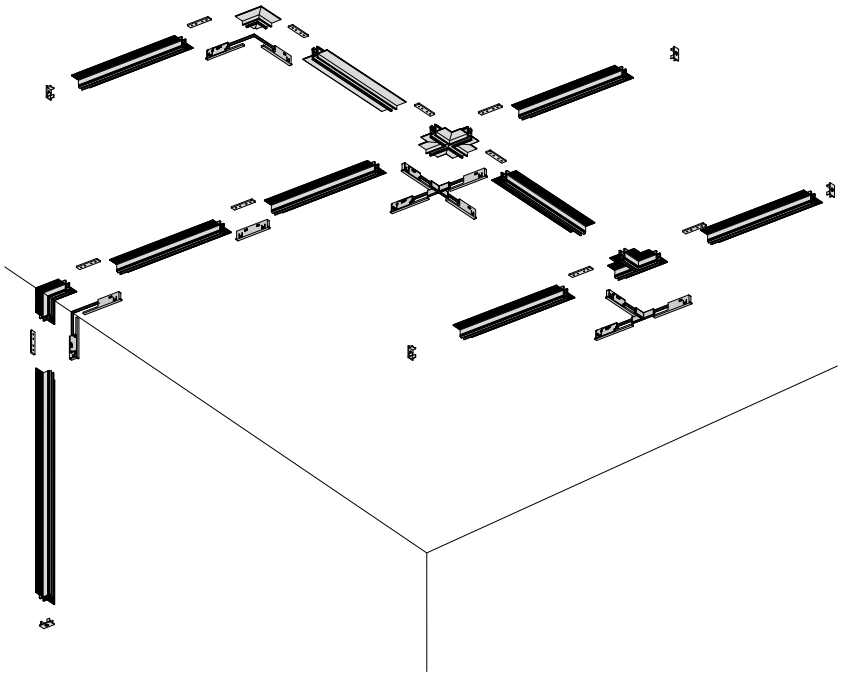

FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8544827



REF. 8544834



REF. 8551597



REF. 8551603

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	DIMENSIONES	*COLOR*		
8544827	80W	223 x 18 x 34mm	Negro		
8544834	150W	303 x 18 x 34mm	Negro		
8551597	100W	Ø106 x 27mm	Negro		
8551603	200W	Ø127 x 27mm	Negro		

CONECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8544797



REF. 8544803



REF. 8544810



REF. 8550576



REF. 8550583

ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DESCRIPCIÓN	*COLOR*		
8544797	Módulo de entrada	Negro		
8544803	Conector de esquina	Negro		
8544810	Conector recto	Negro		
8550576	Conector 'T'	Negro		
8550583	Conector '+'	Negro		

COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"








ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40-48V	PC
REF.	BATERÍA	DIMENSIONES		*COLOR*	
8546906	Li-Ion 18650 (no incluido)	160 x 68 x 107,5mm		Negro	

Columna de sonido Bluetooth magnética, ofrece una experiencia sonora práctica y moderna, combinando calidad de audio con un sistema de fijación inteligente. Gracias a su base magnética, se puede acoplar y retirar fácilmente del riel, garantizando la máxima flexibilidad de uso.



FUNCIONES



Encender/Apagar

Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades.



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”




REF. 8546807 | 8546814



REF. 8546821 | 8546838

INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8546807	6W	550lm	2700K	Negro			
8546814	6W	550lm	4000K	Negro			
8546821	12W	920lm	2700K	Negro			
8546838	12W	920lm	4000K	Negro			



ÁNGULO DEL HAZ



180°



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”


ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545107	5W	180lm	2700K	Negro			
8545114	5W	180lm	4000K	Negro			
8546760	10W	360lm	2700K	Negro			
8546777	10W	360lm	4000K	Negro			



REF. 8545107 | 8545114



REF. 8546760 | 8546777

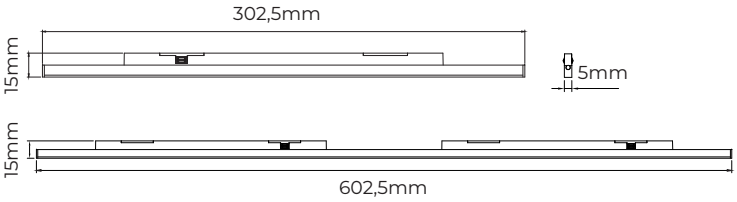

ÁNGULO DEL HAZ



110°



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545121	7W	600lm	2700K	Negro			
8545138	7W	600lm	4000K	Negro			
8546784	16W	1200lm	2700K	Negro			
8546791	16W	1200lm	4000K	Negro			

ÁNGULO DEL HAZ




60°



REF. 8545121 | 8545138




REF. 8546784 | 8546791

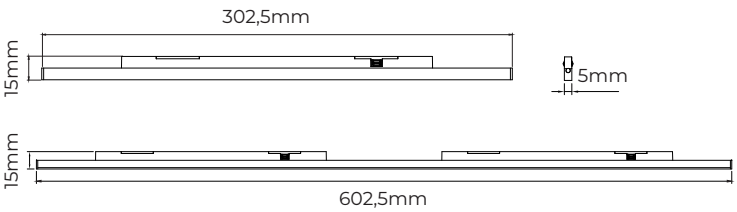



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LUMENS**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545145	7W	250lm	2700K	Negro			
8545152	7W	250lm	4000K	Negro			
8545169	10W	420lm	2700K	Negro			
8545176	10W	420lm	4000K	Negro			
8545183	14W	470lm	2700K	Negro			
8545190	14W	470lm	4000K	Negro			
8545206	20W	660lm	2700K	Negro			
8545213	20W	660lm	4000K	Negro			

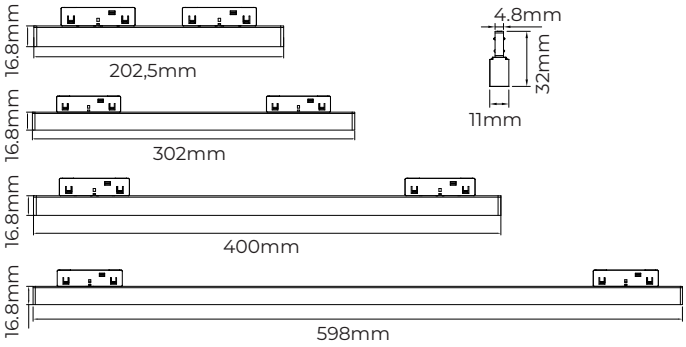




ÁNGULO DEL HAZ

100°





ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545220	7W	460lm	2700K	Negro			
8545237	7W	460lm	4000K	Negro			
8545244	10W	730lm	2700K	Negro			
8545251	10W	730lm	4000K	Negro			
8545268	14W	980lm	2700K	Negro			
8545275	14W	980lm	4000K	Negro			
8545282	20W	1440lm	2700K	Negro			
8545299	20W	1440lm	4000K	Negro			

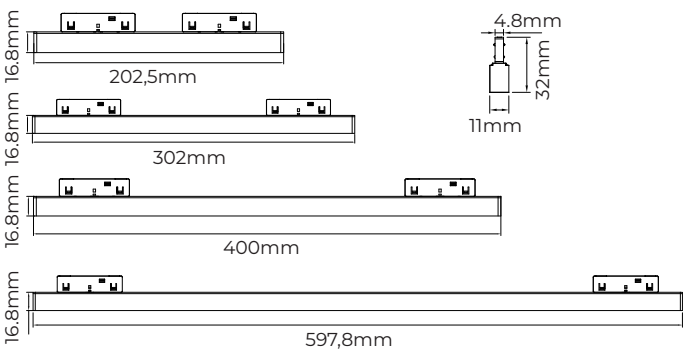



ÁNGULO DEL HAZ

40°

*Se añade el IVA al tipo legal vigente

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545305 | 854855312



REF. 8545329 | 8545336




REF. 8545343 | 8545350



REF. 8545367 | 8545374

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545305	7W	250lm	2700K	Negro			
8545312	7W	250lm	4000K	Negro			
8545329	10W	420lm	2700K	Negro			
8545336	10W	420lm	4000K	Negro			
8545343	7W	460lm	2700K	Negro			
8545350	7W	460lm	4000K	Negro			
8545367	10W	730lm	2700K	Negro			
8545374	10W	730lm	4000K	Negro			







PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545381 | 8545398




REF. 8545404 | 8545411



REF. 8545428 | 8545435


ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545381	6W	590lm	2700K	Negro			
8545398	6W	590lm	4000K	Negro			
8545404	12W	1140lm	2700K	Negro			
8545411	12W	1140lm	4000K	Negro			
8545428	15W	1530lm	2700K	Negro			
8545435	15W	1530lm	4000K	Negro			

6W




114,5mm

12W




222,5mm

15W



330mm



25mm

ÁNGULO DEL HAZ



36°

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”




REF. 8545442 | 8545459



REF. 8545466 | 8545473



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545442	12W	1130lm	2700K	Negro			
8545459	12W	1130lm	4000K	Negro			
8545466	12W	1130lm	2700K	Negro			
8545473	12W	1130lm	4000K	Negro			

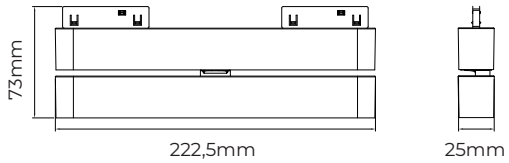

ÁNGULO DEL HAZ





REF. 8545480 | 8545497




REF. 8545503 | 8545510




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545480	7W	590lm	2700K	Negro			
8545497	7W	590lm	4000K	Negro			
8545503	15W	1200lm	2700K	Negro			
8545510	15W	1200lm	4000K	Negro			

7W



15W



ÁNGULO DEL HAZ



*Se añade el IVA al tipo legal vigente

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545527 | 8545534




REF. 8545541 | 8545558




INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545527	3W	280lm	2700K	Negro			
8545534	3W	280lm	4000K	Negro			
8545541	7W	580lm	2700K	Negro			
8545558	7W	580lm	4000K	Negro			

3W



7W



ÁNGULO DEL HAZ



36°




PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545565 | 8545572



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545565	12W	960lm	2700K	Negro			
8545572	12W	960lm	4000K	Negro			

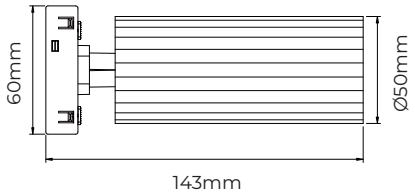

ÁNGULO DEL HAZ




10°



REF. 8545589 | 8545596



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545589	7W + 7W	1280lm	2700K	Negro			
8545596	7W + 7W	1280lm	4000K	Negro			

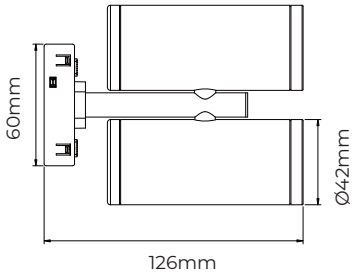

ÁNGULO DEL HAZ



24°


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8546883 | 8546890



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8546883	10W	400lm	2700K	Negro			
8546890	10W	400lm	4000K	Negro			



ÁNGULO DEL HAZ



20°



REF. 8546845 | 8546852




REF. 8546869 | 8546876




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8546845	7W	530lm	2700K	Negro			
8546852	7W	530lm	4000K	Negro			
8546869	12W	860lm	2700K	Negro			
8546876	12W	860lm	4000K	Negro			

7W



12W



ÁNGULO DEL HAZ



20°

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545602 | 8545619




REF. 8545626 | 8545633




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545602	7W	390lm	2700K	Negro			
8545619	7W	390lm	4000K	Negro			
8545626	15W	830lm	2700K	Negro			
8545633	15W	830lm	4000K	Negro			

7W



15W



ÁNGULO DEL HAZ



36°



REF. 8545640 | 8545657




REF. 8545664 | 8545671




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545640	10W	830lm	2700K	Negro			
8545657	10W	830lm	4000K	Negro			
8545664	20W	1600lm	2700K	Negro			
8545671	20W	1600lm	4000K	Negro			

10W



20W



ÁNGULO DEL HAZ



180°


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545688 | 8545695



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545688	7W	310lm	2700K	Negro			
8545695	7W	310lm	4000K	Negro			

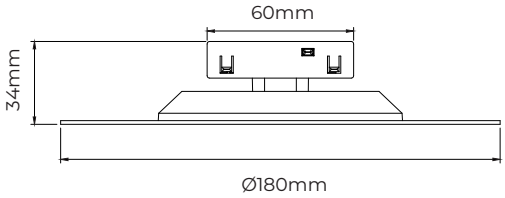

ÁNGULO DEL HAZ



90°






REF. 8545701 | 8545718

REF. 8545725 | 8545732



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545701	7W	220lm	2700K	Negro			
8545718	7W	220lm	4000K	Negro			
8545725	7W	530lm	2700K	Negro			
8545732	7W	530lm	4000K	Negro			



ÁNGULO DEL HAZ



36°

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



REF. 8545749 | 8545756



REF. 8545763 | 8545770






REF. 8545787 | 8545794



REF. 8545800 | 8545817

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM+ PC+VD
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545749	5W	500lm	2700K	Negro			
8545756	5W	500lm	4000K	Negro			
8545763	5W	520lm	2700K	Negro			
8545770	5W	520lm	4000K	Negro			
8545787	5W	490lm	2700K	Negro			
8545794	5W	490lm	4000K	Negro			
8545800	5W	470lm	2700K	Negro			
8545817	5W	470lm	4000K	Negro			



ÁNGULO DEL HAZ




360°



REF. 8545824 | 8545831





ÁNGULO DEL HAZ




24°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545824	3W	330lm	2700K	Negro			
8545831	3W	330lm	4000K	Negro			



TIRA FLEXIBLE P/ CARRIL MAGNÉTICO “SLIM-5MM”



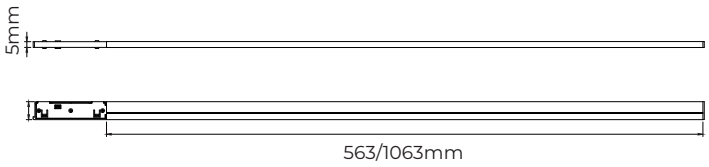

ÁNGULO DEL HAZ



100°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +SIL
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8545848	6W	180lm	2700K	Negro			
8545855	6W	180lm	4000K	Negro			
8545862	12W	1140lm	2700K	Negro			
8545879	12W	1140lm	4000K	Negro			



*Se añade el IVA al tipo legal vigente



CARRIL MAGNÉTICO
ESTÁNDAR


CARRIL DE SUPERFICIE MAGNÉTICO



REF. 8533104 | 8533111




REF. 8531216 | 8531223



ESPECIFICACIONES		IP20	DC 40V	ALUM
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8533104	Blanco	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm		
8533111	Blanco	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm		
8531216	Negro	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm		
8531223	Negro	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm		


CARRIL EMPOTRABLE MAGNÉTICO

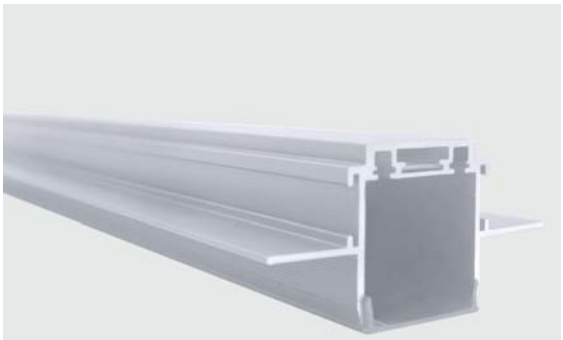

REF. 8533180 | 8533197



REF. 8531292 | 8531308




ESPECIFICACIONES		IP20	DC 40V	ALUM
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8533180	Blanco	(1M) 1000 x 65 x 33mm		
8533197	Blanco	(2M) 2000 x 65 x 33mm		
8531292	Negro	(1M) 1000 x 65 x 33mm		
8531308	Negro	(2M) 2000 x 65 x 33mm		

ACCESORIOS



REF. 8533128
Unión central




REF. 8531230
Unión central



REF. 8542229
Unión central



REF. 8543660
Unión central



REF. 8533135
Unión esquina




REF. 8531247
Unión esquina



REF. 8542212
Unión esquina



REF. 8543653
Unión esquina



REF. 8533142
Unión curvada



REF. 8531254
Unión curvada



REF. 8533159
Unión en “T”



REF. 8531261
Unión en “T”



REF. 8533166
Unión cruzada



REF. 8531278
Unión cruzada




REF. 8533173
Unión de esquina 90°



REF. 8531285
Unión de esquina 90°



REF. 8533203
Doblado para incrustación



REF. 8531315
Doblado para incrustación



REF. 8533210
Esquina para perfil enrasado



REF. 8531322
Esquina para perfil enrasado



REF. 8531377
Conexión perfil empotrable


CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO



REF. 8533227 | 8533234




REF. 8531339 | 8531346



ESPECIFICACIONES		IP20	DC 40V	ALUM
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8533227	Blanco	(1M) 1000 x 30 x 58mm		
8533234	Blanco	(2M) 2000 x 30 x 58mm		
8531339	Negro	(1M) 1000 x 30 x 58mm		
8531346	Negro	(2M) 2000 x 30 x 58mm		

ACCESORIOS



REF. 8533241
Curva para perfil de suspensión



REF. 8531353
Curva para perfil de suspensión



REF. 8533258
Kit suspensión



REF. 8531360
Kit suspensión



REF. 8536228
Conexión perfil p/ suspender



REF. 8536211
Conexión perfil p/ suspender



REF. 8551863
Accesorio de fijación saliente

*Se añade el IVA al tipo legal vigente



CONECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8533272
Conector de alimentación



REF. 8531384
Conector de alimentación



REF. 8533289
Acoplamiento flexible



REF. 8531391
Acoplamiento flexible



REF. 8533296
Unión



REF. 8531407
Unión

ESPECIFICACIONES		IP20	DC 40V	PC
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8533272	Blanco	550 x 25 x 19mm		
8531384	Negro	550 x 25 x 19mm		
8533289	Blanco	164 x 25 x 19mm		
8531391	Negro	164 x 25 x 19mm		
8533296	Blanco	120 x 25 x 19mm		
8531407	Negro	120 x 25 x 19mm		



FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO





ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	*COLOR*	DIMENSIONES		
8533302	100W	Blanco	290 x 25 x 27mm		
8533319	200W	Blanco	290 x 25 x 27mm		
8531414	100W	Negro	290 x 25 x 27mm		
8531421	200W	Negro	290 x 25 x 27mm		

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM +PC	**DIM 0-10V**
REF.	**W**	*COLOR*	DIMENSIONES			
8542236	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm			
8542243	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm			
8543677	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm			
8543684	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm			

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM +PC	**DIM** DALI
REF.	**W**	*COLOR*	DIMENSIONES			
8542250	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm			
8542267	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm			
8543691	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm			
8543707	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm			

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM +PC	**DIM** TRIAC
REF.	**W**	*COLOR*	DIMENSIONES			
8542274	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm			
8542281	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm			
8543714	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm			
8543721	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm			

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM +PC	tuya
REF.	**W**	*COLOR*	DIMENSIONES			
8542311	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm			
8542328	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm			
8543752	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm			
8543769	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm			

TIRA CONDUCTORA TEXTIL




REF. 8545008



REF. 8545015

ESPECIFICACIONES		IP20	DC 48V	TEC +CBR
REF.	*COLOR*	DIMENSIONES		
8545008	Negro	(1M) 1000 x 15		
8545015	Naranja	(1M) 1000 x 15		

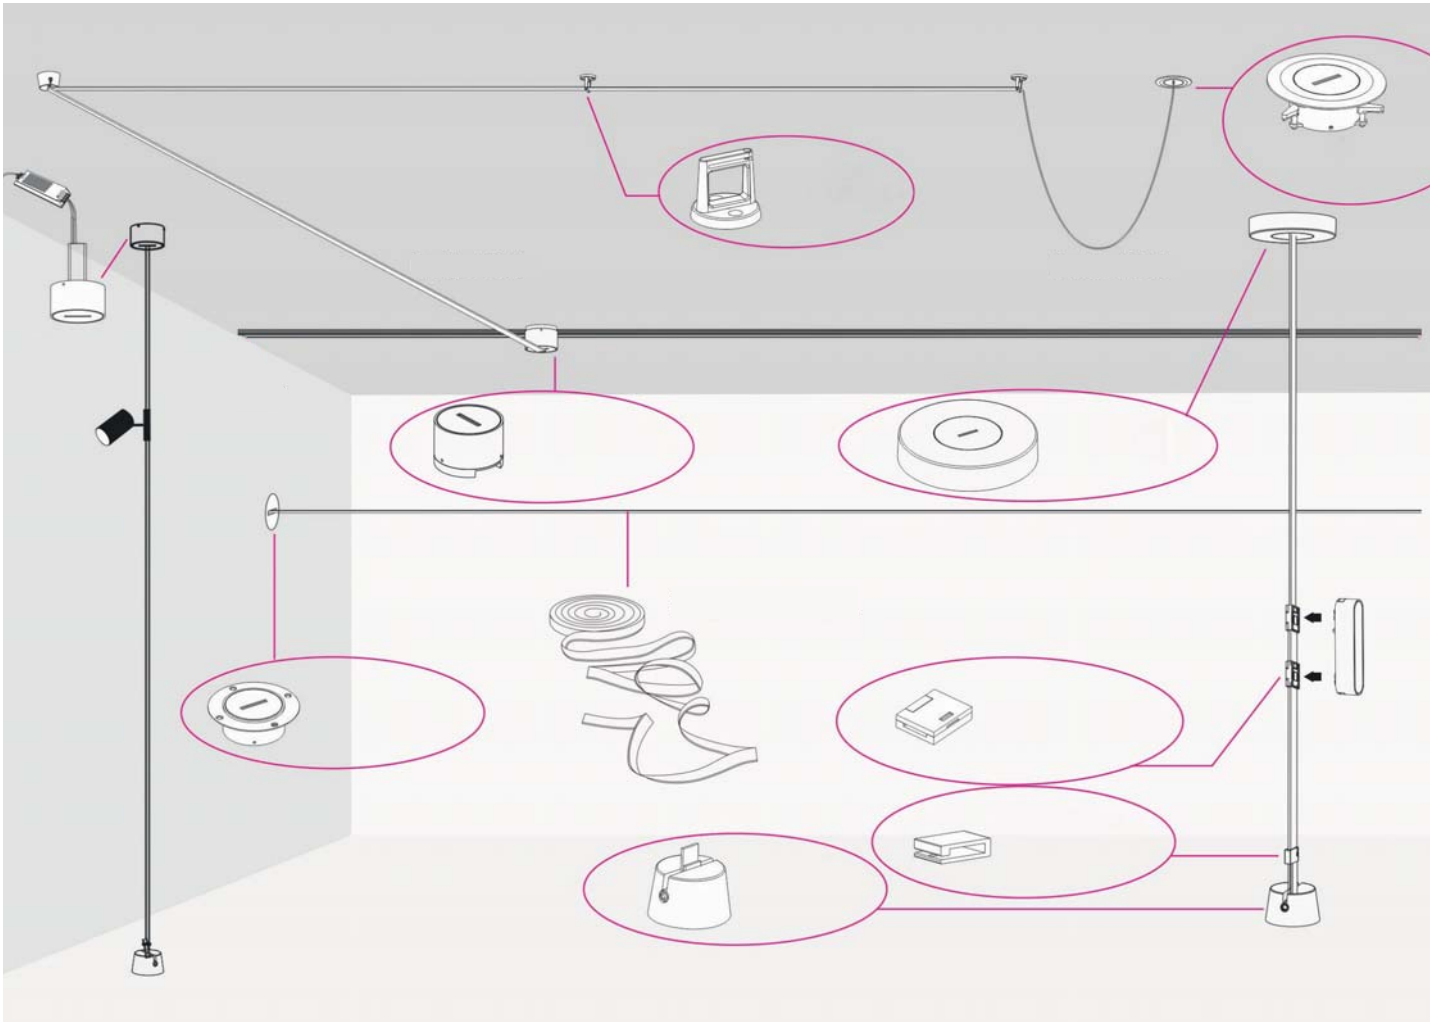

ACCESORIOS PARA CINTA CONDUCTORA TEXTIL



REF. 8545091
Fuente de alimentación 200W



REF. 8545022
Adaptador



REF. 8545039
Tapón de superficie



REF. 8545046
Aro empotrado



REF. 8545053
Tapón de superficie



REF. 8545060
Clip de extremo



REF. 8545077
Base de fijación



REF. 8545084
Soporte con gancho

FUNCIONES

REF. 8545091
Sustituye completamente la fuente de alimentación externa, sin necesidad de abrir agujeros, conveniente y simple.

REF. 8545022
Conductor para lámparas.
Conductive for lamps.

REF. 8545039
Base de cableado montada en superficie para uso con fuente de alimentación externa.

REF. 8545046 | 8545053
Caja empotrada para cableado con fuente de alimentación externa.

REF. 8545060
Elija y ajuste la longitud de la cinta.

REF. 8545077
Se utiliza para fijar las cintas según el diseño requerido.

REF. 8545084
Se utiliza para fijar la forma de las cintas según el diseño requerido.


ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V
REF.	**MATERIAL**	DIMENSIONES	AGUJERO	
8545091	ALUM + PC	Ø165 x 32mm	-	
8545022	PC + CBR	24,5 x 30 x 7,5mm	-	
8545039	ALUM + PC	Ø54 x 36mm	-	
8545046	ALUM + PC	Ø90 x 32,5mm	Ø68mm	
8545053	ALUM + PC	Ø80 x 25,5mm	Ø54mm	
8545060	PC	22,5 x 15 x 6,5mm	-	
8545077	ALUM + PC	Ø58 x 35mm	-	
8545084	ALUM	Ø40 x 37,5mm	-	







ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	PC
REF.	BATERÍA	DIMENSIONES		*COLOR*	
8546739	Li-Ion 18650 (no incluido)	114.5 x 160 x 68mm		Negro	



FUNCIONES



Encender/Apagar

Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades



PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8542335



REF. 8543776



REF. 8542113



REF. 8543783



REF. 8544094



REF. 8543790



REF. 8544100



REF. 8543806



REF. 8544117



REF. 8543813



REF. 8544124



REF. 8543820




REF. 8544131



REF. 8543837



REF. 8544148




REF. 8543844



REF. 8544155



REF. 8543851

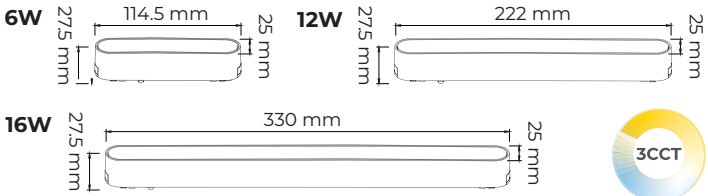

ESPECIFICACIONES	tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC

REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8542335	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543776	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8542113	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543783	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544094	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543790	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544100	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543806	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544117	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543813	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544124	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543820	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544131	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543837	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544148	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543844	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544155	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543851	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro

PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8533340 | 8533357



REF. 8531452 | 8531469



REF. 8531483



REF. 8533395



REF. 8533401 | 8533418



REF. 8531490 | 8531506



REF. 8533432



REF. 8531520




REF. 8533456



REF. 8531537 | 8531544




REF. 8531551 | 8531568




REF. 8532312 | 8532329


6W



12W



18W



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8533340	6W	350lm	2700K	Blanco			
8533357	6W	350lm	4000K	Blanco			
8531452	6W	350lm	2700K	Negro			
8531469	6W	350lm	4000K	Negro			
8531483	12W	650lm	4000K	Negro			
8533395	18W	1000lm	4000K	Blanco			
8533401	6W	520lm	2700K	Blanco			
8533418	6W	520lm	4000K	Blanco			
8531490	6W	520lm	2700K	Negro			
8531506	6W	520lm	4000K	Negro			
8533432	12W	800lm	4000K	Blanco			
8531520	12W	800lm	4000K	Negro			
8533456	18W	1100lm	4000K	Blanco			
8531537	6W	110lm	2700K	Negro			
8531544	6W	110lm	4000K	Negro			
8531551	12W	240lm	2700K	Negro			
8531568	12W	240lm	4000K	Negro			
8532312	18W	360lm	2700K	Negro			
8532329	18W	360lm	4000K	Negro			

ACCESORIOS GIRATORIOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8533326



REF. 8533333




REF. 8531438



REF. 8531445

ESPECIFICACIONES			IP20 DC 40V PC
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	*COLOR*
8533326	proyector	114,5 x 48 x 25mm	Blanco
8533333	proyector	222 x 48 x 25mm	Blanco
8531438	proyector	114,5 x 48 x 25mm	Negro
8531445	proyector	222 x 48 x 25mm	Negro

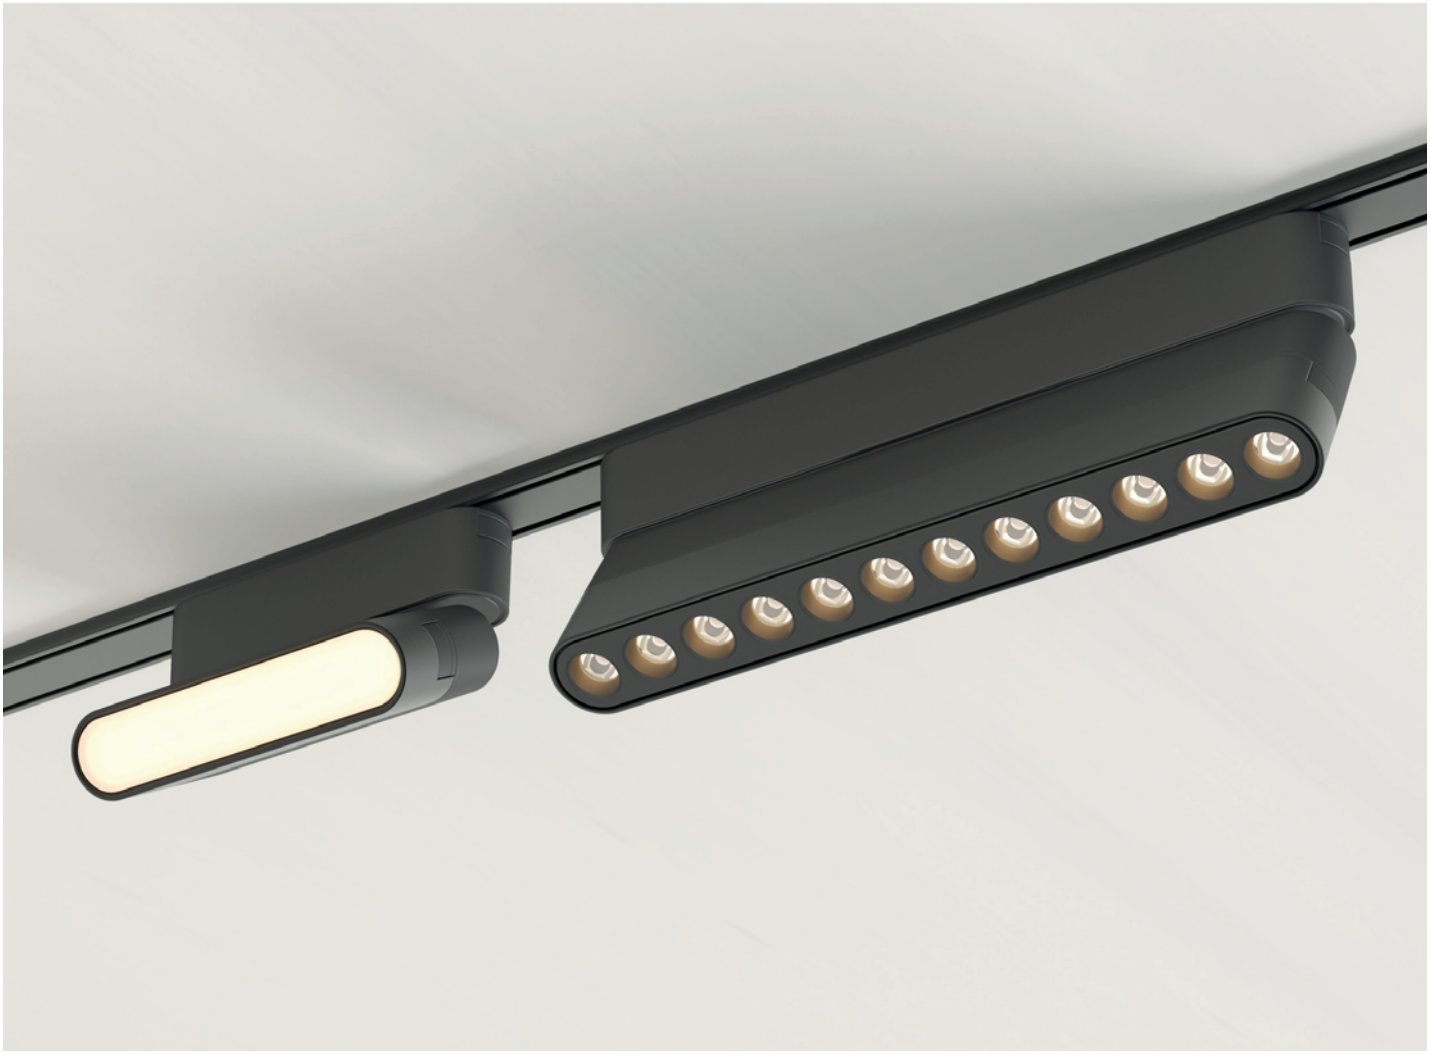


PROYECTORES ORIENTABLES P/ CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544261



REF. 8543950



REF. 8544278



REF. 8543967



REF. 8544285




REF. 8543974



REF. 8544292



REF. 8543981



REF. 8544308



REF. 8543998




REF. 8544315




REF. 8544001


6W



12W

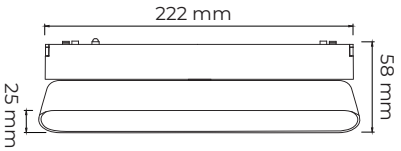

16W

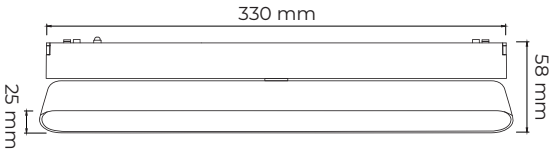



ESPECIFICACIONES			tuya TRIAC DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8544261	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543950	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544278	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543967	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544285	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543974	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544292	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543981	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544308	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543998	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544315	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8544001	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8546685



REF. 8546746



REF. 8542205
8533463 | 8533470



REF. 8542106



REF. 8544179



REF. 8542120



REF. 8546692



REF. 8546753




REF. 8544162 | 8533500




REF. 8543868


5W




7W




15W



5W+5W



7W+7W



ÁNGULO DEL HAZ



36°



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8546685	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8546746	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8542205	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8542106	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544179	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8542120	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8546692	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8546753	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8544162	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543868	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8533463	7W	630lm	2700K	Blanco			
8533470	7W	630lm	4000K	Blanco			
8533500	7W+7W	1260lm	2700K	Blanco			

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO


REF. 8544339


REF. 8544025



REF. 8544346


REF. 8544032



REF. 8544353


REF. 8544049


7W



12W



15W



ÁNGULO DEL HAZ


10-60°



ESPECIFICACIONES

tuya TRIAC DALI® CRI>90 IP20 DC 40V ALUM +PC


REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8544339	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544025	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544346	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544032	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544353	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544049	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro


REF. 44186


REF. 43875


REF. 46654



REF. 46708



ÁNGULO DEL HAZ


10°





ÁNGULO DEL HAZ


20°



ESPECIFICACIONES

tuya TRIAC DALI® CRI>90 IP20 DC 40V ALUM +PC

REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8544186	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543875	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8546654	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8546708	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8546661



REF. 8546715




REF. 8546678




REF. 8546722

ESPECIFICACIONES				tuya TRIAC DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*				
8546661	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco				
8546715	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro				
8546678	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco				
8546722	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro				

7W



12W



ÁNGULO DEL HAZ



20°





REF. 8544193



REF. 8543882




REF. 8544322



REF. 8544018

ESPECIFICACIONES				tuya TRIAC DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*				
8544193	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco				
8543882	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro				
8544322	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco				
8544018	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro				




ÁNGULO DEL HAZ



24°





ÁNGULO DEL HAZ



180°



PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544247



REF. 8543936




REF. 8544254




REF. 8543943

ESPECIFICACIONES — tuya · TRIAC · DALI · CRI>90 · IP20 · DC 40V · ALUM +PC

REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8544247	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543936	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544254	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543943	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro





ÁNGULO DEL HAZ





PROYECTORES SUSPENDIDOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544209 | 8533524
8533531



REF. 8544216 | 8533548
8533555




REF. 8543899 | 8531711
8531728




REF. 8543905 | 8531735
8531742

ESPECIFICACIONES — tuya · TRIAC · DALI · CRI>90 · IP20 · DC 40V · ALUM +PC

REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8544209	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544216	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8543899	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8543905	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro







ÁNGULO DEL HAZ





ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LUMENS**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8533524	7W	630lm	2700K	Blanco			
8533531	7W	630lm	4000K	Blanco			
8533548	15W	1350lm	2700K	Blanco			
8533555	15W	1350lm	4000K	Blanco			
8531711	7W	630lm	2700K	Negro			
8531728	7W	630lm	4000K	Negro			
8531735	15W	1350lm	2700K	Negro			
8531742	15W	1350lm	4000K	Negro			

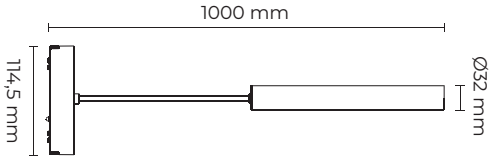

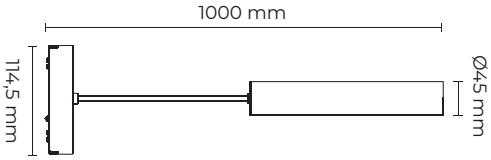

ÁNGULO DEL HAZ



36°



PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO


REF. 8544360


REF. 8544056


REF. 8544377


REF. 8544063


REF. 8544384



REF. 8544070



REF. 8544391


REF. 8544087

ESPECIFICACIONES | tuya | TRIAC | DALI | CRI>90 | IP20 | DC 40V | ALUM+PC+VD

REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*
8544360	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544056	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544377	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544063	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544384	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544070	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro
8544391	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco
8544087	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro

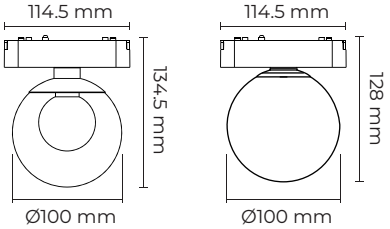

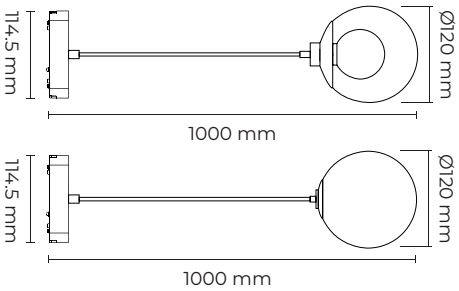

ÁNGULO DEL HAZ

360°



PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



135°

REF. 8542342



120°

REF. 8534552 | 8534569



REF. 8531636 | 8531643



120°

REF. 8534576 | 8534583



36°

REF. 8534606



REF. 8531674 | 8531681



36°


REF. 8534613 | 8534620



REF. 8531698

ESPECIFICACIONES¡					CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+ PC+VD
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*				
8542342	10W	860lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro				

ESPECIFICACIONES					CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*				
8534552	10W	900lm	2700K	Blanco				
8534569	10W	900lm	4000K	Blanco				
8531636	10W	900lm	2700K	Negro				
8531643	10W	900lm	4000K	Negro				
8534576	10W	900lm	2700K	Blanco				
8534583	10W	900lm	4000K	Blanco				
8534606	12W	1000lm	4000K	Blanco				
8531674	12W	1000lm	2700K	Negro				
8531681	12W	1000lm	4000K	Negro				
8534613	12W	1000lm	2700K	Blanco				
8534620	12W	1000lm	4000K	Blanco				
8531698	12W	1000lm	2700K	Negro				

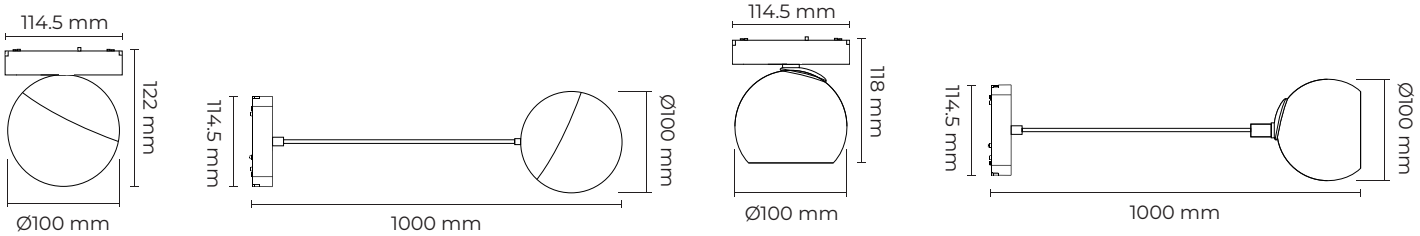

NEON DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544223



REF. 8544230



REF. 8543912





REF. 8543929



120°

REF. 8531773 | 8531780
8531797





ÁNGULO DEL HAZ





360°



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8544223	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8544230	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco			
8543912	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			
8543929	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro			

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8531773	18W	1500lm	3000K	Negro			
8531780	18W	1500lm	4000K	Negro			
8531797	36W	3000lm	3000K	Negro			





ÁNGULO DEL HAZ




360°



PROYECTOR DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8531759 | 8531766

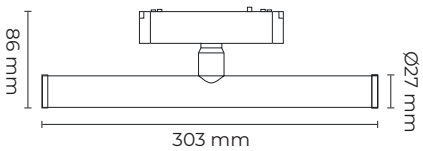

ÁNGULO DEL HAZ



120°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	**W**	**LÚMENES**	COLOR DE LA LUZ	*COLOR*			
8531759	6W	540lm	2700K	Negro			
8531766	6W	540lm	4000K	Negro			


*Se añade el IVA al tipo legal vigente





Polígono Industrial Calle Boadilla / 34
45200 Illescas / Toledo / Spain
proyectos@85lighting.com

www.85lighting.com

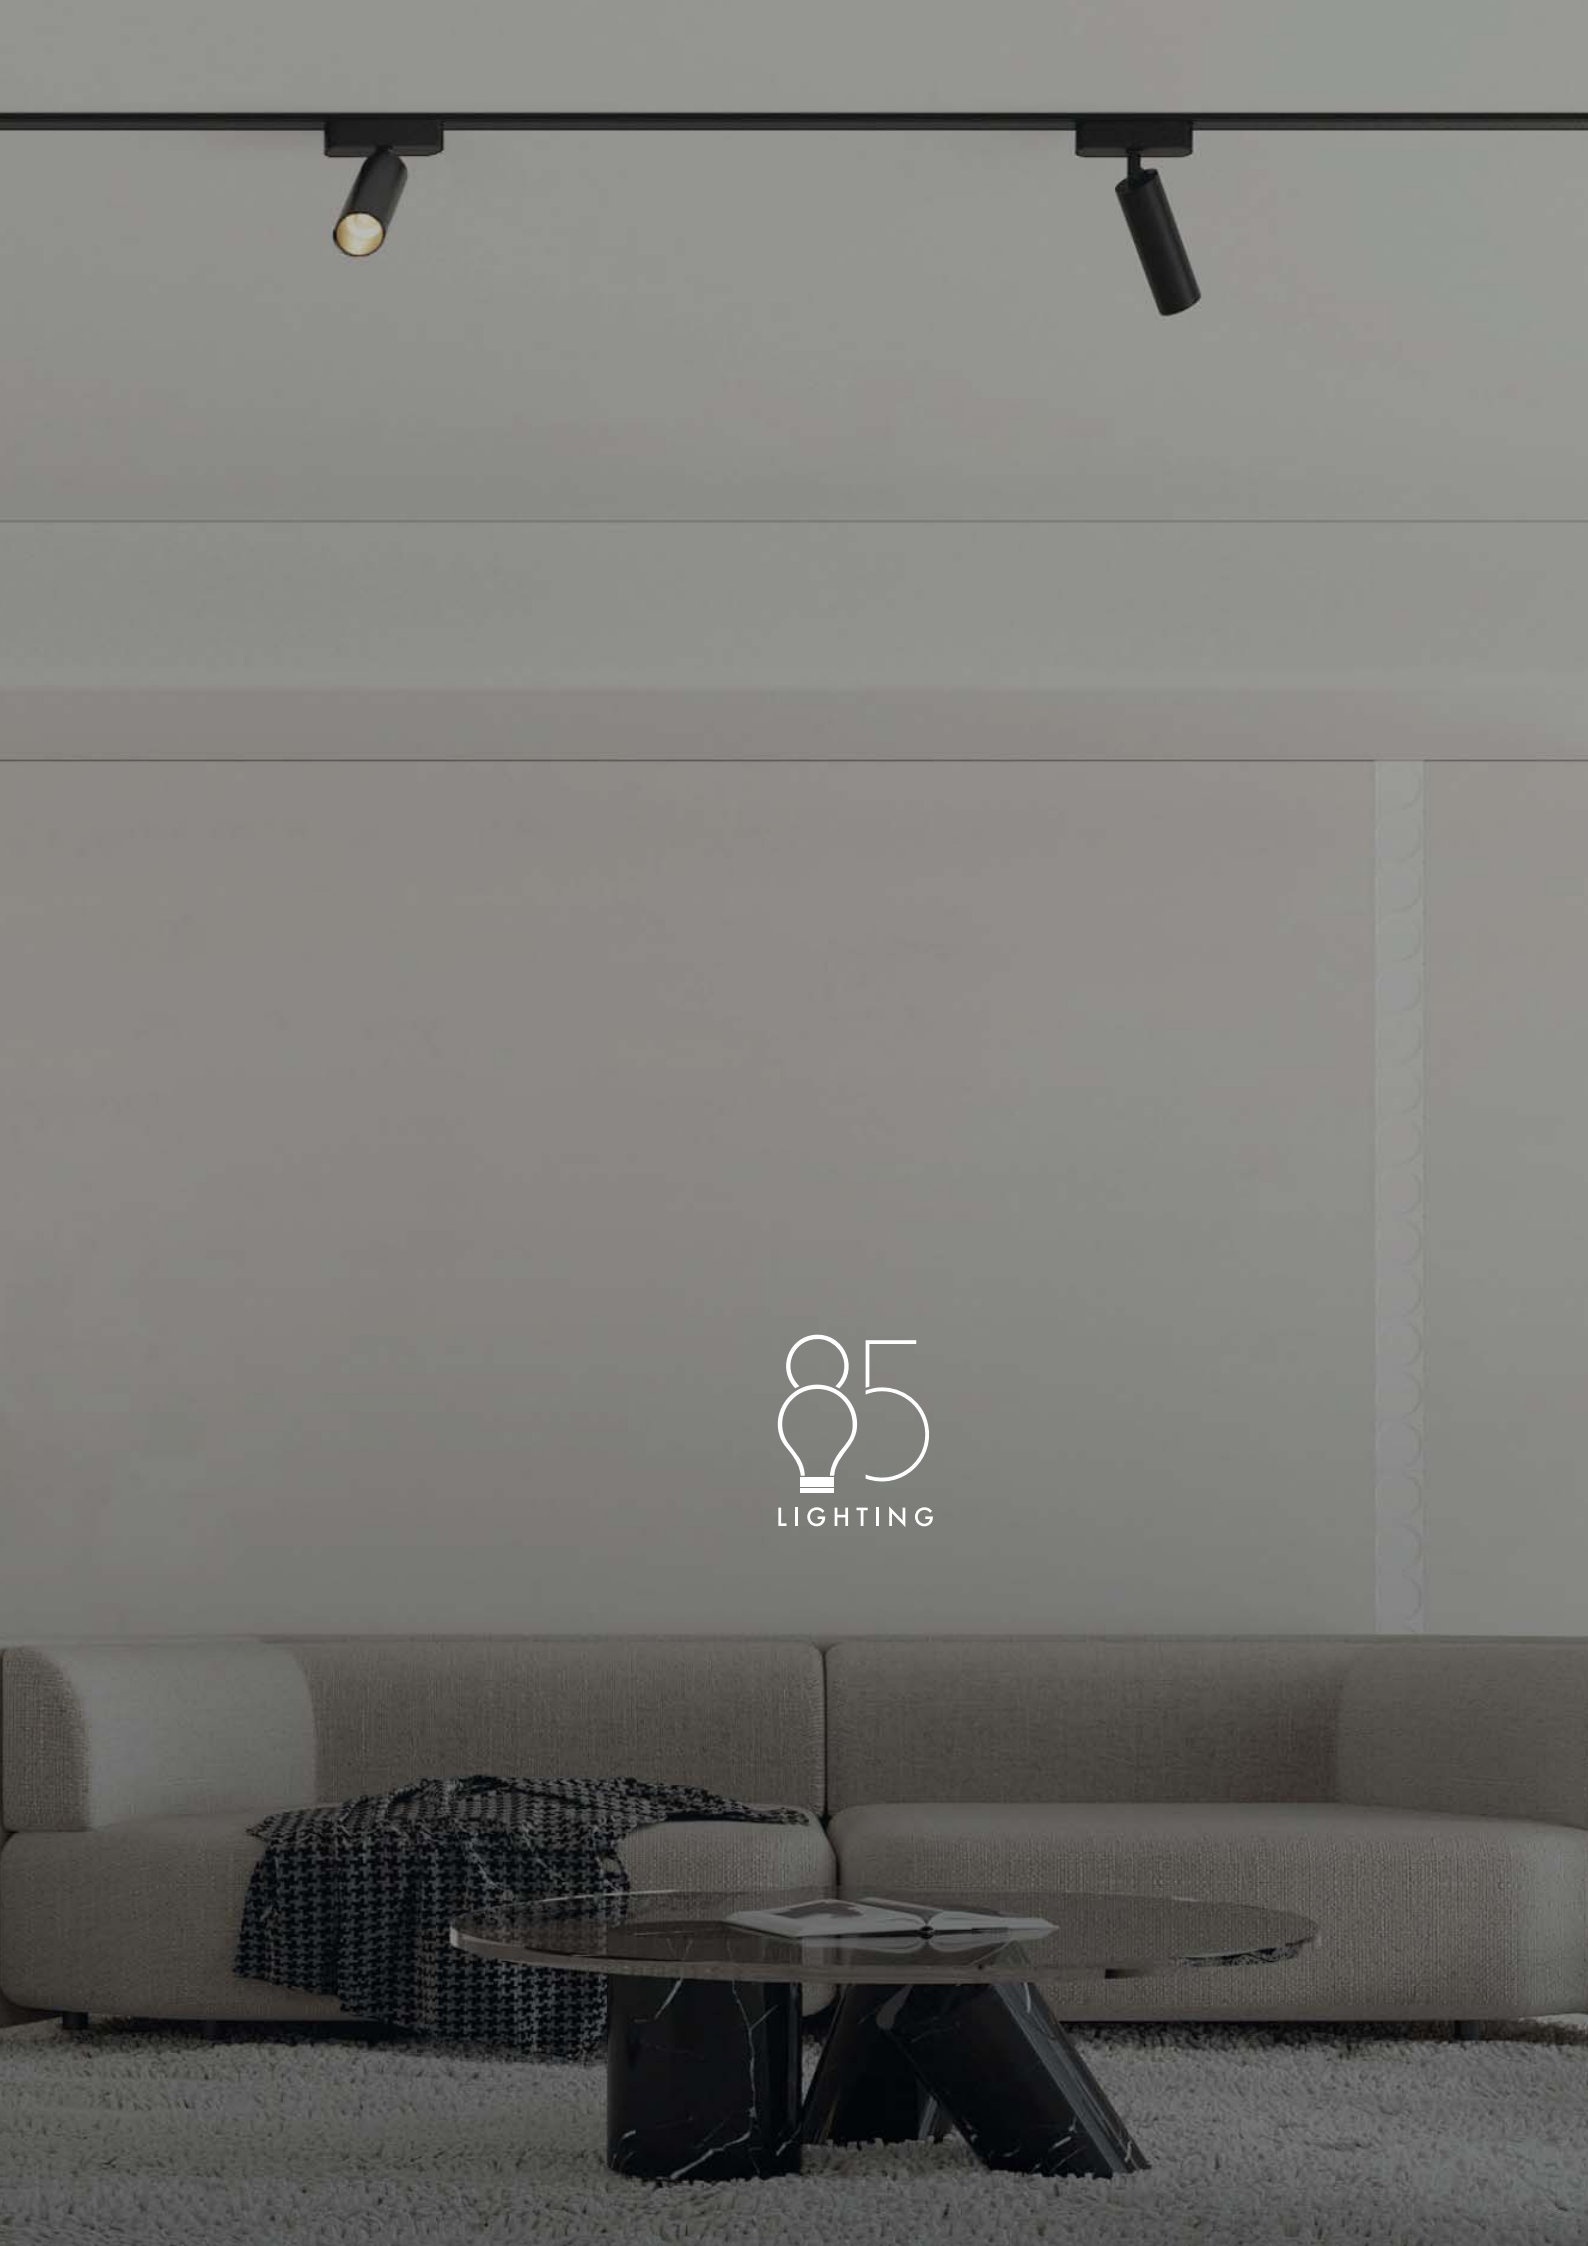
85
LIGHTING