NOVEDADES

Diseñamos tu luz

NOVEDADES
2020/21

85 LIGHTING nace para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes .
Nuestro diseño , calidad , garantía , agilidad y precio , hacen que nuestra firma se establezca como una de las marcas mas representativas del sector de la iluminación en España.
Nuestros productos van dirigidos para:

- Retail
- Oficinas
- Industrial/Logístico
- Hospitales
- Residencial
- Deportivo
- Hoteles

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

En nuestro departamento de iluminación contamos con lighting especialistas para cada proyecto, desde los mas industriales , hasta los diseños mas exclusivos , y así cumplir con todas las exigencias de nuestros clientes.

SOSTENIBILIDAD

En 85 LIGHTING , desarrollamos todos nuestros productos con una gran exigencia y control para así cumplir con las certificaciones más exigentes en el sector de la construcción.

Nuestras luminarias ayudan a conseguir certificaciones: WELL – BREEAM- LEED

También dotamos a nuestras luminarias de sistemas de control y gestión DALI.

CALIDAD Y DISEÑO

Con nuestro lema “Diseña tu luz” , podrás desarrollar a medida muchas de nuestras luminarias , tanto en acabados , como en medidas .
La garantía de nuestra firma , nos hace crecer en este sector , dando un servicio posventa , ágil y cercano .

DISTRIBUCIÓN

Una de las ventajas de trabajar con 85 LIGHTING, es que estamos presentes en diferentes puntos de venta del territorio nacional.
Toda nuestra venta se realiza a través de distribuidores oficiales de la marca.

ÁNGULO DE APERTURA DE LA LUZ

1.ILUMINACIÓN GENERAL

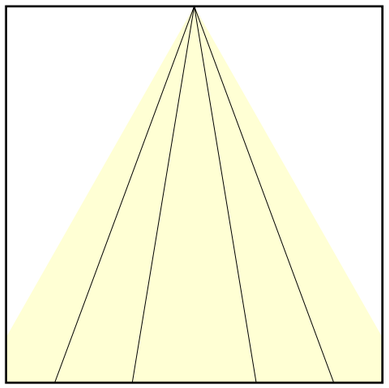



1a. ACENTUACIÓN



1b. BAÑADOR DE PARED



A = Intensiva 55º
B = Media 80º
C = Extensiva 120º

2.PROYECCIÓN

2a. ACENTUACIÓN

2b. BAÑADOR DE PARED

A = Intensiva
B = Media
C = Extensiva

3.ORIENTACIÓN Aplicación de pared

4. LÍNEA CONTINUA



5. ILUMINACIÓN INDIRECTA

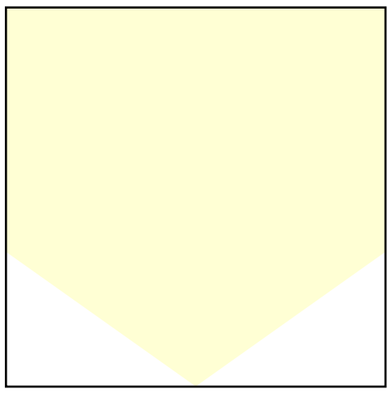

3.ORIENTACIÓN Aplicación de suelo

APLICABILIDAD

DECORATIVA



SPOT



CARRILES



DOWNLIGHT



OFICINA



HOSPITAL

INDUSTRIAL

DEPORTIVA

CONSTRUCCIÓN DE UNA REFERENCIA

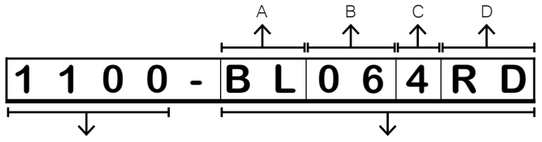

A-COLOR		B-POTENCIA		C-TONALIDAD		D-REGULACIÓN	
BL	BLANCO	03	3W	3	3000K	RD	REGULACIÓN DALI
NG	NEGRO	04	4W	4	4000K		
RJ	ROJO	06	6W	6	6000K		
AZ	AZUL	12	12W				
VR	VERDE	20	20W				
MD	MADERA	25	25W				
CR	CROMO MATE	30	30W				
TT	TITANIO	40	40W				

ÍNDICE

- QUIENES SOMOS ____ págs 2-3
- CALIDAD Y DISEÑO ____ págs 4-5
DISTRIBUCIÓN
- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ____ págs 6-7
SOSTENIBILIDAD
- ÁNGULOS DE APERTURA DE LA LUZ ____ págs 8
- APLICABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE UNA REFENRENCIA ____ págs 9
- ÍNDICE GENERAL ____ págs 10-11

SPOT ____ págs 12-27

PROYECTOR CARRIL ____ págs 28-31

OFICINAS ____ págs 32-49



INDUSTRIAL ____ págs 50-55

PERFILERÍA DECORATIVA ____ págs 55-63









PROYECTOR CARRIL ____ págs 64-67

SPOT

Foco con estructura de aluminio de alta calidad.
Instalación para superficie o empotrar.
Fabricado en PMMA que transmite y distribuye la luz LED concentrada.
Ideal para la instalación en techos.
Aplicación de vivienda o retail .

SINK FIJO

65X90 mm

A B C
3434 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	700	3 3000K	60º
	9 9W	900		

SINK ORIENTABLE

65X90 mm

A B C
3438 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	700	3 3000K	60º
	9 9W	900		

CE BREEAM LEED RoHS

VIDA UTIL 50000 HORAS IP44

TROM NEXT

3334 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	DIMENSIONES
BL BLANCO	7 7W	700	2 2700K	∅65X90 mm
NG NEGRO	12 12W	1200		∅82X105 mm
ND NEGRO Y DORADO				

APERTURA

38º

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

PIRAM

85X113 mm

2125 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	700	2 2700K	38º
	12 12W	1200	4 4000K	

PIRAM ASIMÉTRICO



80X93 mm

2126 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	700	2 2700K	38º
	12 12W	1200	4 4000K	

MICRO SINK

∅40X28 mm

3435 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	1 1W	100	3 3000K	15º

MICRO SUNI

∅45X38 mm

3436 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
NG NEGRO	1 1W	100	3 3000K	15º

KANIX CIRCULAR

∅ 85X70 mm

A B C
22 □□□

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	705	2 2700K	38º
	12 12W	1010		

KANIX CUADRADO

85X70 mm

A B C
2123 □□□

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	705	2 2700K	38º
	12 12W	1010		

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

FR
CILDO
donnus

2127 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	7 7W	700	2 2700K	24º
	12 12W	1200	4 4000K	

DIMENSIONES

100X100x95 mm

190X100X95 mm

2128 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	14 14W	1400	2 2700K	24º
	24 24W	2400	4 4000K	

260X100X95 mm

2129 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	21 21W	2100	2 2700K	24º
	36 36W	3600	4 4000K	

MINIMAL ONE

45X45X49 mm

3538 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BN BLANCO Y NEGRO	2 2W	160	3 3000K	30º

MINIMAL TWO

75X45X49 mm

3538 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BN BLANCO Y NEGRO	4 4W	320	3000K	30º

MINIMAL FIVE

147X45X49 mm

3538 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BN BLANCO Y NEGRO	10 10W	800	3 3000K	30º

CE BREEAM LEED RoHS VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

MINIMAL TEN

280X45X49 mm

3538 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BN BLANCO Y NEGRO	20 20W	1600	3 3000K	30º

MINIMAL FIFTEEN

280X45X49 mm

3538 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BN BLANCO Y NEGRO	30 30W	2400	3 3000K	30º

CE BREEAM LEED RoHS DALI VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

BRIGHT

∅80X85 mm

A B C
2124 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	12 12W	1200	3 3000K	100º
			4 4000K	

∅122X155 mm

A B C
2124 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	25 25W	2500	3 3000K	100º
			4 4000K	

CE DREAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP44

PROYECTOR CARRIL

Proyector con estructura de aluminio de alta calidad.
Instalación para superficie.
Fabricado en PMMA que transmite y distribuye la luz LED con diferentes grados de apertura.
Ideal para la instalación en techos.
Aplicación para retail.
Opciones de ópticas para las diferentes aplicaciones.
Reproducción de color CRI 80 -90

7010 [A] [B] [C]

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	30 30W	3000	3 3000K	24º
NG NEGRO			4 4000K	

DIMENSIONES	CRI
∅120X325 mm	82

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

KONILO

7011 [A] [B] [C]

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
NG NEGRO	30 30W	3000	3 3000K	38º
			4 4000K	

DIMENSIONES	CRI
∅120X325 mm	82

CE BREEAM LEED RoHS DALI

CARRIL TRIFÁSICO

CRT [A] [B]

A-COLOR	B-MEDIDAS
BL BLANCO	1 1M
NG NEGRO	2 2M

VIDA ÚTIL 50000 HORAS IP20

OFICINAS

Luminarias de fabricación a medida, formatos en chapa y aluminio de alta calidad.
Instalación para empotrar, superficie.
Transmite y distribuye la luz LED con diferentes difusores para cumplir con el deslumbramiento.
Ideal para la instalación en techos.
Aplicación para oficinas.
5 años de garantía.

LOOM

5501 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	24 24W	2850	3 3000K	100º
NG NEGRO	36 36W	3915	4 4000K	
GR GRIS	51 51W	5190	5 5000K	

DIMENSIONES

∅370X100 mm

DIFUSOR

- OPAL
  (Se suministrará de manera estandar)
- MICROPRISMÁTICO

SUSPENSIÓN

MEDIDA ESTANDAR 1500mm
*Otras medidas a consultar

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP44

LOOM

A B C

5500 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	48 48W	5700	3 3000K	100º
NG NEGRO	71 71W	7830	4 4000K	
GR GRIS	102 102W	10380	5 5000K	

DIMENSIONES	DIFUSOR	SUSPENSIÓN
∅550X100 mm	• OPAL (Se suministrará de manera estandar)	MEDIDA ESTANDAR1500mm
	• MICROPRISMÁTICO	∗Otras medidas a consultar

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP44

LOOM

A B C

5502 ☐☐☐

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	110 110W	12825	3 3000K	100º
NG NEGRO	160 160W	17955	4 4000K	
GR GRIS	230 230W	23355	5 5000K	

DIMENSIONES	DIFUSOR	SUSPENSIÓN
∅900X100 mm	• OPAL (Se suministrará de manera estandar)	MEDIDA ESTANDAR 1500mm
	• MICROPRISMÁTICO	∗Otras medidas a consultar

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP44

FABRICACIÓN A MEDIDA

FABRICACIÓN A MEDIDA

STYLINE de superficie

4891 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	12 12W	1320	3 3000K	100º
NG NEGRO	17 17W	1870	4 4000K	
GR GRIS	25 25W	2750	5 5000K	

DIMENSIONES

600X58X70mm

*Otras medidas a consultar

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

1200X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4892 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	24 24W	2640	3 3000K	100º
NG NEGRO	35 35W	3850	4 4000K	
GR GRIS	51 51W	5610	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

1500X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4893 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	30 30W	3300	3 3000K	100º
NG NEGRO	40 44W	4840	4 4000K	
GR GRIS	64 64W	7040	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

FABRICACIÓN A MEDIDA

STYLINE de suspensión

4880 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	12 12W	1320	3 3000K	100º
NG NEGRO	17 17W	1870	4 4000K	
GR GRIS	25 25W	2750	5 5000K	

DIMENSIONES

600X58X70mm

*Otras medidas a consultar

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

SUSPENSIÓN

MEDIDA ESTANDAR1500mm

*Otras medidas a consultar

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS | IP44

1200X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4881 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	24 24W	2640	3 3000K	100º
NG NEGRO	35 35W	3850	4 4000K	
GR GRIS	51 51W	5610	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

SUSPENSIÓN

MEDIDA ESTANDAR1500mm

*Otras medidas a consultar

1500X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4882 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	30 30W	3300	3 3000K	100º
NG NEGRO	40 44W	4840	4 4000K	
GR GRIS	64 64W	7040	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

SUSPENSIÓN

MEDIDA ESTANDAR1500mm

*Otras medidas a consultar

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS | IP44

FABRICACIÓN A MEDIDA

STYLINE de empotrar

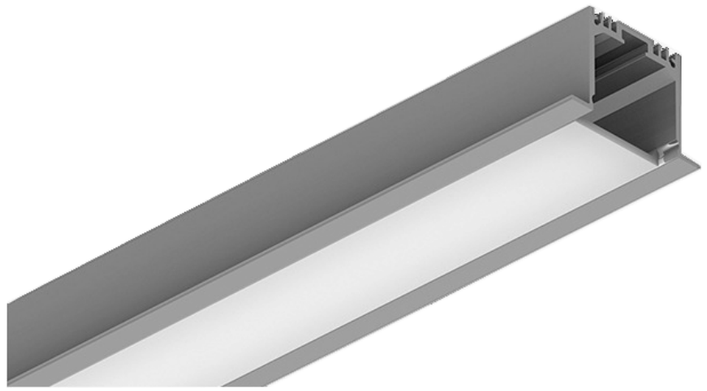

4853 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	12 12W	1320	3 3000K	100º
NG NEGRO	17 17W	1870	4 4000K	
GR GRIS	25 25W	2750	5 5000K	

DIMENSIONES

600X58X70mm

*Otras medidas a consultar

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP44



1200X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4851 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	24 24W	2640	3 3000K	100º
NG NEGRO	35 35W	3850	4 4000K	
GR GRIS	51 51W	5610	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º



1500X58X70 mm

*Otras medidas a consultar

4850 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	30 30W	3300	3 3000K	100º
NG NEGRO	40 44W	4840	4 4000K	
GR GRIS	64 64W	7040	5 5000K	

DIFUSOR

- OPAL

(Se suministrará de manera estandar)

- MICROPRISMÁTICO

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DE 100º

CE BREEAM LEED RoHS DALI

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP44

INDUSTRIAL

Luminarias de fabricación a medida, formatos en chapa y aluminio de alta calidad.
Instalación para superficie o suspensión.
Transmite y distribuye la luz LED con diferentes difusores para cumplir con los niveles más exigentes.
Ideal para la instalación en techos.
Aplicación para naves e industria.
5 años de garantía.

SUPERLINE de suspensión

9001 [A] [B] [C]

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	43 43W	5670	3 3000K	60º
NG NEGRO	64 64W	7920	4 4000K	90º
GR GRIS	93 93W	10793	5 5000K	120º

DIMENSIONES

1200X73X65mm

*Otras medidas a consultar

SUSPENSIÓN

MEDIDA ESTANDAR 1500mm

*Otras medidas a consultar

ÁNGULO DE APERTURA

- ASIMÉTRICO
- DOBLE ASIMÉTRICO

VIDA ÚTIL 70000 HORAS

IP54

9004 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	54 54W	7080	3 3000K	60º
NG NEGRO	80 80W	9900	4 4000K	90º
GR GRIS	110 110W	13488	5 5000K	120º

DIMENSIONES	SUSPENSIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
1500X73X65mm	MEDIDA ESTANDAR 1500mm	• ASIMÉTRICO
*Otras medidas a consultar	*Otras medidas a consultar	• DOBLE ASIMÉTRICO

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP54

9005 A B C

A-COLOR	B-POTENCIA	LÚMENES	C-TONALIDAD	APERTURA
BL BLANCO	76 76W	9922	3 3000K	60º
NG NEGRO	112 112W	13860	4 4000K	90º
GR GRIS	162 162W	18885	5 5000K	120º

DIMENSIONES	SUSPENSIÓN	ÁNGULO DE APERTURA
2000X73X65mm	MEDIDA ESTANDAR 1500mm	• ASIMÉTRICO
*Otras medidas a consultar	*Otras medidas a consultar	• DOBLE ASIMÉTRICO

VIDA ÚTIL 70000 HORAS IP54

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GENERALES

Las luminarias están sujetas al periodo de garantía establecido en el RDL 1/2007, todos los productos tienen 2 años de garantía del fabricante desde la fecha de entrega del producto salvo que se establezca un periodo de duración superior.
Las reclamaciones por defectos ocultos serán atendidos conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante RDL 1/2007).

85 LIGHTING, no se hace responsable de los problemas por las posibles erratas que aparecen en el catálogo.

GARANTIA

Las garantías tienen validez a partir de la fecha de recepción del producto.
Es necesario presentar la factura de compra como justificante y el documento de recepción de la misma, en su caso.
85 LIGHTING. se responsabiliza de la calidad de sus luminarias siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:

- POR MAL ALMACENAMIENTO.
- POR MALA INSTALACIÓN.
- EN CAJAS HUMEDAS
- SIN PINTURA, YESO O RESTOS DE OBRAS.
- CON SU CAJA ORIGINAL.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se confirmarán a partir del pedido en fabrica y siempre se darán en días laborables.
Portes inferior a 400€ , 30€ en envió.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones por incendias de cantidad u otros defectos del producto suministrado no se admitirán pasados 24 Horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.
Cualquier incidencia por parte de la agencia de transporte , será esta misma la que se haga cargo de la mercancía y su gestión.

DEVOLUCIONES

85 LIGHTING no admitirá ninguna devolución de mercancía sin previo aviso a 85 LIGHTING.
Todas las devoluciones tienen que ir acompañadas de la autorización de 85 LIGHTING.
No se admitirán devoluciones de material de fabricación especial o a medida para proyectos.
Las devoluciones de material en buen estado propiedad del cliente, se admitirán bajo las siguientes condiciones:

- Antigüedad del material menor a 30 días y en perfectas condiciones , se admite devolución.
- Mayor de 3 meses, no se admite devolución.
- Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados.

CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas, de luminarias especiales o de luminarias que no sean de tecnología LED, y transcurridas 48 horas desde su recepción, éste no podrá ser cancelado sin previa autorización por escrito de 85 LIGTHING.

FORMA DE PAGO

85 ligthing . pone a disposición del cliente distintas formas de pago encontrar:

- Pago por transferencia/ingreso bancario
- Pago mediante aseguradoras de cobros .

85 lighting . puede ampliar o reducir el número de las formas de pago en todo momento.
El cliente seleccionará la forma de pago elegida entre las disponibles en el momento de realizar la compra.

Diseñamos tu luz

WWW.85LIGHTING.COM
PROYECTOS@85LIGHTING.COM

Dirección de arte y diseño gráfico: Irene Martínez Barrio

WWW.85LIGHTING.COM
PROYECTOS@85LIGHTING.COM