

FICHA TÉCNICA DATA SHEET



Modelo/ Model: ESTAR-ON G4

Referencia/ Reference: 8002 NG 100 150 200 4 5

Descripción/ Description:

Campana suspendida con IP65, modelo ESTAR-ON G4, cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno, óptica de 120° o 90° incluidas, protector estanco con protección UV..IP65 outdoor suspension projector.

Suspended hood with IP65, ESTAR-ON G4 model, body made of injected aluminum with baked paint coating, 120° or 90° optics included, waterproof protector with UV protection.

Color/ Colour: Negro/Black

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil /Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria) / (Glare Index): 22

Flicker: NO

CRI/ ICR: >80

IP (Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65


IK (Grado de protección de impacto) /IK (Impact protection): 08

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación /Light dimmer: Si/Yes


Opciones /Options: 1-10V - DALI

MEDIDAS

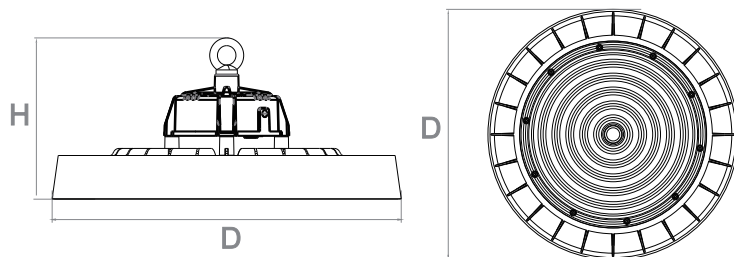

REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	D	Medidas D	H	Grado de Apertura	Regulable	Estanqueidad (IP)
8002NG100490	4000°K	100w	17300Lm	16000IM	ø248	ø248	158mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG150490	4000°K	150w	25950Lm	24000Lm	ø308	ø308	168mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG200490	4000°K	200w	34600Lm	32000Lm	ø360	ø360	174mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG100590	5000°K	100w	17300Lm	16000IM	ø248	ø248	158mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG150590	5000°K	150w	25950Lm	24000Lm	ø308	ø308	168mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG200590	5000°K	200w	34600Lm	32000Lm	ø360	ø360	174mm	90°	ON-OFF	IP65
8002NG100120	4000°K	100w	17300Lm	16000IM	ø248	ø248	158mm	120°	ON-OFF	IP65
8002NG1504120	4000°K	150w	25950Lm	24000Lm	ø308	ø308	168mm	120°	ON-OFF	IP65
8002NG2004120	4000°K	200w	34600Lm	32000Lm	ø360	ø360	174mm	120°	ON-OFF	IP65
8002NG1005120	5000°K	100w	17300Lm	16000IM	ø248	ø248	158mm	120°	ON-OFF	IP65
8002NG1505120	5000°K	150w	25950Lm	24000Lm	ø308	ø308	168mm	120°	ON-OFF	IP65
8002NG2005120	5000°K	200w	34600Lm	32000Lm	ø360	ø360	174mm	120°	ON-OFF	IP65

FOTOMETRÍA

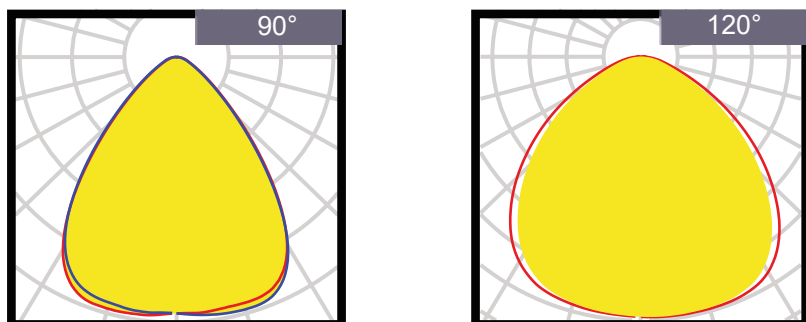



Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM