


FICHA TÉCNICA DATA SHEET



Modelo/ Model: SADE SUPERFICIE

Referencia/Reference: 9030 BL 25 33 40

Descripción/ Description:

Emergencia MODELO SADE SUPERFICIE de pared (lateral o frontal o suspendido(accesorios no incluidos) , cuerpo de perfil de aluminio, luminaria autonoma permanente led bicolor de señalizacion DIFUSOR CRISTAL TEMPLADO IP65 AUTOTEST de 1 - 3 horas permanencia Color blanco
Emergency MODEL SADE Wall SURFACE (side or front or suspended (accessories not included), aluminum profile body, permanent autonomous bicolor LED signaling luminaire TEMPERED GLASS DIFFUSER IP65 SELF-TEST 1H-3H permanence. Measurements 264x194.5x35mm. White color visible at 25m

Color/ Colour: Blanco/White y Negro/Black

Tensión de entrada/Input voltage: 230v

Vida útil/Useful Life: 40.000h


IP (Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK (Impact protection): 06

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.


Modelos/Models	Lámpara/Lamp	Batería LiFePO4/Battery LiFePO4	Autonomía/Autonomy	Visibilidad/Visibility	IP/IP
9030BL25	LED SMD	3.2V 1.5Ah	1 - 3 horas/ hours	25 metros/ meters	IP65
9030BL33	LED SMD	3.2V 1.5Ah	1 - 3 horas/ hours	33 metros/ meters	IP65
9030BL40	LED SMD	3.2V 1.5Ah	1 - 3 horas/ hours	40 metros/ meters	IP65

Modelos Models	A	B	C
9030BL25	264 mm	194,5 mm	35 mm
9030BL33	314 mm	219,5 mm	35 mm
9030BL40	264 mm	319,4 mm	35 mm

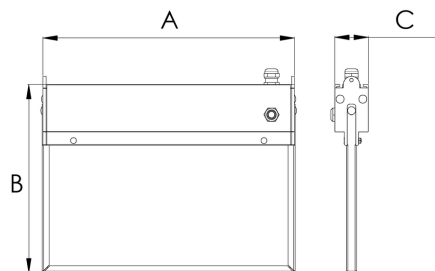


FICHA TÉCNICA DATA SHEET


Instalación en techo/ Ceiling installation




1. Montar el accesorio para techo en la superficie deseada con 2 tornillos y tacos/ Mount the ceiling accessory to the desired surface with 2 screws and plugs.




2. Introducir la luminaria por el carril al accesorio de techo y centrar en la luminaria/ Insert the luminaire through the rail into the ceiling fixture and center it on the luminaire.

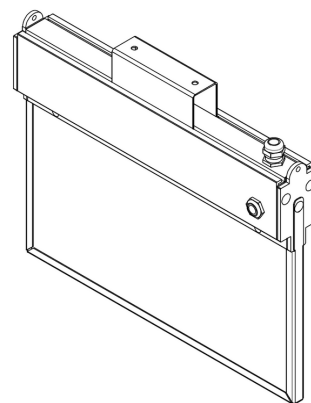


Instalación en pared/ Wall installation




1. Montar el accesorio para pared en la superficie deseada con 2 tornillos y tacos/ Mount the wall accessory to the desired surface with 2 screws and accessory to the desired surface with 2 screws and plugs.plugs.




2. Introducir la luminaria por el carril al accesorio de pared y centrar en la luminaria, apretando el tornillo allen/ Insert the luminaire through the rail into the wall accessory and center it on the luminaire, tightening the allen screw.

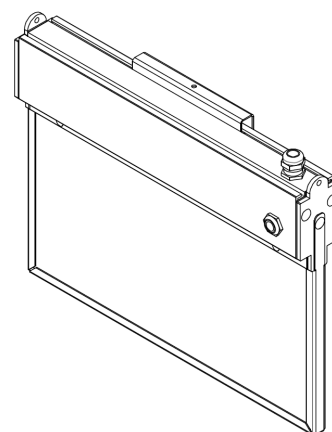


Instalación suspendida/ Suspended installation




1. Montar cable de acero(no suministrado) en el techo/ Mount steel cable (not supplied) on the ceiling.



2. Introducir el cable de acero por los orificios de las tapas laterales/ Insert the steel cable through the holes in the side covers.

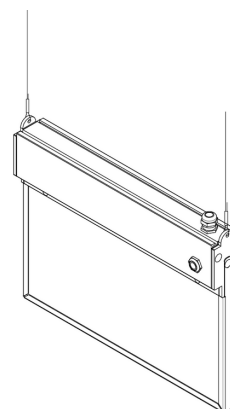



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28901

WWW.85LIGHTING.COM