

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/Model: SENSOR ARMARIO 1 PUERTA

Referencia/Reference: 85450294

Descripción/Description:

Sensor para armario de 1 puerta individual. Fabricado en gris y metal. IC Incorporado con fuerte antiinterferencia.

Single door cabinet sensor. Made of grey and metal. Built-in IC with strong anti-interference.

Color/Colour: Gris /Grey

Tensión de entrada/ Input voltage: 12-24V - 60W

Intensidad eléctrica/ Electrical intensity: 3A

Electricidad estática/Static electricity: $\leq 3\text{ma}$

Distancia a la que se detecta/ Detection distance: 8 cm

Longitud del cable/Cable length: 1,5 m

Vida útil/Useful Life: 50.000h

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20


Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Controla el encendido/apagado de la luz abriendo y cerrando la puerta



CONEXIÓN

Conectar fuente de alimentación a corriente, conectar sensor individual a fuente de alimentación y conectar tira led a sensor.

INSTALACIÓN

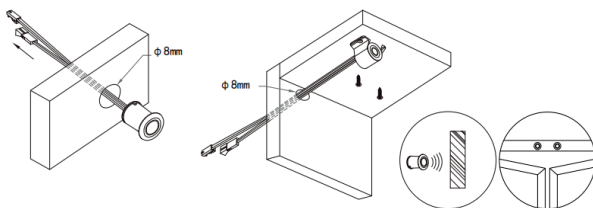

CONEXIÓN RECEPTOR

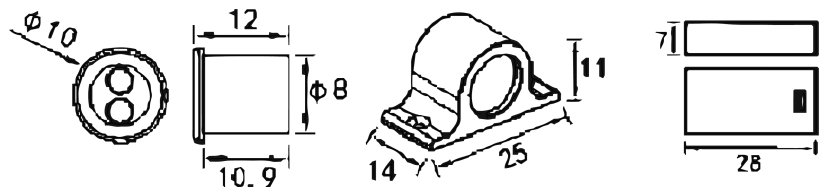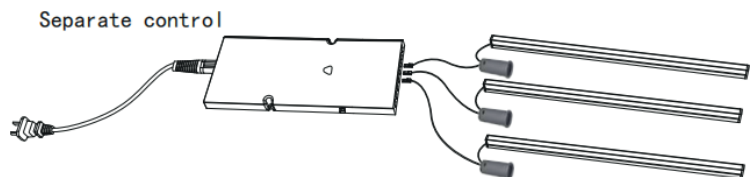



Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM